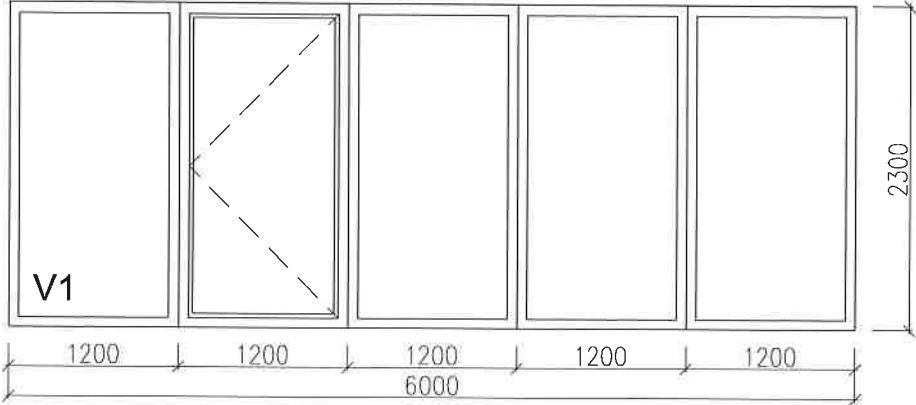
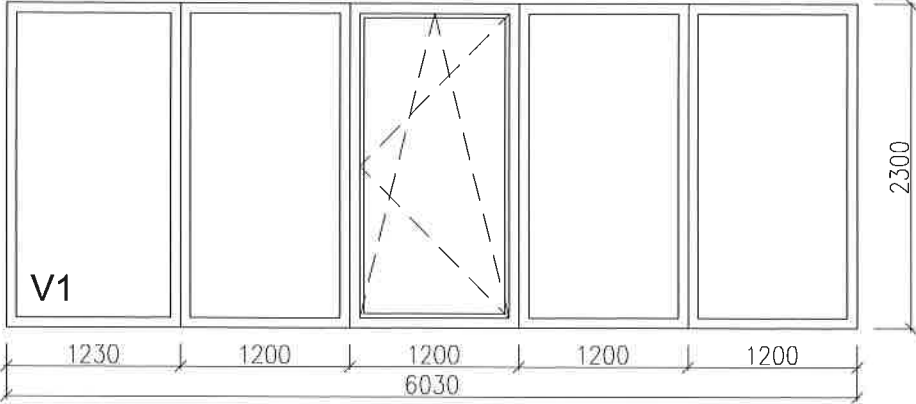


Nidius baltas

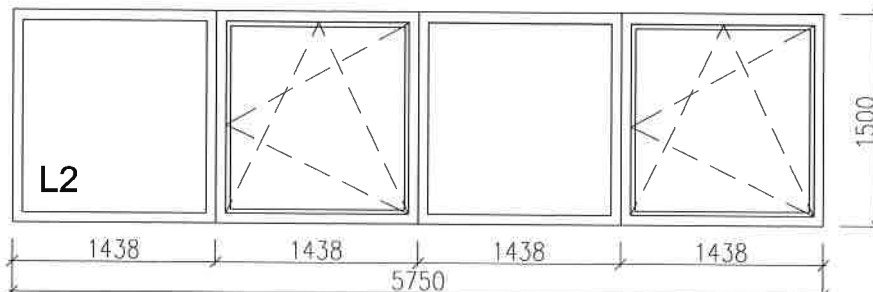
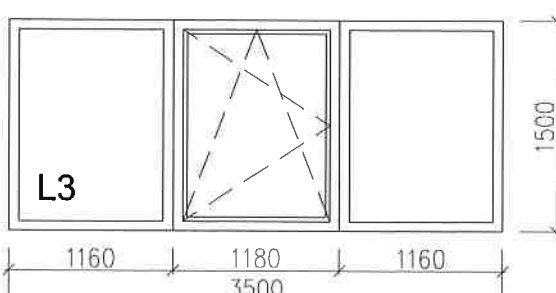
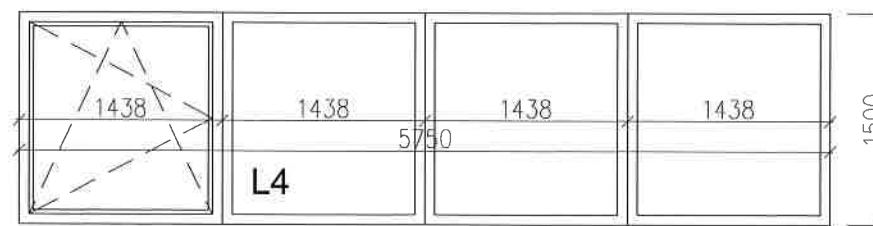
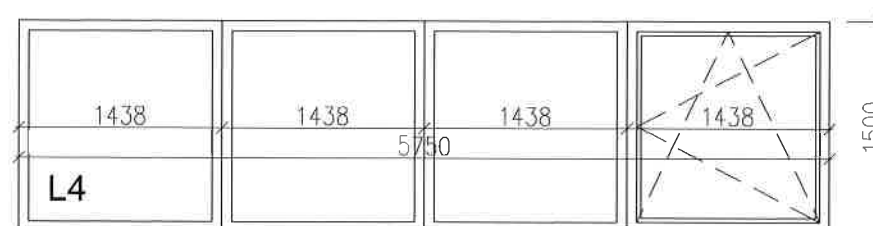
A++

spalva

šoreis pagal RAL 9016

LANGŲ IR DURŲ SPECIFIKACIJA 4					
žym.	eskizas iš lauko pusės	mont. angos plotis	mont. angos aukšt.	techninės pastabos	kiekis vnt.
V1	Vitrina tarp ašių E-D  PASTABA. Kai pagrindinio įėjimo durims reikia didesnės nei 25 N jėgos, rekomenduojama įrengti automatiškai atsidarancias duris. PASTABA. Įstiklintos ir visiškai stiklinės pagrindinio įėjimo durys turi būti aiškiai pažymėtos vaizdiniais indikatoriais. (900-1000) mm ir (1300-1400) mm aukštyje virš grindų lygio turi būti įrengti 75 mm aukščio ištiniai vaizdiniai indikatoriai, kurių šviesos atspindžio koeficientas nuo fono skiriasi bent 30 balų. Rekomenduojama (100-300) mm aukštyje įrengti papildomą vaizdinį indikatorių. Siekiant atsižvelgti į apšvietimo sąlygas ir foną, rekomenduojama naudoti vaizdinius indikatorius, sudarytus iš dviejų skirtingų spalvų, kurių tarpusavio LRV skirtumas yra 60 balų.	6000	2300	Lango rėmo profilis su varstoma dalimi, su užpildu, plastikinis arba aliuminio išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
V1	Vitrina tarp ašių D-C 	6030	2300	Lango rėmo profilis su varstoma dalimi, su užpildu, plastikinis arba aliuminio išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
PASTABA: Montuojant langus laikytis gamintojo nurodymų ir reikalavimų.					
PASTABA: Langų ir durų techninės specifikacijos turi atitikti STR reikalavimams, derinama su užsakovu		Brėžinys/Dokumentas		Šifras	Lapas
Langų ir durų angų matmenis būtina patikslinti vietoje.		LANGŲ SPECIFIKACIJA			

LANGŲ IR DURŲ SPECIFIKACIJA 2

žym.	eskizas iš lauko pusės	mont. angos plotis	mont. angos aukšt.	techninės pastabos	kiekis vnt.
L2	Langas tarp ašių 9-10 	5750	1500	Lango rėmo profilis su varstoma dalimi, su užpildu, plastikinis arba aliuminio išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
L3		3500	1500	Lango rėmo profilis su varstoma dalimi, su užpildu, plastikinis arba aliuminio išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
L4	Langas tarp ašių B-C 	5750	1500	Lango rėmo profilis su varstoma dalimi, su užpildu, plastikinis arba aliuminio išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
L4	Langas tarp ašių C-D 	5750	1500	Lango rėmo profilis su varstoma dalimi, su užpildu, plastikinis arba aliuminio išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
PASTABA: Montuojant langus laikytis gamintojo nurodymų ir reikalavimų.					
PASTABA: Langų ir durų techninės specifikacijos turi atitikti STR reikalavimams, derinama su užsakovu		Brėžinys/Dokumentas		Šifras	Lapas
Langų ir durų angų matmenis būtina patikslinti vietoje.		LANGŲ SPECIFIKACIJA			

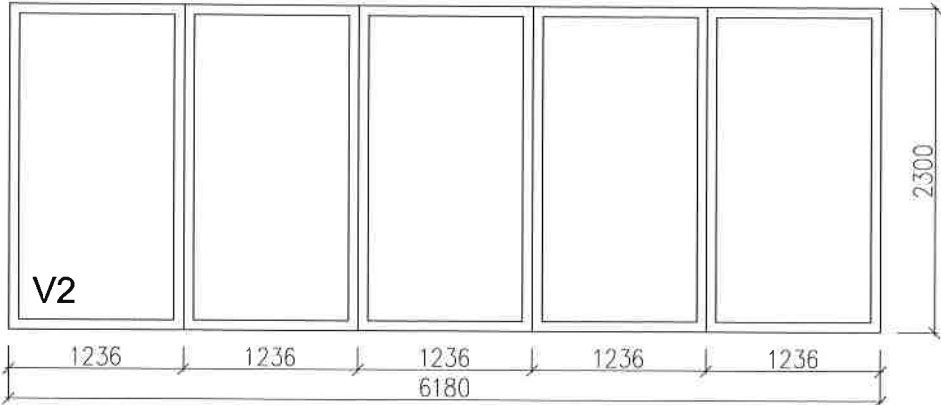
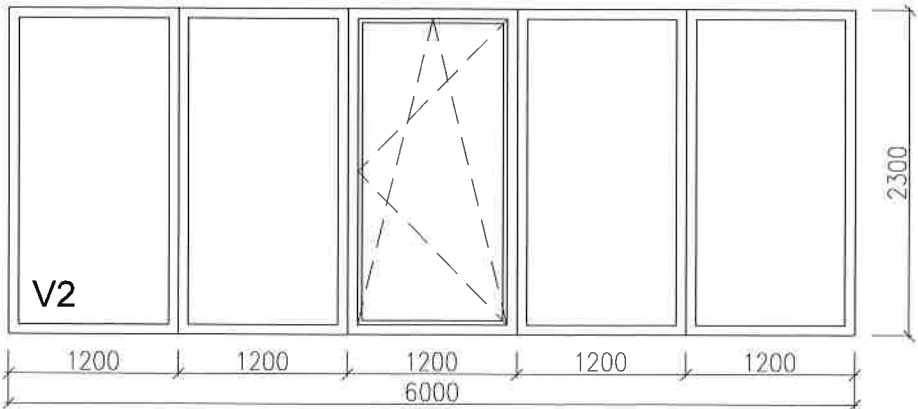
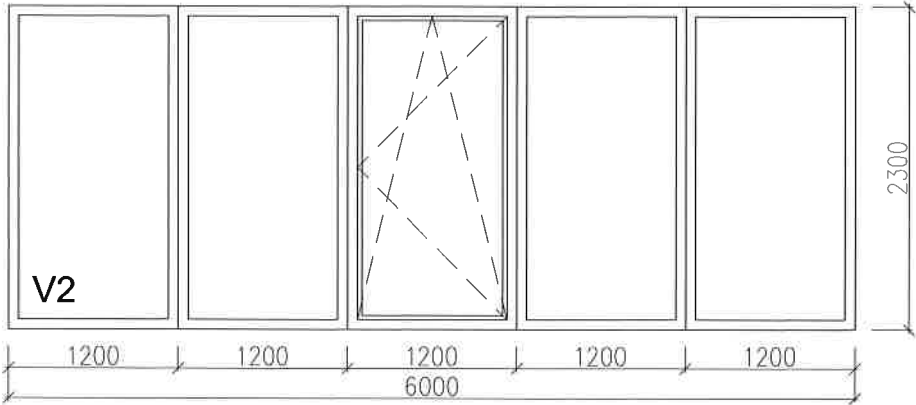
LANGŲ IR DURŲ SPECIFIKACIJA 1

žym.	eskizas iš lauko pusės	mont. angos plotis	mont. angos aukšt.	techninės pastabos	kiekis vnt.
L1		5500	1500	Lango rėmo profilis su varstoma dalimi, su užpildu, plastikinis arba aliuminio Išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
L2	Langas tarp ašių 7-8	5750	1500	Lango rėmo profilis su varstoma dalimi, su užpildu, plastikinis arba aliuminio Išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
L2	Langas tarp ašių 8-9	6000	1500	Lango rėmo profilis nevarstomas, su užpildu, plastikinis arba aliuminio Išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1

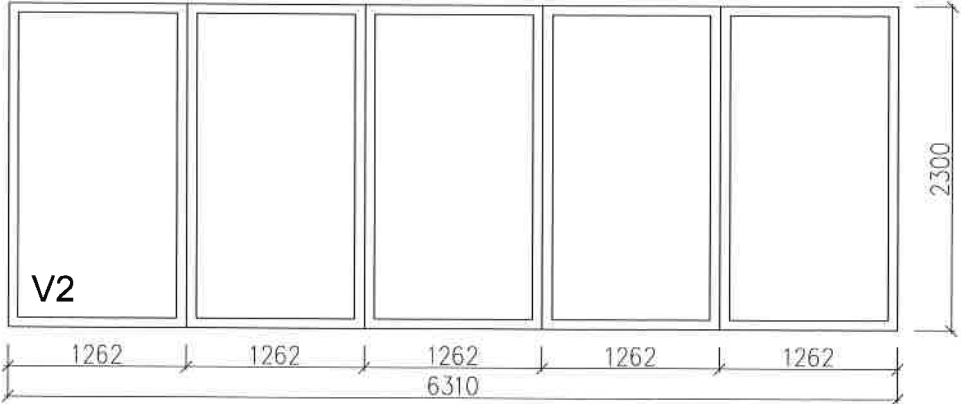
PASTABA: VISŲ LANGŲ IR DURŲ ANGŲ MATMENIS IR VARSTYMO KRYPTĮ PATIKSLINTI VIETOJE.

Atestato nr.	UAB ACIB Kareivių g. 6-615, LT-09117 Vilnius, uab.acib@gmail.com				GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO SIDABRIO G. 11, ALYTAUS M. SAV., STATYBOS PROJEKTAS				
	A1273	PV.	A.Mocevičius		2023	LANGŲ IR DURŲ SPECIFIKACIJA			LAIDA
	A1273	SAPDV.	A.Mocevičius						0
		Arch.	G.Vilbikienė						
ETAPAS	STATYTOJAS/UŽSAKOVAS: UAB "TEXTERA"					2023-1013-TDP-SA-04		LAPAS	LAPŲ
TDP									

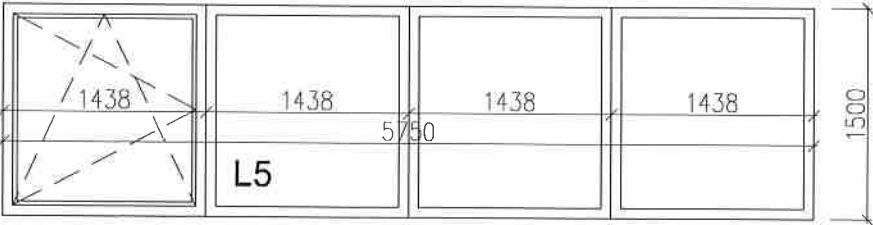
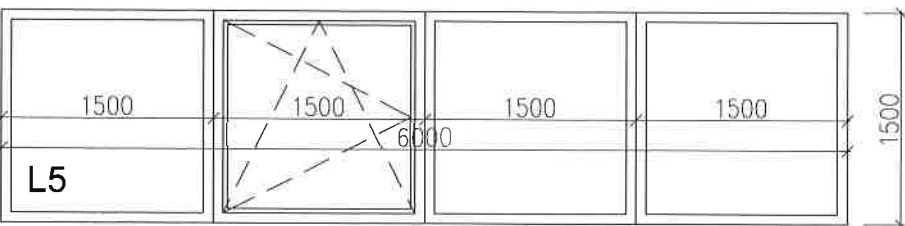
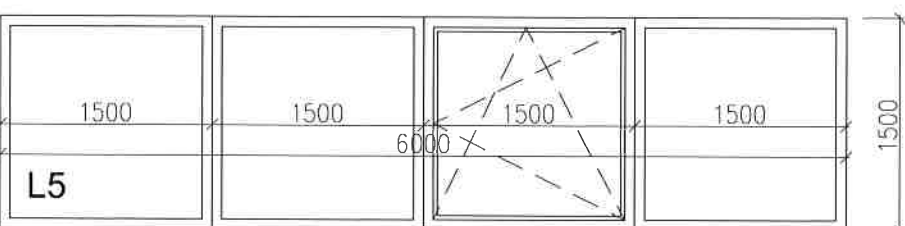
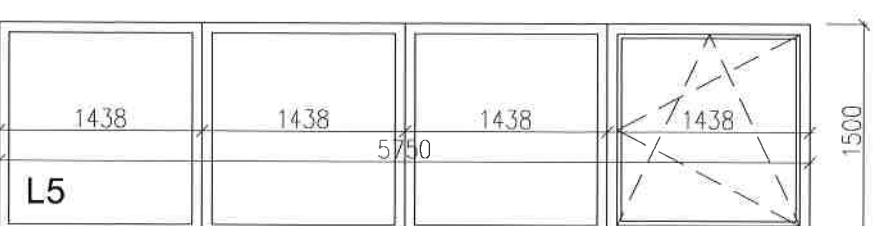
LANGŲ IR DURŲ SPECIFIKACIJA 5

žym.	eskizas iš lauko pusės	mont. angos plotis	mont. angos aukšt.	techninės pastabos	kiekis vnt.
V2	Vitrina tarp ašių 5-4 	6180	2300	Lango rėmo profilis nevarstomas, su užpildu, plastikinis arba aliuminio Išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
V2	Vitrina tarp ašių 4-3 	6000	2300	Lango rėmo profilis su varstoma dalimi, su užpildu, plastikinis arba aliuminio Išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
V2	Vitrina tarp ašių 3-2 	6000	2300	Lango rėmo profilis su varstoma dalimi, su užpildu, plastikinis arba aliuminio Išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
PASTABA: Montuojant langus laikytis gamintojo nurodymų ir reikalavimų.					
PASTABA: Langų ir durų techninės specifikacijos turi atitikti STR reikalavimams, derinama su užsakovu Langų ir durų angų matmenis būtina patikslinti vietoje.			Brėžinys/Dokumentas		Šifras
			LANGŲ SPECIFIKACIJA		Lapas

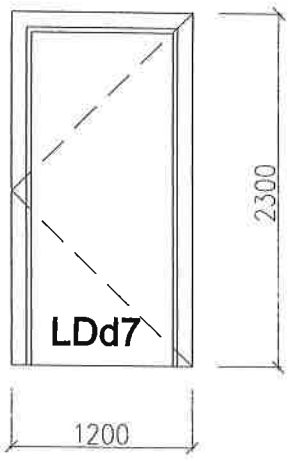
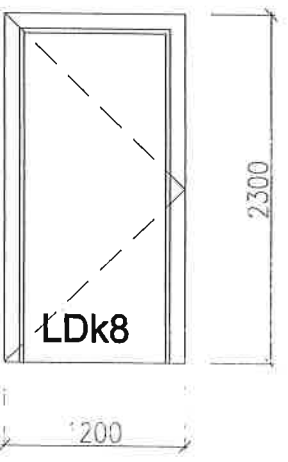
LANGŲ IR DURŲ SPECIFIKACIJA 6

žym.	eskizas iš lauko pusės	mont. angos plotis	mont. angos aukšt.	techninės pastabos	kiekis vnt.
V2	Vitrina tarp ašių 2-1 	6310	2300	Lango rėmo profilis nevarstomas, su užpildu, plastikinis arba aliuminio Išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
PASTABA: Montuojant langus laikytis gamintojo nurodymų ir reikalavimų.					
PASTABA: Langų ir durų techninės specifikacijos turi atitikti STR reikalavimams, derinama su užsakovu Langų ir durų angų matmenis būtina patikslinti vietoje.			Brėžinys/Dokumentas	Šifras	Lapas
			LANGŲ SPECIFIKACIJA		

LANGŲ IR DURŲ SPECIFIKACIJA 3

žym.	eskizas iš lauko pusės	mont. angos plotis	mont. angos aukšt.	techninės pastabos	kiekis vnt.
L5	Langas tarp ašių 10-9 	5750	1500	Lango rėmo profilis su varstoma dalimi, su užpildu, plastikinis arba aliuminio išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
L5	Langas tarp ašių 9-8 	6000	1500	Lango rėmo profilis su varstoma dalimi, su užpildu, plastikinis arba aliuminio išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
L5	Langas tarp ašių 8-7 	6000	1500	Lango rėmo profilis su varstoma dalimi, su užpildu, plastikinis arba aliuminio išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
L5	Langas tarp ašių 7-6 	5750	1500	Lango rėmo profilis su varstoma dalimi, su užpildu, plastikinis arba aliuminio išorinė palangė- skarda. Rankenos vietą ir tipą tikslina PV arba užsakovas.	1
PASTABA: Montuojant langus laikytis gamintojo nurodymų ir reikalavimų.					
PASTABA: Langų ir durų techninės specifikacijos turi atitikti STR reikalavimams, derinama su užsakovu				Brėžinys/Dokumentas	Šifras
Langų ir durų angų matmenis būtina patikslinti vietoje.				LANGŲ SPECIFIKACIJA	Lapas

DURŲ SPECIFIKACIJA.2

žym.	eskizas iš lauko pusės	mont. angos plotis	mont. angos aukšt.	techninės pastabos	kiekis vnt.
LDd7		1200	2300	Lauko durų rėmo profilis su užpildu, plastikinis arba aluminio. Rankenos tipą tikslina PV arba užsakovas. <i>gali būt 1100</i>	1
LDk8		1200	2300	Lauko durų rėmo profilis su užpildu, plastikinis arba aluminio. Rankenos tipą tikslina PV arba užsakovas. <i>1100</i> <i>gali būt</i>	4
VR		2500	3000	Pakeliami automatiniai segmentiniai vartai. Spalva analog. kaip ir langų profilių. TS tikslinamos su PV arba užsakovu.	1
PASTABA: Montuojant duris laikytis gamintojo nurodymų ir reikalavimų.					
PASTABA: Langų ir durų techninės specifikacijos turi atitikti STR reikalavimams, derinama su užsakovu			Brėžinys/Dokumentas		Šifras
Langų ir durų angų matmenis būtina pasitikslinti vietoje.			DURŲ SPECIFIKACIJA		Lapas