


AUKŠTO PLANAS

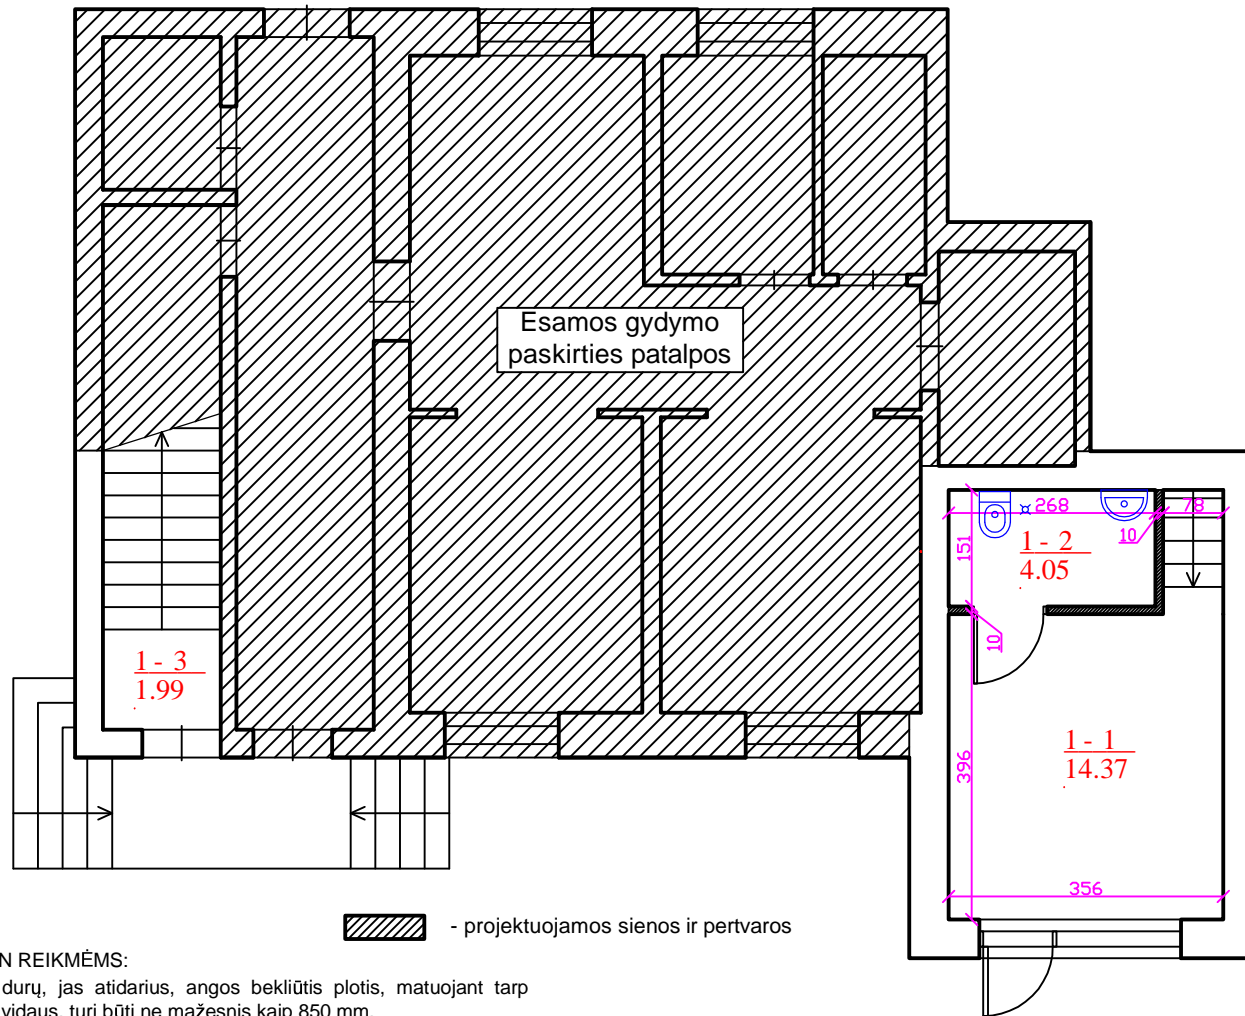

PATALPŲ EKSPLIKACIJA


Eil.Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas (m²)
	Esamos gydymo paskirties patalpos	81,54
	VISO (gydymo pask.)	81,54
1-1	Administracinės paskirties patalpa	14,37
1-2	Tualetas pritaikytas ŽN	4,05
1-3	Laiptinė	1,99
	VISO (administracinės pask.)	20,41
	IŠ VISO	101,95

PRITAIKYMAS ŽŪN REIKMĖMS:

- ŽŪN pritaikytų durų, jas atidarius, angos beklūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, turi būti ne mažesnis kaip 850 mm.
- Slenksčiai ties lauko durimis turi būti įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje turi būti be slenksčių.
- Jei lauko duryse įrengiamas langelis, jis turi būti įstiklintas smūgiams atspariu stiklu, o langelio apačia turi būti ne aukščiau kaip 900 mm nuo grindų paviršiaus. Stiklinės lauko durys turi būti iš smūgiams atsparaus stiklo. 1200-1600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti pažymėtos stiklinės sienos, vitrinės ir kitokie stiklo elementai, esantys greta durų. Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1200 mm nuo grindų paviršiaus.

PASTABA:

Visi atstumai pateikti centimetrais.

Kvalifikacijos atestato Nr.	Egidijus Striūga Tel. 8-656-28848				Gyvenamosios paskirties patalpų keitimo į administracinę, atliekant paprastojo remonto darbus, Maironio g. 20, Raseinių m., Raseinių r. sav., projektas			
37998	PV	E. Striūga		2019	AUKŠTO PLANAS			Laida
37998	Projektavo	E. Striūga		2019				0
Užsakovas	E. P. - P.				0190-01-TDP-AK-02	Mastelis	Lapas	Lapų
						1:100	3	5