
Projektavimo etapas

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinio projekto
pavadinimas

**RIETAVO KUNIGAİKŠČIŲ OGINSKIŲ DVARVIETĖS
SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENINIAMS
POREIKIAMS, NAUJŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI**

Rietavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 449,
buvęs kodas G364K)

Adresai: Ivinskio g. 4, Rietavas; Ivinskio g. 5, Rietavas; Ivinskio g. 8,
Rietavas; Parko g. 12, Rietavas; Plungės g. 18, Rietavas.

Užsakovas (statytojas)

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Juridinio asmens kodas *kodas 188747184, adresas: Laisvės a. 3, 90316
Rietavas*

Statiny

YPATINGAS, NESUDĖTINGAS

Statybos rūšis

**STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS
STATINIO GRIOVIMAS**

Projekto dalis

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

UAB „STATPROJEKTAS“

PROJEKTO VADOVAS

Atest. Nr. 12912

KPD atest. Nr. 0197, išduotas 2018-05-31


Tel. 86 86 86 534

L. Urbonienė



PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS SUDĖTIS

STATINIO PROJEKTAVIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS		
Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų sk., brėžinio nr.
1.	Titulinis lapas	1
2.	Bylos sudėtis	1
1.	Aiškinamasis raštas	22
2.	Projektiniai pasiūlymai. Sklypo planas M1:1000	39-05-20-XX-PP-SP.B-01
3.	Projektiniai pasiūlymai. Sklypo planas prie tvenkinio lieptelio M1:250	39-05-20-XX-PP-SP.B-02
4.	Projektiniai pasiūlymai. Sklypo planas su takeliu prie tvenkinio M1:250	39-05-20-XX-PP-SP.B-03
5.	Projektiniai pasiūlymai. Sklypo planas prie jaunimo centro M1:250	39-05-20-XX-PP-SP.B-04
6.	Projektiniai pasiūlymai. Sklypo planas prie griauamo ūkinio pastato M1:250	39-05-20-XX-PP-SP.B-05
7.	Projektiniai pasiūlymai. Sklypo planas su muzikos aikšte M1:250	39-05-20-XX-PP-SP.B-06
8.	Projektiniai pasiūlymai. Sklypo planas su žaidimo aikšte prie „Rotonda“	39-05-20-XX-PP-SP.B-07
9.	Projektiniai pasiūlymai. Sklypo planas prie būsimos kavinės „Rotonda“ M1:250	39-05-20-XX-PP-SP.B-08
10.	Projektiniai pasiūlymai. Sklypo planas su tvarkomos Parko g. sprendiniais M1:250	39-05-20-XX-PP-SP.B-09
11.	Sklypo planas su krepšinio ir teniso sprendiniais M1:250	39-05-20-XX-PP-SP.B-10

LAIDA	IŠLEIDIMO	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Statprojektas“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS RIETAVO KUNIGAİKŠČIO OGINSKIŲ DVARVIETĖS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, NAUJŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI, STATINIO PROJEKTAS	
	PAREIGOS	VARDAS,	PARAŠAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
12912, 0197	PV, KPD spec.	L. Urbonienė		XX – VISI STATINIAI	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS BYLOS SUDĖTIS	LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.BS	LAPA 1 LAPU 1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1 PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO DALIS, SĄRAŠAS

1.1 LR įstatymai:

- LR Statybos įstatymas.
- LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
- LR Saugomų teritorijų įstatymas.
- LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
- LR Žemės įstatymas.
- LR Teritorijų planavimo įstatymas.
- LR atliekų tvarkymo įstatymas.

1.2 Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

- STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas.
- STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
- STR 1.01.09:2003. Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį.
- STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.

PASTABA: Nustojusius galioti dokumentus keičia nauji galiojantys.

2 SKLYPO PAŽINTINIAI DUOMENYS


2.1 Statinio projekto pavadinimas: Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams, naujų paslaugų teikimui, statinio projektas

2.2 Statytojas (užsakovas): Rietavo savivaldybės administracija, Laisvės a. 3, 90316 Rietavas.

2.3 Statiniai: Kitos paskirties inžinerinių statinių, viešųjų erdvių su prieigomis statybos, kapitalinio remonto, susisiekimo komunikacijų paprastojo remonto, sporto paskirties inžinerinių statinių remonto, Rietavo dvaro sodyboje, projektas

2.4 Statinių adresas: Ivinskio g. 4, Rietavas; Ivinskio g. 5, Rietavas; Ivinskio g. 8, Rietavas; Parko g. 12, Rietavas; Plungės g. 18, Rietavas.

2.5 Statinių grupės: Susisiekimo komunikacijos; Kitos paskirties inžineriniai statiniai, Kiti inžineriniai statiniai; Sporto paskirties inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai.

LAIDA	IŠLEIDIMO	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Statprojektas“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS RIETAVO KUNIGAIKŠČIO OGINSKIŲ DVARVIETĖS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, NAUJŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI, STATINIO PROJEKTAS	
	PAREIGOS	VARDAS,	PARAŠAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
12912, 0197	PV, KPD spec.	L. Urbonienė		XX – VISI STATINIAI	
				DOKUMENTO PAVADINIMAS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS	LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR	LAPA 1 LAPU 21

Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės teritorija – yra įrašytas į registrą - **Rietavo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 449, buvęs kodas G364K).**

Unikalus objekto kodas	449
Pilnas pavadinimas	Rietavo dvaro sodyba
Adresas	Rietavo sav., Rietavo miesto sen., Rietavo m.,
Įregistravimo registre data	1992-04-13
Statusas	Valstybės saugomas
Objekto reikšmingumo lygmuo yra	Regioninis
Rūšis	Nekilnojamas
Vertybė pagal sandarą	Kompleksas
Seni kodai	Nr. naujai išaiškinamųjų sąrašė: 550 Kodas registre iki 2005.04.19: G364K Nr. laikinosios apskaitos sąrašė: 413/1860
Kompleksą sudaro	1. <u>Rietavo dvaro sodybos oficina (27393);</u> 2. <u>Rietavo dvaro sodybos arklidė (27394);</u> 3. <u>Rietavo dvaro sodybos muzikos mokykla (11088);</u> 4. <u>Rietavo dvaro sodybos muzikantu bendrabutis (27395);</u> 5. <u>Rietavo dvaro sodybos alaus darykla-skalbykla-vandentiekio bokštas (2342);</u> 6. <u>Rietavo dvaro sodybos Oginskių koplyčia-mauzoliejus (16639);</u> 7. <u>Rietavo dvaro sodybos sargo namas (27396);</u> 8. <u>Rietavo dvaro sodybos pirmas namas (27397);</u> 9. <u>Rietavo dvaro sodybos antras namas (27398);</u> 10. <u>Rietavo dvaro sodybos tvoros fragmentai (27399);</u> 11. <u>Rietavo dvaro sodybos baltieji vartai (27400);</u> 12. <u>Rietavo dvaro sodybos raudonieji vartai (27401);</u> 13. <u>Rietavo dvaro sodybos parkas (27402);</u> 14. <u>Rietavo dvaro sodybos senosios kapinės (27403);</u>
Teritorijos	Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 277729.00 kv. m KVR objektas: 640249.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 277729.00 kv. m
Vertingųjų savybių pobūdis	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus);Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Zeldynų (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Vertingosios savybės	1.3.1. planavimo sprendiniai - plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja išlikę dvaro sodybos pastatai, jų vietos, senosios kapinės sodybos V dalyje, parkas, vandens telkiniai, susisiekimo tramos (iš dalies pakitusi; -; TRP; BR Nr. 30-32; IKONOGR Nr. 1-11; FF Nr. 1-8, 11-17, 21-23, 25, 26, 28-36; 2013 m.); 1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - rūmų, fontano, vandens malūno ir dviejų šiltnamių vietos teritorijos centrinėje, Š, P dalyse (-; -; TRP 15, 17-19; BR Nr. 30, 31; IKONOGR Nr. 2-3, 9-23, 27, 28; FF Nr. 5-10, 348; 2013 m.); kolonados su žibintais tipas (kolonada su žibintais atstatyta 1992 m.; -; TRP 16; IKONOGR Nr. 12-15, 17-19, 21; FF Nr. 5-7, 11; 2013 m.); 1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (įvairaus storio XVI-XX a. kultūrinis sluoksnis su archeologiniais radiniais, statinių liekanomis, grindiniais; kultūrinis sluoksnis sužalotas, o vietomis sunaikintas; -; 2013 m.); 1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - kelio tramos fragmentas tarp Pirmo ir Antro namo, vedęs link bažnyčios (kelio trasa panaikinta XX a. vid., pastačius gyvenamuosius namus; būklė bloga; IKONOGR Nr. 2, 3, 5, 6; FF Nr. 23; 2013 m.); lauko akmenų grindinio fragmentai dvaro sodybos P dalyje tarp Pirmo ir Antro namo, priešais Raudonųjų vartų P fasadą (-; būklė gera, patenkinama; TRP 31; IKONOGR Nr. 1-3, 5-8; FF Nr. 23, 24, 310; 2013 m.);

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR		
		LAPAS	LAPŲ	LAIDA	
		2	21	0	

3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - tvenkinys teritorijos V dalyje (-; būklė patenkinama; TRP 24; IKONOGR Nr. 5, 8, 11; FF Nr. 35; 2013 m.); kūdra teritorijos centrinėje dalyje (-; būklė bloga; TRP 27; IKONOGR Nr. 11; FF Nr. 36; 2013 m.);

4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - į P nuo dvaro sodybos yra Senojo miesto vieta (29647, A1830);

5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - pirmą kartą Rietavo dvaro sodyba paminėta 1588 m. inventoriuje. Tuo metu dvaras su miesteliu priklausė karalienei Onai Jogailaitei (1523-1596), Stepono Batoro (1533-1586) žmonai. 1661 m. Rietavas atiteko Povilui Sapiegai (1609-1665). Iš šių metų inventoriaus žinoma, kad dvaro sodybą sudarė medinis ponų namas su priebučiu, du ūkinės paskirties mediniai namai, arklidė su ratine, daržinė, vaismedžių sodas, daržai, tvenkinys su malūnu, kiti vandens telkiniai. XVIII a. pr. dvaro sodyba priklausė Mykolui Sapiegai (1670-1738), kuris 1725 m. dvarą išnuomojo R. Faustiniui Kosciuskai, Bresto vaivadijos sargybininkui. Dvaro ansamblio pastatai buvo suremontuoti. 1731-1736 m. Rietavo dvarui vadovavo Jurgis Konarskis - Mozyrus stalininkas, Jurgis ir Elena Tiškevičiai, Antanas ir Regina Duninai. Nuo 1736 m. - Juozapas Tiškevičius (1716-1790), vėliau jo sūnus - Kristupas Skuminas Tiškevičius (1729-1762). Tiškevičių vadovavimo laikotarpiu, dvaro sodyba buvo suremontuota ir perstatyti dalis pastatų. 1763 m. kaip kraiti, vedęs Jadvygą Zaluskytę, Rietavą perėmė Tadas Oginskis (1712-1783). Po 1794 m. Jadvygos Oginskienės mirties, Rietavo seniūnu tapo Tado Oginskio sūnus Pranciškus Ksaveras Oginskis (1740-1814). Tuo metu Rietavo dvaro sodyboje vyko pastatų remonto darbai. 1802 m. caro įsaku Rietavas iki gyvos galvos perduotas valdyti Mykolui Kleopui Oginskiui (1765-1833) - LDK iždininkui, politiniam veikėjui ir kompozitoriui. 1814 m. M. K. Oginskis Rietavo seniūniją išpirko ir ji nuo šiol tapo privačia Oginskių valda. Iš M. K. Oginskio valdymo laikotarpio yra išlikęs 1817 m. Rietavo dvaro sodybos ir dalies miestelio situacijos planas. Tuo metu sodybos centrinėje dalyje stovėjo rūmų pastatas, R pusėje pažymėtos dvi ofisinės, V dalyje - klėtis, arklidė-ratinė, daržinė, kiti ūkiniai pastatai. 1822 m. M. K. Oginskis Rietavą uždėdamas rašė savo žmonai Marijai de Neri-Oginskienei ir savo vaikams: sūnui Irenėjui (1808-1863), dukroms Amelijai, Emai ir Idai. Nuo 1833 m. Rietavą pradėjo valdyti Irenėjus Oginskis. Dvare jis įsteigė agronomijos mokyklą, savo valstiečiams panaikino lažą, ragino žmones auginti apynius, žuvis, kasti tvenkinius, įsteigė pirmąsias taupomasias kasas. Taip pat tuo metu perstatytas visas Rietavo miestelis, jame įkurta prieglauda, ligoninė, vaistinė, mokykla ir kareivinė. 1853-1874 m. pastatyta nauja mūrinė bažnyčia. 1859 m. pradėjo veikti žemės ūkio mokykla. Irenėjus Oginskis pertvarkė ir dvaro sodybą. 1850-1855 m. pastatyti nauji trijų aukštų mūriniai rūmai su bokštu, dviaukštė administracijos oficina su bokštu, V sodybos pusėje - mūrinis bravoras ir arklidės, prie tvenkinio - mūrinis malūnas, dveji vartai su bronziniais liūtais, visa sodybos teritorija aptverta mūriniu tvora. 1848-1894 m. įkurtas 83 ha parkas ir turtingiausias tais laikais Pabaltijyje žiemos sodas (oranžerija), kur buvo auginamos palmės ir daug kitų subtropinių augalų. Po I. Oginskio mirties, dvarą valdė jo žmona Olga, sūnus Bogdanas Oginskis (1848-1909). Jų pastangomis buvo baigta bažnyčia, 1873 m. atidaryta veterinarijos klinika, 1872 m. įsteigta pirmoji Lietuvoje profesionali šešiametė muzikos mokykla. Taip pat Rietave jis įkūrė simfoninį orkestrą. Jo valdymo laikotarpiu Rietave lankėsi ir grojo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911), Juozas Naujalis (1869-1934). 1892 m. jis pirmasis Lietuvoje įvedė elektrą ir telefoną, kuris sujungė Rietavo ir Plungės dvarus. Rietavo dvaro sodyboje B. Oginskis pastatė kai kuriuos naujus pastatus, dalį senųjų - rekonstravo. Su jo valdymo laikotarpiu susiję šie dvaro pastatai: sargų namai prie dvaro sodybos vartų (išlikęs sargo namas prie Raudonųjų vartų), muzikos mokyklos ir muzikantų bendrabučio pastatai. Po B. Oginskio mirties dvaro savininkai buvo Marija Potulickytė Oginskienė (1855-1927), Visockiai ir Juozas Zaluskis. 1909 m. centriniuose dvaro rūmuose įvyko gaisras. 1915 m. Vokietijos armijai užėmus Lietuvą, Rietavo dvaras buvo apiplėštas, jį pažadėta padovanoti Vokietijos generalinio štabo viršininkui Pauliui fon Hindenburgui (1847-1934). Po karo Rietavą dvarą palietė Žemės reforma, per kurią nusavinti ir dvaro pastatai. 1926 m. dvaro centrinės dalies teritorija perduota Lietuviai moterų katalikių draugijai. Muzikos mokyklos pastate veikė mergaičių žemės ūkio mokykla, o muzikantų bendrabutyje - gimnazija, vėliau šešiametė pradžios mokykla. Buvusiame bravore veikė pieninė, o arklidžių pastate įsikūrė miškų urėdija. Tuo metu dvaro rūmai ir parkas buvo apleisti ir nyko. Parkas buvo paverstas žemės ūkio mokyklos ganykla, kertami medžiai, griauinama tvora. 1926 m. nykstančius rūmus nutarta parduoti iš varžytinių ir leisti naujakuriams juos nugriauti (1927 m.). Sovietmečiu dvaro sodybos teritorijos pastatuose veikė tarybinis ūkis - technikumai, buvusių sodų vietoje pastatytas mokymo kompleksas. Šiuo metu išlikusiuose dvaro pastatuose įsikūrusiuose įvairios įstaigos: oficineje - Rietavo slaugos ligoninė, muzikos mokyklos pastate - Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, alaus darykloje-skalbykloje-vandens bokšte įkurti privatūs butai, pirmame ir antrame name - įvairios įmonės, administracinės savivaldybės patalpos.

3 PROJEKTO TIKSLAS

Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės teritorija yra patraukli vieta visuomenės poreikiams plėtoti, nes čia įsikūrę nemažai viešųjų įstaigų (Rietavo savivaldybės kultūros centras, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, Rietavo atviras jaunimo centras ir kt.), pastatyti daugiabučiai, o pati teritorija kasdien po darbo pritraukia nemažai miesto gyventojų, vasaros periodu – miesto svečių. Tikimasi, kad AB „Žemaitijos pieno investicija“ pastatuose (buvusioje sviesto gamykloje) įsikurs kavinė, nes ši vieta gerai matoma, patraukli ir unikali kaip kultūros paveldo objektas.

LAIKA	IŠLEIDIMO DATA	LAIKOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	LAPAS	LAPŲ	LAIKA
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR		
			3	21	0

Igyvendinus projektą bus patenkinti tikslinių grupių patogios, prieinamos, saugios ir kokybiškos verslo aplinkos poreikiai, sudarytos sąlygos kokybiškam darbui, padidintas saugumo lygis mieste, taip pat išaugs tikslinės grupės atstovų nekilnojamojo turto vertė. Šios tikslinės grupės yra suinteresuotos projektu, nes viešoji infrastruktūra bus tvarkoma teritorijoje, kurioje jie dirba, arba savivaldybės kurioje jie dirba centre.

4 SKLYPO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

- Tvenkinio, esančio šalia Parko g., pakrančių sutvarkymas.
- Mažosios architektūros elementų įrengimas: lauko suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai;
- Apšvietimo sistemos, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas prie sporto aikštelių;
- Vaikų žaidimo aikštelės, lauko sporto treniruoklių ir sporto aikštyno įrengimas: lauko sporto treniruoklių įrengimas prie Rietavo atviro jaunimo centro ir treniruokliai suaugusiems dvarvietės parke; esamos sporto aikštelės, esančios L. Ivinskio g. 5, atnaujinimas ir pritaikymas lauko teniso ir krepšinio sportui, reikalingos įrangos įsigijimas; Vaikų žaidimo aikštelės ir lauko kavinės (rotondos) vietos numatymas, katilinės pastato griovimas Parko g. 12, Rietavas ;
- Gatvių atnaujinimas: Parko gatvės važiuojamosios dalies ir šaligatvio atnaujinimas; kategorija D;
- Pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, automobilių stovėjimo aikštelių modernizavimas;
- Teritorijos apželdinimas;
- Ūkinio pastato (unikalus Nr. 6896-0008-8070) griovimas;
- Lauko muzikos instrumentų aikštelės įrengimas;

4.1 Sprendinių aprašymas

4.1.1 Tvenkinio, esančio šalia Parko g., pakrančių sutvarkymas

Esamas tvenkinys šalia Parko g. yra apaugęs meldais, tvenkinio šlaitai netvarkingi – apaugę krūmais. Pagal Užsakovo užduotį, numatoma sutvarkyti tvenkinio pakrantės teritoriją išpjaunant meldus ir krūmus, taip pat siūlome įrengti poilsio lieptą (1 vnt.) pakrantėje, pastatyti suoliukus (2 vnt.), šiukšliadėžės (2 vnt), dviračio stovą (1 vnt.), tam, kad pakrantės zona taptų patraukli vieta lankytojams ir gyventojams.

Esamas g/b tvenkinio persipylimo šulinys nusidėvėjęs, užsikimšęs, tad siūlome pakeisti ir išvalyti vandens nuvedinimo sistemą ir pakloti didesnio diametro vamzdžius iki artimiausio prie gatvėje esančio šulinio.

Šalia tvenkinio praeinantis pėsčiųjų-dviračių takas sutvarkomas. Dalis tako šiuo metu asfaltuotas, tačiau netinkamas eksploatuoti, asfaltas sutrūkinėjęs, tad siūlome dalį tako asfaltuoti, o likusią dalį tako išdėti trinkelėmis su vejos borteliais apie 2,10 metrų pločio. Pėsčiųjų-dviračių takas veda nuo gyvenamojo namo automobilių stovėjimo aikštelės (atnaujinamos) Plungės g. 18, pro atnaujinamą sporto aikštyną link Ivinskio g. automobilių stovėjimo aikštelės. Priėjimo takas prie tvenkinio iš smulkio (0-5 mm.) frakcijos akmens atsijų




LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS	LAPŲ	LAI DA
					4	21	0

dangą su plastikiniais vejų borteliais. Esama tako dalis nuo atnaujinamos automobilių stovėjimo aikštelės Plungės g. 18 yra senos nudėvėtos asfaltbetonio dangos, kurią numatoma atnaujinti, o likusį taką įrengti iš smulkios (0-5 mm) frakcijos akmens atsijų dangos su plastikiniais vejų borteliais.

Lauko suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovas, turi būti iš ilgaamžių medžiagų, derėti tarpusavyje. Sprendinius žiūrėti sklypo plane eksplikaciją 1.

Siūloma poilsio liepto įrengimas prie tvarkomos pakrantės



<p>Lauko suoliukas 2 vnt.</p> <p>Išmatavimai: Ilgis: 1,9 m Aukštis: 0,8 m Konstrukcija metalas, atrama nugarai iš klijuotos medienos. Mediena dažyta ir lakuota.</p>	
<p>Lauko šiukšlių dėžė 2 vnt.</p> <p>Išmatavimai: Aukštis: 0,8 m Plotis: 0,5 m ; Talpa: 40 ltr. Konstrukcija iš metalo dažyto milteliniu būdu, apkalta mediena.</p>	
<p>Lauko dviračių stovai 1</p> <p>Įrengiami dveji penkių vietų dviračių stovai: Konstrukcija iš cinkuoto metalo, tvirtinama įbetonuojant.</p>	

Pastaba: visoje projektuojame parko teritorijoje numatoma įrengti vienodus lauko suoliukus, šiukšliadėžes, dviračių stovus.

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS	LAPŲ	LAIDA
					5	21	0

4.1.2 Lauko sporto treniruokliai prie Rietavo atviro jaunimo centro Ivinskio g. 8.



Esama automobilių stovėjimo aikštelė prie Ivinskio g. 8 ir įvažiavimas į teritoriją iš Aušros al., yra su susidėvėjusia danga – ištrupėjusi, todėl siūlome atnaujinti asfaltbetonio dangą įrengiant gatvės bortus ir sužymėti automobilių stovėjimo vietas, vieną iš jų ŽN poreikiams.

Sklypo žaliojoje zonoje siūlome įrengti lauko sporto treniruoklius (9 vnt.). Po įrenginiais siūlome įrengti korinę dangą su skalda, pastatyti suoliukus (2 vnt.), šiukšliadėžes (2 vnt), dviračių stovus (2 vnt.) ir krepšinio stovą (1 vnt.) ties automobilių stovėjimo aikšteles šiaurinėje pusėje.




Sprendinius žiūrėti sklypo plane eksplikaciją 2.

Sporto aikštelės zonos apšvietimas numatomas nuo pastato pašviečiant LED prožektoriumi. Vaizdo stebėjimas numatomas tvirtinti prie pastato sienos vaizdo stebėjimo kamera, vaizdą perduodant į užsakovo nurodytą vietą.





Siūlomi įrenginiai prie Rietavo atviro jaunimo centro

Įrenginio aprašymas	Nuotrauka/ Pavyzdys
	<p>Pagrindų įrengimas po lauko treniruokliais</p> <p>Įrengiamas pagrindas korys su skalda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Augalinio sl. nuemimas- 30 cm - Smelio- skaldos sl. 20 cm - Plastikinis korys su irengimu skaldos akmenukai
	<p>Štangos spaudimo stovimas treniruoklis, kurio apkrovos svoris reguliuojamas</p> <p>Įrenginys skirtas treniruoti vidurinę deltos raumenų dalį bei viršutines trapecijos raumenų dalis.</p> <p>Pratimas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Štangos spaudimas stovimoje pozicijoje. <p>Techninės charakteristikos: Matmenys: (Ilgis x plotis x aukštis), mm:1350x2070x2060. Visas įrenginio svoris: 265 kg.</p> <p>Diskai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 vnt. 10 kg (100 kg). • 6 vnt. 2,5 kg (15 kg).

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS
					LAPŲ
					LAIDA
					6
					21
					0

	<p>Krūtinės spaudimo stovimas treniruoklis, kurio apkrovos svoris reguliuojamas. Įrenginys skirtas treniruoti krūtinės ląstos raumenis. Pratimas: 1. Krūtinės spaudimas stovimoje pozicijoje</p> <p>Techninės charakteristikos: Matmenys: (Ilgis x plotis x aukštis), mm: 1330x1950x2100. Visas įrenginio svoris: 335 kg.</p> <p>Diskai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 vnt po 10 kg(140 kg). • 6 vnt po 2,5 kg(15 kg).
	<p>Vertikalios traukos treniruoklis, kurio apkrovos svoris reguliuojamas Įrenginys skirtas treniruoti plačiuosius nugaros raumenis. Pratimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traukite <p>Techninės charakteristikos: Matmenys: (Ilgis x plotis x aukštis), mm: 1300x2000x1940. Visas įrenginio svoris: 315 kg.</p> <p>Diskai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 vnt po 10 kg (140 kg). • 6 vnt po 2,5 kg (15 kg).
	<p>Pritūpimo treniruoklis, kurio apkrovos svoris reguliuojamas Įrenginys skirtas treniruoti dvigalvį šlaunies raumenį, vidurinį sėmens raujmenį, didįjį sėmens raumenį. Pratimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pritūpti. • Stovėti kojomis ant platformos ir kelti kulnus kuo aukščiau. <p>Techninės charakteristikos: Matmenys: (Ilgis x plotis x aukštis), mm: 1580x1860x1940. Visas įrenginio svoris: 345 kg.</p> <p>Diskai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 vnt po 10kg(140 kg). • 6 vnt po 2,5 kg(15 kg).

LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS 7	LAPŲ 21	LAIDA 0

	<p>Jėgos ir svorio treniruoklis , kurio apkrovos svoris reguliuojamas. Įrenginys skirtas treniruoti plačiausiąjį nugaros raumenį, deltinį raumenį, pečių raumenis. Pratimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palenkti kūną į priekį apie 45° • Pakelkite pečius <p>Techninės charakteristikos: Matmenys: (Ilgis x plotis x aukštis), mm: 1670x1800x1840. Visas įrenginio svoris: 345 kg.</p> <p>Diskai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 vnt po 10 kg (140 kg). • 6 vnt po 2,5 kg (15 kg).
	<p>Vertikalaus traukimo treniruoklis, kurio apkrovos svoris reguliuojamas. Įrenginys skirtas treniuoti trigralvį žąsto raumenį. Pratimas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vertikalus virvės traukimas <p>Techninės charakteristikos: Matmenys: (Ilgis x plotis x aukštis), mm: 1340x1770x2560. Visas įrenginio svoris: 250 kg.</p> <p>Diskai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 vnt po 10 kg (80 kg). • 6 vnt po 2,5 kg (15 kg).
	<p>Dvivietais skersinis</p> <p>Išmatavimai: Ilgis: 2400 mmx Plotis: 80 mm Aukštis – 2300 mm Aukštis – 2500 mm Dviejų vietų</p> <p>Pagrindinė konstrukcija 80x80 mm, metalo storis 4,0 mm, skersiniai iš Ø33 mm skersmens, kai metalo storis 3,2 mm, konstrukcija dažyta miltelinio būdu, pilka spalva. Įbetonuojama ne mažiau 1,0 m gylįje.</p>
	<p>Skersiniai SW-04 arba analogas</p> <p>Išmatavimai: Ilgis: 1500 mm x Plotis: 580 mm Aukštis – 1100 mm Saugumo zona: 5500 mmx 4580 mm</p> <p>Skersiniai iš Ø42 mm skersmens metalo, kai metalo storis 3,7 mm, konstrukcija dažyta miltelinio būdu, pilka spalva. Įbetonuojama 1,0 m gylįje.</p>

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)									
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR		<table border="1"> <tr> <td>LAPAS</td> <td>LAPŲ</td> <td>LAIDA</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>21</td> <td>0</td> </tr> </table>	LAPAS	LAPŲ	LAIDA	8	21	0
LAPAS	LAPŲ	LAIDA									
8	21	0									

	<p>Skersiniu komplektas SW -11 arba analogas Išmatavimai Ilgis: 3480 mm x Plotis: 1400 mm Aukštis : 2500 mm Saugumo zona: 7480 mm x 5400 mm</p> <p>Pagrindinė konstrukcija 80x80 mm, metalo storis 4,0 mm, skersiniai iš Ø33 mm skersmens, kai metalo storis 3,2 mm, konstrukcija dažyta milteliniu būdu, spalva pilka. Įbetonuojamas. Įrenginį sudaro perėjimas horizontalus perėjimas, vertikali laipiojimo siennele su skersiniais, trys skirtingo aukščio skersiniai, vertiklaus nusliuogimas strypu.</p>
<p>Lauko suoliukas 2 vnt.</p> <p>Išmatavimai: Ilgis: 1,9 m Aukštis: 0,8 m Konstrukcija metalas, atrama nugarai iš klijuotos medienos. Mediena dažyta ir lakuota.</p>	
<p>Lauko šiukšlių dėžė 2 vnt.</p> <p>Išmatavimai: Aukštis: 0,8 m Plotis: 0,5 m ; Talpa: 40 ltr. Konstrukcija iš metalo dažyto milteliniu būdu, apkalta mediena.</p>	
<p>Lauko dviračių stovai 2 vnt.</p> <p>Įrengiami dveji penkių vietų dviračių stovai: Konstrukcija iš cinkuoto metalo, tvirtinama įbetonuojant.</p>	
<p>Krepšinio įranga 1vnt.</p> <p>Krepšinio stovas: įbetonuojamas, pagamintas iš plieno profilio, dažytas milteliniu būdu. Krepšinio lenta: 180x105cm, lenta grūdintas stiklas, pritvirtintas ant metalinio karkaso ir visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu. Atstumas nuo stovo iki lentos 125 cm. Aukštis iki lanko 305 cm (standartinis) Lankas: sustiprintas, pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, lanko skersmuo 45 cm (standartinis), vamzdelinis tinklelio tvirtinimas Komplekte: krepšinio stovas, lenta, lankas, tinklelis, tvirtinimo elementai, įbetonuojama gilzė</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lenta Skaidrus plastikas • Lentos projekcija 125 cm • Aukštis iki lanko 305 cm • Lentos matmenys 180x105 cm • Stovo metalo profilis 150x150 mm 	

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS 9
					LAPŲ 21
					LAIDA 0


4.1.3 Treniruoklių įrengimas suaugusiems dvarvietės parke.

Dvarvietės parke esantis nenaudojamas ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6896-0008-8070) nugriaunamas, (pamatai – betoniniai, sienos – silikatinių plytų mūras, stogo konstrukcijos – medinės, danga – šiferis. Sutvarkoma aplinka nugriauto ūkinio pastato vietoje, išlyginimas gruntas, užvežamas augalinis sluoksnis 10 cm. ir užsėjama žole. Šioje zonoje siūlome sumontuoti treniruoklius suaugusiems (8 vnt.), ant korinės dangos su skalda po įrengimais, žiūrėti sprendinius sklypo plane eksplikaciją 9. Priėjimas numatomas nuo muziejaus pusės, įrengiant smulkios (0-5 mm.) frakcijos atsijų dangos 1,8 m. pločio taką. Sporto aikštelė numatoma apšviesti LED šviestuvais pajungiant nuo šalia esančio apšvietimo šviestuvo. Vaizdo stebėjimo kamera numatoma tvirtinti, ant gembės, vaizdą perduodant į užsakovo nurodytą vietą.





Prie treniruoklių aikštelės numatoma pastatyti suoliukus (2 vnt.), šiukšliadėžės (2 vnt), dviračių stovus (2 vnt.).

Nuo Ivinskio g. įrenginius atskiriant alyvų krūmų alėja, sprendinius žiūrėti sklypo plane eksplikacija 7.





Siūlomi treniruokliai suaugusiems dvarvietės parke (nugriaunamo ūkinio pastato zonoje)

Įrenginio aprašymas	Nuotrauka
<p>Pagrindų įrengimas po lauko treniruokliais</p> <p>Įrengiamas pagrindas korys su skalda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Augalinio sl. Nuemimas- 30 cm - Smelio- skaldos sl. 20 cm - Plastikinis korys su irengimu skaldos akmenukai. 	


LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS 10	LAPŲ 21	LAIDA 0

<p>LED parko šviestuvas su gembe. Galia 400W.</p>	
<p>Lauko treniruoklis D-01/D-02 arba analogas Krūtinės žasto tricepso ir nugaros raumenų treniruoklis</p>	
<p>Lauko treniruoklis D-06A/D-06B arba analogas Krūtinės raumenų treniruoklis</p>	
<p>Lauko treniruoklis D-03/D-08 arba analogas Liemens, pilvo ir sėdmenų raumenų treniruoklis</p>	

LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS	LAPŲ	LAI DA
					11	21	0

<p>Lauko treniruoklis D-28/D-29 arba analogas</p> <p>Treniruoklis pilvo raumenims lavinti, lygiagretės-pečių juostos, krūtinės, rankų raumenų treniruoklis.</p>	
<p>Lauko treniruoklis D-25/D-31 arba analogas</p> <p>Dviratis, kojų ir sėdmenų raumenų treniruoklis, Irklavimo įrenginys, skirtas viso kūno raumenų lavinimui.</p>	
<p>Lauko treniruoklis D-11/D-22 arba analogas</p> <p>Elipsinis treniruoklis, pečių, kojų, raumenų, sėdmenų, treniruoklis. Kitas treniruoklis rankų ir kojų raumenims lavinti.</p>	
<p>Lauko treniruoklis D-07/D-10 arba analogas</p> <p>Treniruoklis hiperekstenzija- nugaros ir kojų raumenų treniruoklis. Treniruoklis suoliukas pilvo raumenims lavinti.</p>	

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS	LAPŲ	LAIDA
					12	21	0

<p align="center">Treniruoklis SW-02 arba analogas</p> <p>Skersiniu treniruoklis, nugaros, pečių raumenims lavinti. Konstrukcija dažyta miltelinu būdu, spalva pilka</p>	
--	---

<p>Lauko suoliukas 2 vnt.</p> <p>Išmatavimai: Ilgis: 1,9 m Aukštis: 0,8 m Konstrukcija metalas, atrama nugarai iš klijuotos medienos. Mediena dažyta ir lakuota.</p>	
<p>Lauko šiukšlių dėžė 2 vnt.</p> <p>Išmatavimai: Aukštis: 0,8 m Plotis: 0,5 m ; Talpa: 40 ltr. Konstrukcija iš metalo dažyto miltelinu būdu, apkalta mediena.</p>	
<p>Lauko dviračių stovai 2</p> <p>Įrengiami dveji penkių vietų dviračių stovai: Konstrukcija iš cinkuoto metalo, tvirtinama įbetonuojant.</p>	

4.1.4 Lauko muzikos instrumentai

Lauko muzikos instrumentai įrengiami aikštelėje netoli muziejaus, greta įrengiant naujai taką nuo L. Ivinskio gatvės link parko alėjos. instrumentai aikštelėje pastatomi ant korinės dangos su skalda. Aikštelė projektuojama prie esamos suformuotos atraminės sienutės ir šalia augančio medžio. Aplink medį, kaip centrinį kompozicijos elementą suformuojama nauja laisvalaikio erdvė. Suoliukai poilsiui įrengiami puslankio formos aikštelėje šalia muziejaus, instrumentai išdėstomi puslankio formos aikštelėje kitoje tako pusėje. Taip pat šalia aikštelės įrengiamas stovas dviračiams.

Siūlome sutvarkyti – suremontuoti esamus laiptus.


LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS
					LAPŲ
					LAIDA
					13
					21
					0

Siūlomi lauko muzikos instrumentų įrenginiai.

<p>“Eco”- garsai. Pagaminti iš patvaraus ir atsparaus HDPE. HDPE jungiamieji skydai. Anoduoti aliumininiai vamzdžiai, kurių kietumas ir atsparumas korozijai. Muzikos instrumentas, kurį sukūrė gamintojas. Plieno tvirtinimai, nerūdijantis.</p>	
<p>Ksilofonas Pagamintas iš patvaraus ir atsparaus HDPE plastiko. HDPE plastiko sujungimo plokštės. Kompozicinės juostos. Šiltas ir gilus garsas. Tvirtinimai iš nerūdijančio plieno.</p>	
<p>“Cadenzas” Nedidelis, patrauklus instrumentas, tinkantis groti vienu metu tiek vienam, tiek dviem asmenims. Šiuo linksmu instrumentu išgausite skambų, įsakmų garsą, patikslintą ir muzikuojantiems, ir klausantiems. Cadenza garsų plokštelės gali būti pagamintos iš anoduoto aliuminio, GRP (stiklo pluošto) arba IPE (kietosios medienos). Kiekviena šių medžiagų suteikia instrumentui išskirtinį garsą bei dizainą. Matmenys: Ilgis 1345mm, plotis 930mm, aukštis 990mm.</p>	
<p>Lauko būgneliai – samobos. Spalva artima medienai. Matmenys: aukštis nuo 850mm iki 550mm, plotis nuo 400mm iki 160mm. Matmenys: aukštis nuo 850mm iki 550mm, plotis nuo 400mm iki 160mm.</p>	


LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS 14	LAPŲ 21	LAIDA 0

“Eco-Tongue Drum” būnas. Tvirtinimo konstrukcijos pagamintos iš plastiko, dekoratyvinės plokštės, pagamintos iš HDPE plastiko, būgnas pagamintas iš poliruoto nerūdijančio plieno, nerūdijančio plieno šviestuvai.



Lauko suoliukas 2 vnt.

Išmatavimai: Ilgis: 1,9 m, aukštis: 0,8 m
Konstrukcija metalas, atrama nugarai iš klijuotos medienos. Mediena dažyta ir lakuota.



Lauko šiukšlių dėžė 2 vnt.

Išmatavimai: Aukštis: 0,8 m Plotis: 0,5 m ;
Talpa: 40 ltr.
Konstrukcija iš metalo dažyto miltelinio būdu, apkalta mediena.



Lauko dviračių stovai 1

Įrengiami dveji penkių vietų dviračių stovai:
Konstrukcija iš cinkuoto metalo, tvirtinama įbetonuojant.






4.1.5 Sporto aikštyno atnaujinimas

Esama sporto aikštelė projektavimo metu naudojama kaip automobilių stovėjimo aikštelė, kuri praradusi funkcinę paskirtį. Siūlomo susidėvėjusios sporto aikštelės atnaujinimą ir pritaikymą lauko tenisiui ir krepšiniui, atskiriant į dvi aptvertas aikšteles. Patekimą į aikšteles siūlome numatyti nuo atnaujinamo tako pusės. Esama aikštelių danga netinkama sporto paskirčiai, tad siūlome esamą asfaltą nufrezuoti, įrengti išlyginamąjį asfalto sluoksnio įrengimą ir minkštos dangos užpurškimą. Vėjo bortų įrengimas aplink sporto aikštyną įrengimą, aikštelių aptvėrimas ir sporto inventoriaus įsigijimas. Dėl galimo lietaus nuotekų pateikimo ant sporto aikštelės dangų nuo šalia esančių šlaitų, siūlyama įrengti gatvės bortelius, kad lietaus vanduo nubėgtų žaliaja zona. Nuo vidaus aikštelės kietųjų dangų lietaus nuotekas surinkti latako su grotelėmis sistema ir suvesti į esamą lietaus nuotekų tinklą. Šalia projektuojamo sporto aikštelių numatomas atnaujinti aikštelę ir joje pastatyti biotualetus – 2 vnt. sportuojantiems.

Prie sporto aikštelės numatomi suoliukai (8 vnt.), šiukšlėdėžės (4 vnt.), dviračių stovai (2 vnt.).

Sporto aikštynas numatoma apšviesti LED prožektoriumi, tvirtinant ant gembės ir pajungiant nuo šalia esančios Ivinskio g. apšvietimo stulpo. Vaizdo stebėjimo kamerą numatoma tvirtinti, ant gembės kartu su prožektoriumi, vaizdą perduodant į užsakovo nurodytą vietą.

LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS 15	LAPŲ 21	LAIDA 0

Aprašymas	Nuotrauka/ Pavyzdys/Pastabos
<p>Vejos bortų įrengimas aplink sporto aikštyną (50x200x1000)</p>	
<p>Teniso aikštelė gumine danga 18x35 (630 m²) Apatinis sl. 10 mm SBR (1-4 mm) su rišikliu Viršutinis sl. 2-3 mm EPDM (0-0,5 mm) su rišikliu Pagrindiniai ELTAN 13P / E padengimo parametrai, su storis 12 mm Tempiamasis $\geq 0,6$ MPa Pailgėjimas per plyšį $\geq 55\%$ Pajėgos sumažinimas $35\% \pm 2$ Vandens pralaidumas – nepraleidžia Kamuolys atsitraukė $99\% \pm 2$ Vertikali deformacija $\leq 1,2$ mm</p>	<p>TENISO DANGOS SCHEMA</p> <p>Cross section of the ELTAN 13P/E coating</p> 
<p>Krepšinio aikštelės guminė danga Išmatavimai: 18x30 m (540 m²)</p> <p>Liejamos gumines dangos ELTAN 2S storis 16 mm techniniai reikalavimai: Apatinis sl. 8 mm SBR (fr. 2-4 mm) granules su rišikliu Viršutinis sl. 8 mm EPDM (fr. 1,0-3,5 mm) granules su rišikliu. (spalva Raudona)</p> <p>Paviršiaus kietumas $\sim 55^\circ$ Sh A ± 5 Tempiamasis stipris $\geq 0,70$ MPa Pailgėjimas esant plyšimui $\geq 60\%$ Ašaros plitimas ≥ 122 N Vandens sugeriamumas $\leq 4\%$ Matmenų pakeitimas temperatūroje. 60° C $\leq 0,01\%$ Lipnumas prie pagrindo: betonas $\geq 0,70$ MPa asfaltas $\geq 0,35$ MPa Paviršiaus trintis: sausas paviršius 93 ± 5 drėgnas paviršius 57 ± 5 Vertikali deformacija $\leq 1,9$ mm Atsparumas dilimui $\leq 1,0$ g Atsparumas reakcijai į hidroterminius</p>	<p>KREPŠINIO DANGOS SCHEMA</p> <p>Cross section of the ELTAN 2S coating</p> 

LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LAPAS</th> <th>LAPŲ</th> <th>LAIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>21</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	LAPAS	LAPŲ	LAIDA	16	21	0
LAPAS	LAPŲ	LAIDA						
16	21	0						

<p>ciklus, atspindintį svorio pokytį $\leq 0,5\%$ Atsparumas šalčiui atspindi svorio pasikeitimą $\leq 0,6\%$</p>	
<p>Sporto aikštelės aptvėrimas</p> <p>Tvoros tipas - Sportinių aikštelių aptvėrimas Tinklo tipas - 3D Segmentas - 4mm Tinklo aukštis - H4100mm Pagrindinis stulpas - Viengubas 60mm Galfan Vartai - Nereikia Varteliai - Reikia Vartelių plotis - 1.2m Tvoros ilgis – 142 m</p>	
<p>Teniso ir krepšinio zonų atskyrimas tinklu</p>	
<p>Krepšinio ir teniso įranga</p> <p>Krepšinio stovas: įbetonuojamas, pagamintas iš plieno profilio, dažytas miltelinio būdu.</p> <p>Krepšinio lenta: 180x105cm, lenta grūdintas stiklas, pritvirtintas ant metalinio karkaso ir visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu. Atstumas nuo stovo iki lentos 125 cm. Aukštis iki lanko 305 cm (standartinis)</p> <p>Lankas: sustiprintas, pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, lanko skersmuo 45 cm (standartinis), vamzdelinis tinklelio tvirtinimas</p> <p>Komplekte: krepšinio stovas, lenta, lankas, tinklelis, tvirtinimo elementai, įbetonuojama gilzė</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lenta Skaidrus plastikas • Lentos projekcija 125 cm • Aukštis iki lanko 305 cm • Lentos matmenys 180x105 cm • Stovo metalo profilis 150x150 mm <p>Teniso stovas su tinklu</p> <p>Įbetonuojami lauko teniso stovai pagaminti iš kvadratinio 80x80mm cinkuoto plieno profilio. Viename iš stovų įmontuotas tinklo</p>	

LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS 17
					LAPŲ 21
					LAIDA 0

įtempimo mechanizmas. Komplekte įbetonuojamos kapsulės su dangteliais Gamintojas: Sportsystem Italija	
Lauko suoliukas, 8 vnt. Išmatavimai: Ilgis: 1,9 m, aukštis: 0,8 m Konstrukcija metalas, atrama nugarai iš klijuotos medienos. Mediena dažyta ir lakuota.	
Lauko šiukšlių dėžė, 4 vnt. Išmatavimai: Aukštis: 0,8 m Plotis: 0,5 m ; Talpa: 40 ltr. Konstrukcija iš metalo dažyto milteliniu būdu, apkalta mediena.	
Lauko dviračių stovas, 2 vnt. Įrengiami du penkių vietų dviračių stovai: Konstrukcija iš cinkuoto metalo, tvirtinama įbetonuojant.	


4.1.6 Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas

Sankirtoje Parko g. ir Ivinkio g. sklype Parko g. 12 numatoma griauti esamą, nenaudojamą katilinės pastatą ir vietoje jo įrengti vaikų žaidimo aikštelės kompleksą ir čiuožyklę. Šalia numatyti vietą kavinei “Rotonda”, kadangi ši vieta strategiškai patraukli lankytojams. Prie kavinės siūlome įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Sklype Parko g. 12 įrengiama trinkelė dangą, o vaikų žaidimo aikštelės zonoje paklojama minkšta guminė dangą po įrengimais. Konstrukcijų metaliniai elementai dažyti milteliniu būdu, pilka spalva, plastiko elementų spalva artima medienos spalvai.




Zonoje tarp 12, 5 ir 6 esamos dangos naikinamos ir šioje zonoje apsėjama gazonine veja.

Sprendinius žiūrėti sklypo plane eksplikaciją 9.

Siūloma Vaikų žaidimo aikštelė

Įrenginio aprašymas	Nuotrauka	Kiekis
Aluminio linija arba analogas Gimnastikos kompleksas TOR Sport Saugumo zona: 7,1x9,8 m		1

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS 18
					LAPŲ 21
					LAIDA 0

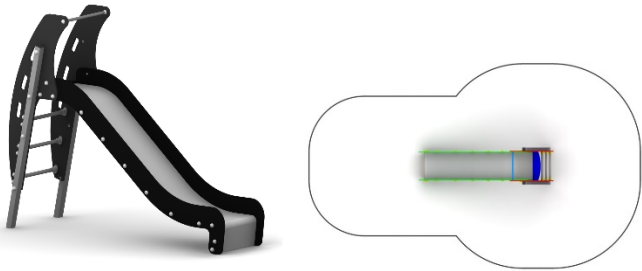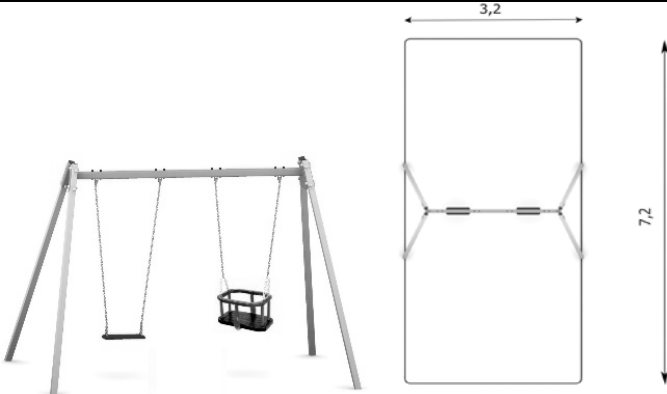		
<p>Čiuožynė</p> <p>Išmatavimai:</p> <p>Platforma iš 1,25 m aukščio Aukštis: 2,0 m Ilgis: 2,6 Plotis: 0,7 m Saugumo zona: 3,7x6,1 m Pagrindinė laikančioji konstrukcija aliuminis (60x60x3), užlipimo laipteliai iš nerūdijančio metalo, apsauginiai šonai iš HDPE 15 mm storio plokštės. Čiuožynė iš nerūdijančio metalo.</p>		1
<p>Dvivietsė supynės</p> <p>Išmatavimai:</p> <p>Ilgis: 2,0 m Plotis: 3,2 m Aukštis: 2,4 m Saugumo zona: 3,2x7,2 m Rėmas iš ne mažiaus 70x70x4 mm metalo dažyto miltelinu būdu, atraminė konstrukcija iš nemažiau 60x60 anoduoto aliuminio, grandinės iš nerūdijančio metalo. Viena sėdima dalis su atrama nugarai, kita su gumos lydiniu susitirpintu aliuminiu.</p>		1

4.1.7 Lauko kavinės teritorija

Teritorijoje numatoma nugriauti savavališkai pastatytus statinius tarp sporto aikštelės ir lauko kavinės. Įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė, vieną vietą pritaikant ŽN poreikiams. Lauko kavinė ir sporto aikštelė sujungiama pėsčiųjų taku. Tarp lauko kavinės teritorijos ir Ivinskio g. mumatoma želdinių juosta (dekoratyvinės kalninės pušys). Automobilių stovėjimo aikštelė atskirti nuo būsimos rotundos zonos –

LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS 19
					LAPŲ 21
					LAIDA 0

hortenzijų krūmais. Aplink kavinę suformuojama apskritimo formos aikštelė staliukams. Teritorija apželdinama veja.

Šalia griaunamų savavališkai pastatytų statinių, dėl aukščių skirtumo įrengiama atraminė sienutė su sėdima dalimis.



Šalia pastato Parko g. 12 įrengtos betoninės monolitinės dangos, kurios turi būti demontuotos ir įrengta trinkelė danga prie pastato ir jungianti Parko g. su sporto aikštynu.

4.1.8 Dalies Parko gatvių atnaujinimas - remontas

Esama Parko gatvės (kategorija D) danga susidėvėjusi, kurią būtina atnaujinti, tuo pačiu pakeičiant išlūžinėjusius, išsikraipiusius gatvės bortus. Šalia esantis pėsčiųjų takas suremontuojamas įrengiant trinkelė dangą su vejos bortais.. Prie Parko .g 12 pastato esantis pėsčiųjų takas paliekamas esamo pločio, tik pakeičiant dangą, atnaujinami laipteliai ir ant antraminės sienutės numatant apsauginę grandininę tvorelę.



Kitoje Parko g. pusėje numatoma įrengti naujai šaligatvį pratęsiant betonines trinkeles iki Plungės g, nes Parko g. šaligatvių dalis yra įrengta ankstesniais darbais.

Apšvietimas įrengiamas naujai pratęsiant įrengtą analogiškų šviestuvų tąsa.

LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR			LAPAS	LAPŲ	LAI DA
					20	21	0



4.1.9 Aplinkos tvarkymas ir teritorijos apželdinimas.

Atstačius šaligatvio dangas ir įrengus treniruoklių ir žaidimų aikšteles, nugriovus statinius, sutvarkius tvėnkinių, sklypo aplinką numatoma sutvarkyti apželdinant veja, dekoratyviniais krūmais, pagal galiojančius teisės aktus, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.


4.1.10 Automobilių stovėjimo aikštelės atnaujinimas Plungės g. 18 prie daugiabučio gyvenamo namo

Esamos automobilių stovėjimo aikštelės su įvažiavimu iš Plungės g. danga yra susidėvėjusi, vejos pusėje neįrengti betoniniai bortai. Automobilių stovėjimo aikštelės danga atnaujinama:

- Išardoma esama susidėvėjusi asfaltbetonio danga.
- Įrengiama naujas aikštelės dangos - asfaltbetonis ant esamų susiformavusių sluoksnių.
- Sudedami nauji gatvės bortai.
- Atstatomos aplink atnaujinamą aikštelę pažeistos žaliosios dangos nepabloginant jų būklės, uždedamas papildomas derlingų žemių sluoksnis ir apsėjama veja iki 2,0 m atstumu nuo atnaujinamos aikštelės ir įvažiavimo.

LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 39-05-20-XX-PP-SP.AR		LAPAS 21
				LAPŲ 21
				LAIDA 0

Sklypo išdėstymo schema

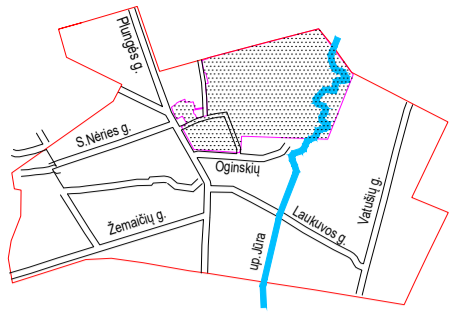

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ATNAUJINAMA GATVĖ - ASFALTAS
- ATNAUJINAMAS ŠALIGATVIS - TRINKELIŲ DANGA
- TRINKELIŲ DANGA
- KORINĖ DANGA

- SMULKIOS (0-5 mm.) FRAKCIJOS AKMENS ATSIJŲ TAKO DANGA
- ĮRENGIAMAS DVIRAČIŲ TAKAS - ASFALTAS
- ATNAUJINAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGA - ASFALTAS
- GRIAUNAMI PASTATAI

- LAUKO KAVINĖ - ROTONDA

ŽELDINIAI

- PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI, KRŪMAI, ALYVOS
- ESAMI MEDŽIAI

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA

- SUOLIUKAI S1
- ŠIUKŠLIADĖŽĖS
- DVIRAČIŲ STOVAI
- LAUKO TRENIRUOKLIAI JAUNIMUI
- LAUKO TRENIRUOKLIAI SUAUGUSIEMS
- LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTAI
- KREPŠINIO STOVAS
- DARBŲ VYKDYMO ZONA

EKSPLIKACIJA

1. TVENKINYS
2. RIETAVO ATVIRO JAUNIMO CENTRAS
3. DVARVIETĖS PARKAS
4. SPORTO AIKŠTELĖ
5. VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ
6. LAUKO KAVINĖ - ROTONDA
7. LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTŲ AIKŠTELĖ
8. GRIAUNAMAS KATILINĖS PASTATAS
9. GRIAUNAMAS ŪKINIS PASTATAS (UNIKALUS NR. 6896-0008-8070)
10. ŠALIGATVIO IR D KATEGORIJS GATVĖS ATNAUJINIMAS
11. PĖSČIŲJŲ TAKAS
12. GRIAUNAMA MALKINĖ
13. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

3355 - 0060

3455 - 0041



LAUKO TRENIRUOKIŲ AIKŠTELĖ.

LAUKO SPORTO TRENIRUOKLIŲ ĮRENGIMAS PRIE RIETAVO ATVIRO JAUNIMO CENTRO 9 TRENIRUOKLIŲ, APŠVIETIMO SISTEMOS, VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ ĮRENGIMAS

PROJEKTUOJAMI ŽELDINIAI
ALYVŲ KRŪMAI

SUAUGUSIŲ LAUKO TRENIRUOKLIAI 8 vnt.
KORINĖ DANGA

LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTAI 5 vnt.

KREPŠINIO AIKŠTELĖ

LAUKO KAVINĖS (ROTONDA)
ĮRENGIMO VIETA

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ
vaikų žaidimo kompleksas
čiuožyklė, supynės

TENISO AIKŠTELĖ

ĮŠARDOMA ESAMA RAMPA

BETONO SPALVOS TRINKELĖS

ESAMAS PRIVAŽIAVIMAS PRIE
AIKŠTELĖS

TENISO AIKŠTELĖ

TVENKINIO PAKRANČIŲ SUTVARKYMAS
MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ (LAUKO
SUOLIUKŲ, ŠIUKŠLIADĖŽIŲ, DVIRAČIŲ STOVŲ)
ĮRENGIMAS

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ 3 vnt.

POILSIO LIEPTAS

AIKŠTELĖS ATNAUJINIMAS
ASFALTO DANGA

ESAMI ĮJĖJIMO VARTAI


ŽENKLAI PERKELIAMAI ARČIAU GATVĖS

GATVĖS ATNAUJINIMAS

ŠALIGATVIŲ DANGOS ATSTATYMAS

Pastaba: Žemės sklypų ribos pažymėtos vadovaujantis VĮ "Registrai centras"			
Leidimas	Rietavo sav. Rietavo parko dalis		
COORDINACIJŲ SISTEMA: LKS-94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		
UAB "EUROPLANAS"	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. IGKV-91	PARAŠAS	DATA
Directorius	Šigitas Lukauskas		2019-06
Metlininkė	Jurgita Lukauskienė		2019-06
			A.V.

Laida	Data	Keitimo pavadinimas (priežastis)	Statinio projekto pavadinimas:	Laida
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Statprojektas“		RIETAVO KUNIGAİKŠČIO OGINSKIŲ DVARVIETĖS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS. NAUJŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI. STATINIO PROJEKTAS	0
12912_0197	PV, KPD spec. L. Urbonienė		Statinio nr. ir pavadinimas	Lapų
			XX-VISI STATINIAI	1
			Dokumento pavadinimas:	Lapų
			PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. SKLYPO PLANAS M1:1000	1
Kalbos trump.	Statytojas / užsakovas	Dokumento žymuo:	39-05-20-XX-PP-SP-B-01	1
LT	RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			1

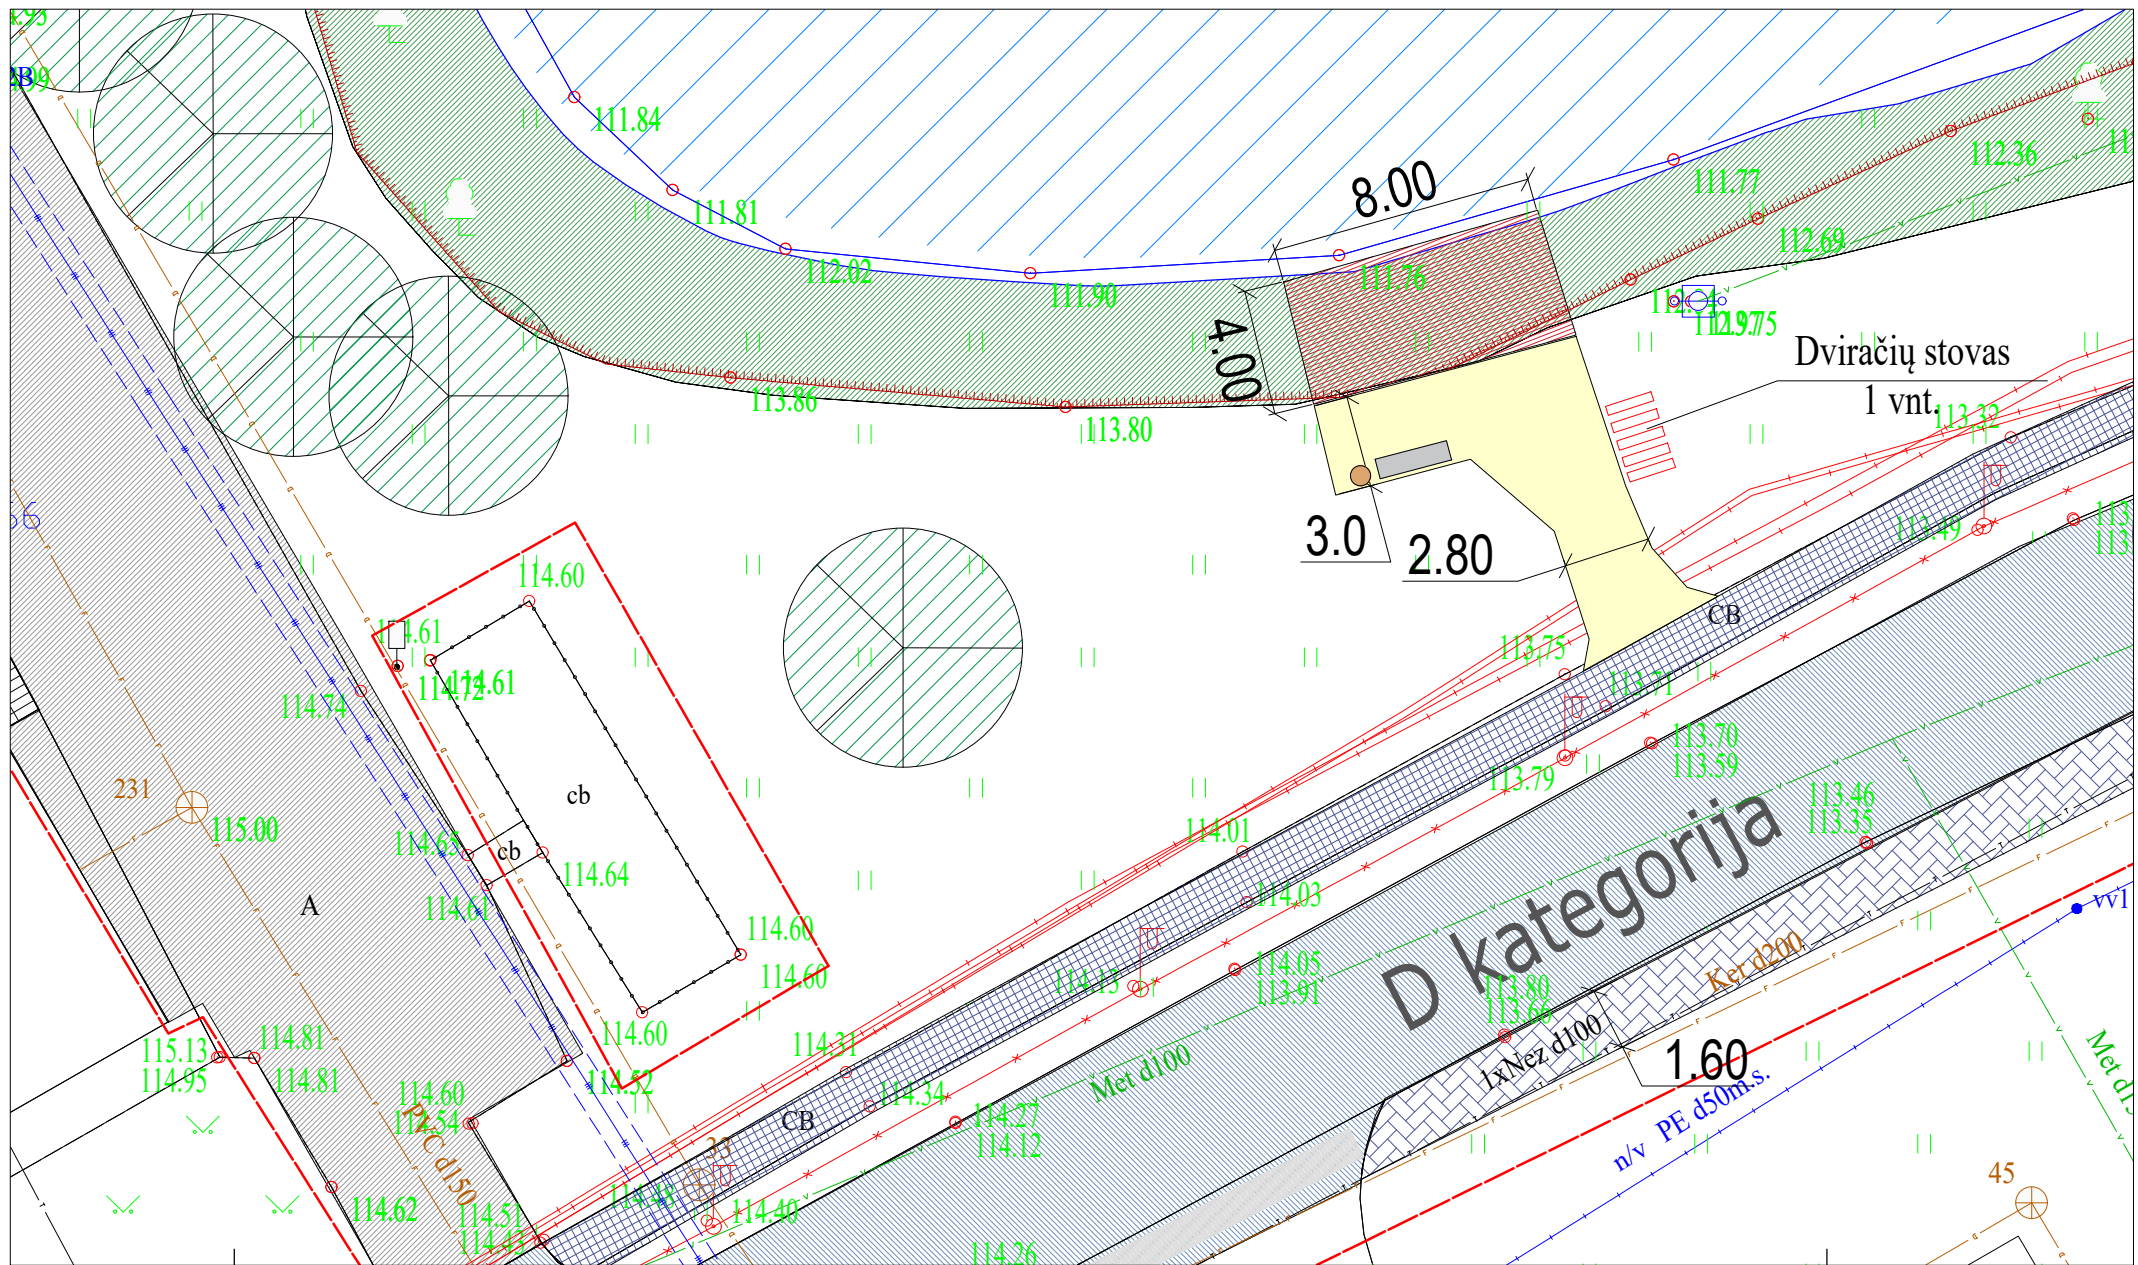

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ATNAUJINAMA GATVĖ - ASFALTAS
- ATNAUJINAMAS ŠALIGATVIS - TRINKELIŲ DANGA
- TRINKELIŲ DANGA
- KORINĖ DANGA
- SMULKIOS (0-5 mm.) FRAKCIJOS AKMENS ATSIJŲ TAKO DANGA
- ĮRENGIAMAS DVIRAČIŲ TAKAS - ASFALTAS
- ATNAUJINAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGA - ASFALTAS
- GRIAUNAMI PASTATAI
- LAUKO KAVINĖ - ROTONDA

ŽELDINIAI

- PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI, KRŪMAI, ALYVOS
- ESAMI MEDŽIAI

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA

- SUOLIUKAI S1
- ŠIUKŠLIADĖŽĖS
- DVIRAČIŲ STOVAI
- LAUKO TRENIRUOKLIAI JAUNIMUI
- LAUKO TRENIRUOKLIAI SUAUGUSIEMS
- LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTAI
- KREPŠINIO STOVAS
- DARBŲ VYKDYMO ZONA


POILSIO LIEPTAS




TRINKELĖS



Laida	Data	Keitimo pavadinimas (priežastis)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Statprojekta“		Statinio projekto pavadinimas: RIETAVO KUNIGAİKŠCIO OGINSKIŲ DVARVIETĖS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, NAUJŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI, STATINIO PROJEKTAS	
12912, 0197	PV, KPD spec. L. Urbonienė		Statinio nr. ir pavadinimas XX-VISI STATINIAI	
			Dokumento pavadinimas: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. SKLYPO PLANAS PRIE TVENKINIO LIEPTELIO M1:250	Laida 0
Kalbos trump. LT	Statytojas / užsakovas RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento žymuo: 39-05-20-XX-PP-SP.B-02	Lapas 1
				Lapų 1

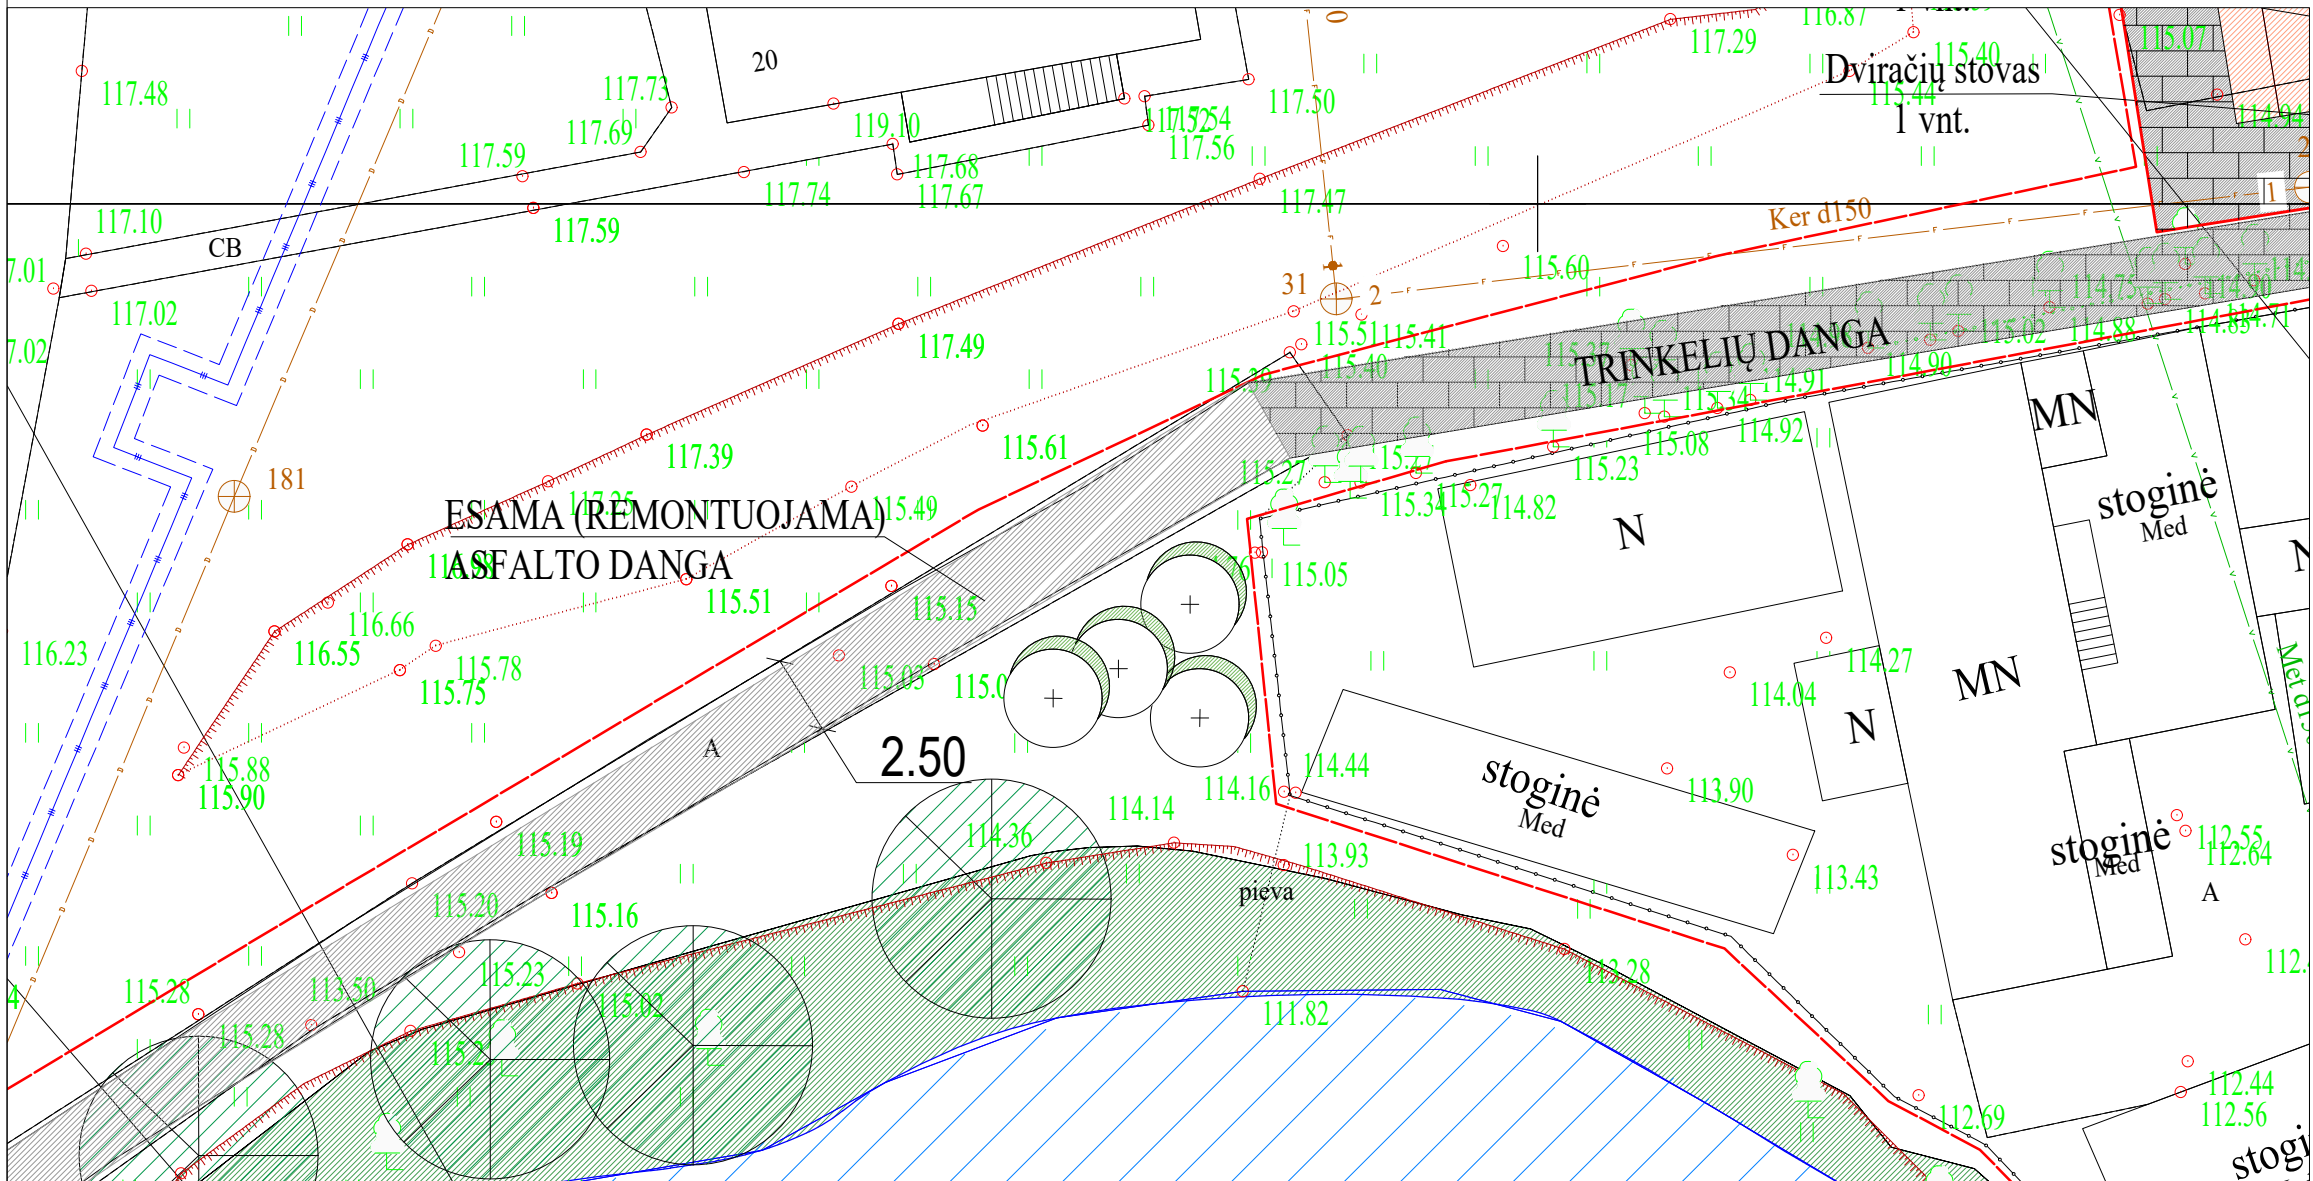


**PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKAS
SMULKIOS FRAKCIJOS ŽVYRO SU
PLASTIKINIAIS VEJOS BORTELIAIS**

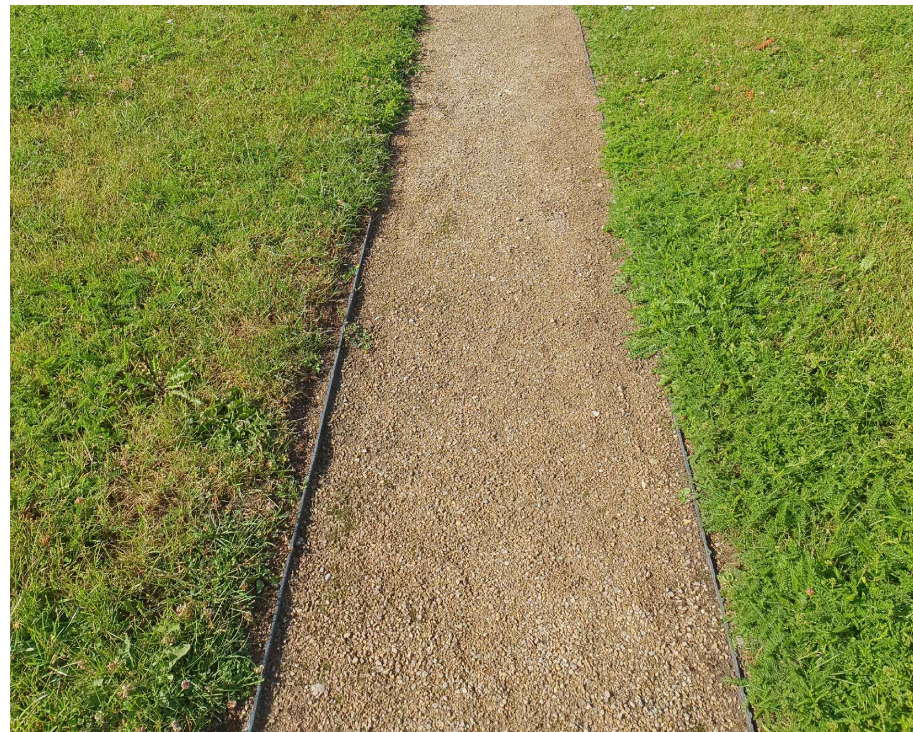

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	ATNAUJINAMA GATVĖ - ASFALTAS
	ATNAUJINAMAS ŠALIGATVIS - TRINKELIŲ DANGA
	TRINKELIŲ DANGA
	KORINĖ DANGA
	SMULKIOS (0-5 mm.) FRAKCIJOS AKMENS ATSIJŲ TAKO DANGA
	ĮRENGIAMAS DVIRAČIŲ TAKAS - ASFALTAS
	ATNAUJINAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGA - ASFALTAS
	GRIAUNAMI PASTATAI
	LAUKO KAVINĖ - ROTONDA
ŽELDINIAI	
	PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI, KRŪMAI, ALYVOS
	ESAMI MEDŽIAI
MAŽOJI ARCHITEKTŪRA	
	SUOLIUKAI S1
	ŠIUKŠLIADĖŽĖS
	DVIRAČIŲ STOVAI
	LAUKO TRENIRUOKLIAI JAUNIMUI
	LAUKO TRENIRUOKLIAI SUAUGUSIEMS
	LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTAI
	KREPŠINIO STOVAS
	DARBŲ VYKDYMO ZONA


Laida	Data	Keitimo pavadinimas (priežastis)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Statprojekta“		Statinio projekto pavadinimas: RIETAVO KUNIGAİKŠČIO OGINSKIŲ DVARVIETĖS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, NAUJŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI, STATINIO PROJEKTAS	
12912, 0197	PV, KPD spec. L. Urbonienė		Statinio nr. ir pavadinimas XX-VISI STATINIAI	
			Dokumento pavadinimas: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. SKLYPO PLANAS SU TAKELIŲ PRIE TVENKINIO M1:250	Laida 0
Kalbos trump. LT	Statytojas / užsakovas RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento žymuo: 39-05-20-XX-PP-SP.B-03	Lapas 1
				Lapų 1

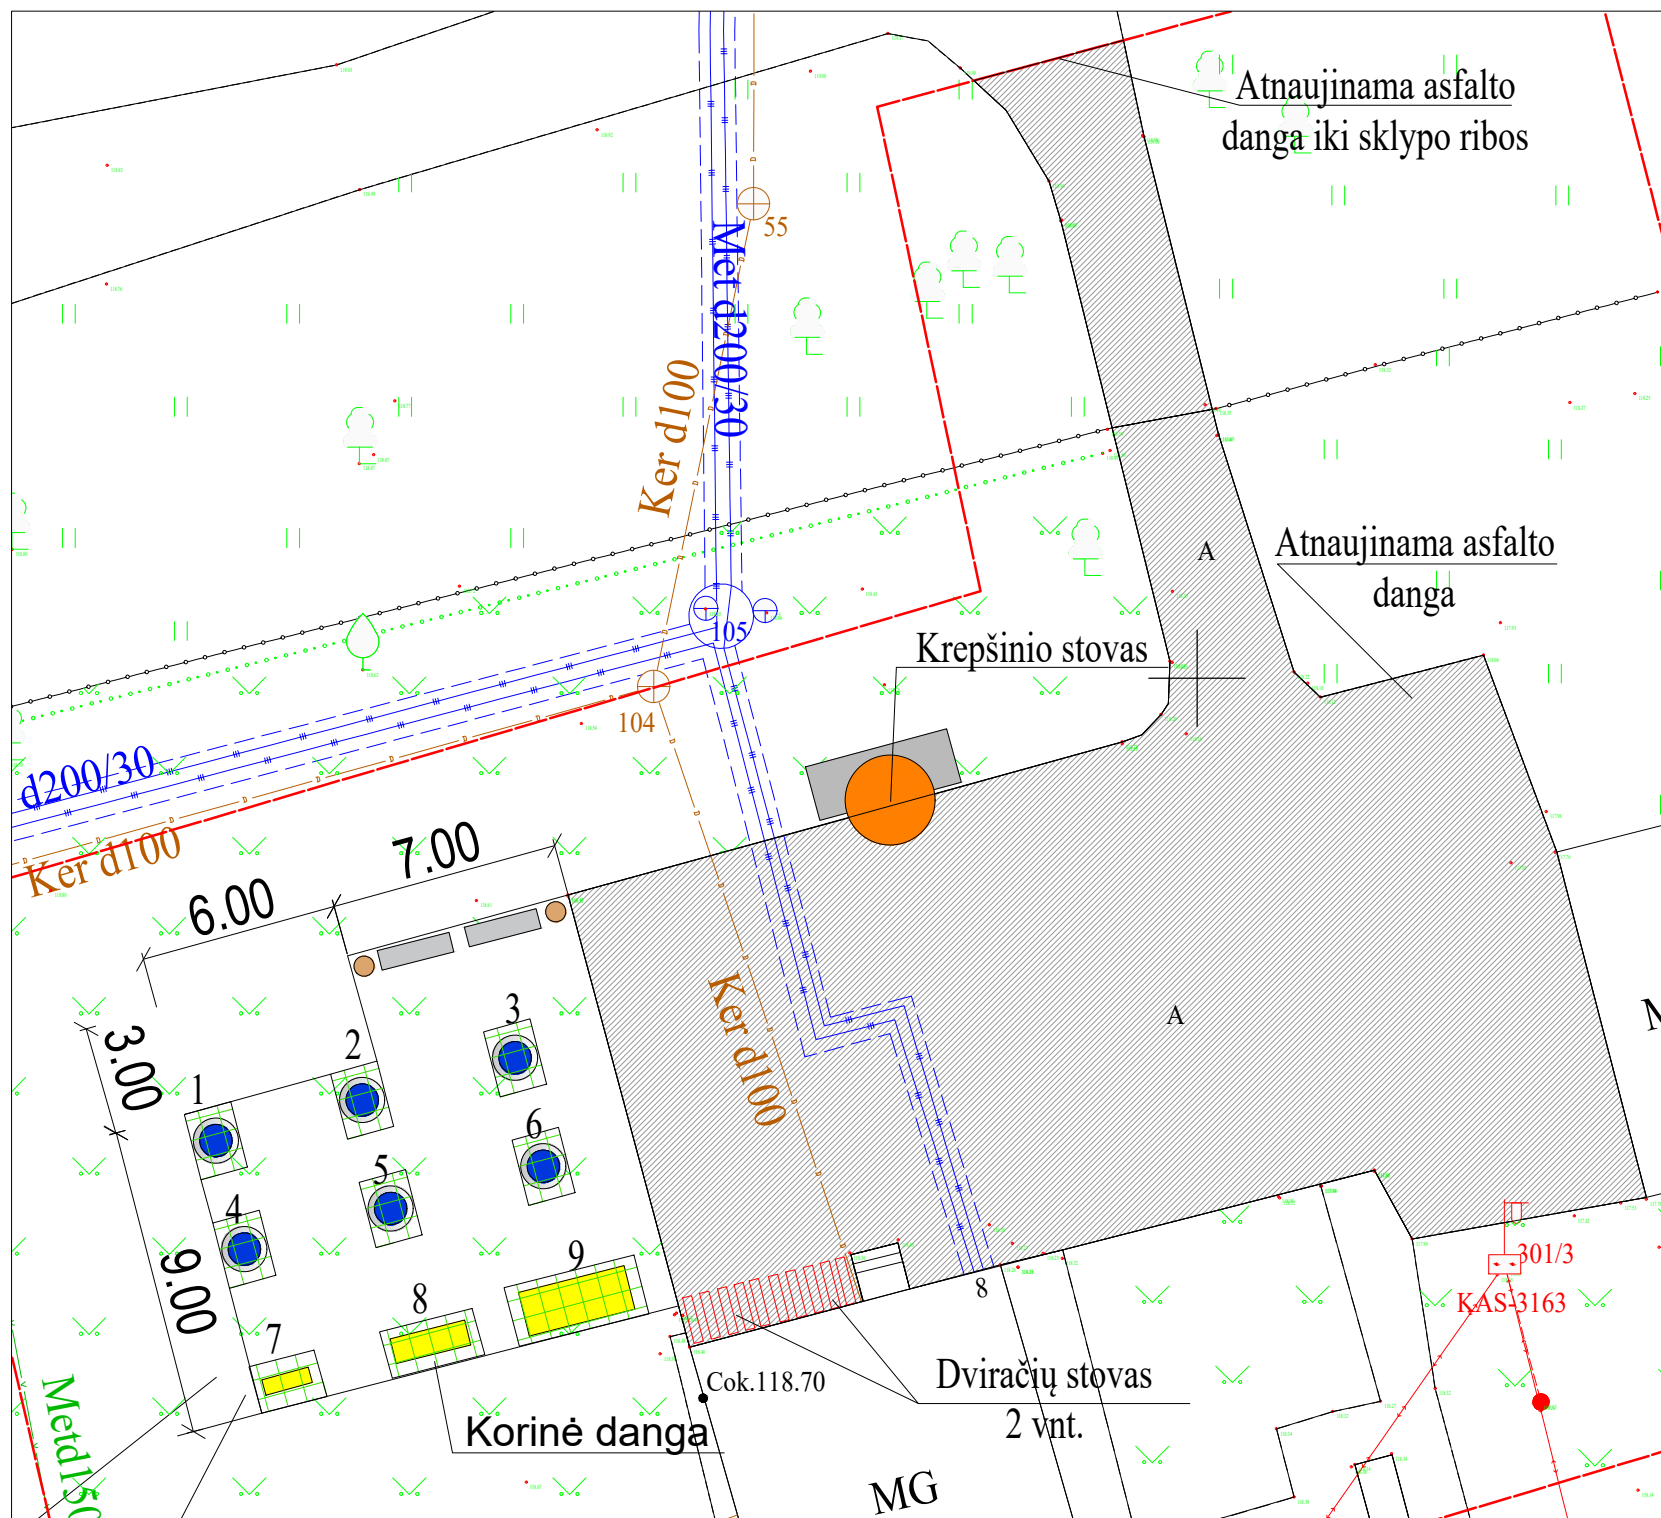


1. ŠTANGOS SPAUDIMO STOVIMAS
TRENIRUOKLIS, KURIO APKROVOS
SVORIS REGULIUOJAMAS




2. KRŪTINĖS SPAUDIMO STOVIMAS
TRENIRUOKLIS, KURIO APKROVOS
SVORIS REGULIUOJAMAS.

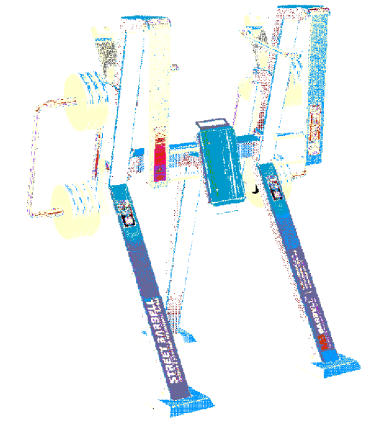


3. VERTIKALIOS TRAUKOS
TRENIRUOKLIS, KURIO APKROVOS
SVORIS REGULIUOJAMAS

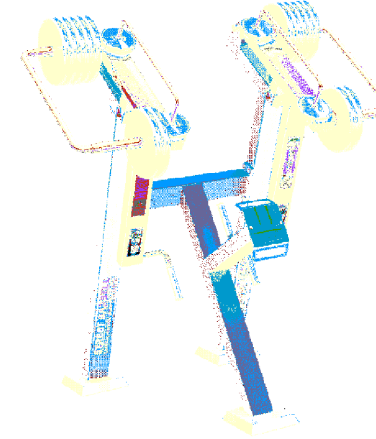


4. PRITŪPIMO TRENIRUOKLIS, KURIO
APKROVOS SVORIS REGULIUOJAMAS

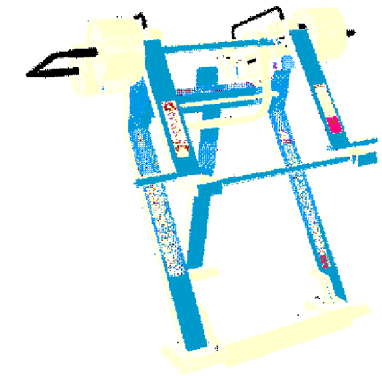


5. JĖGOS IR SVORIO TRENIRUOKLIS, KURIO
APKROVOS SVORIS REGULIUOJAMAS

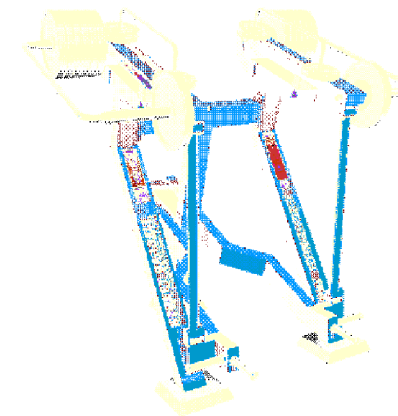

6. VERTIKALIAUS TRAUKIMO TRENIRUOKLIS,
KURIO APKROVOS SVORIS REGULIUOJAMAS




SKERSINIAI

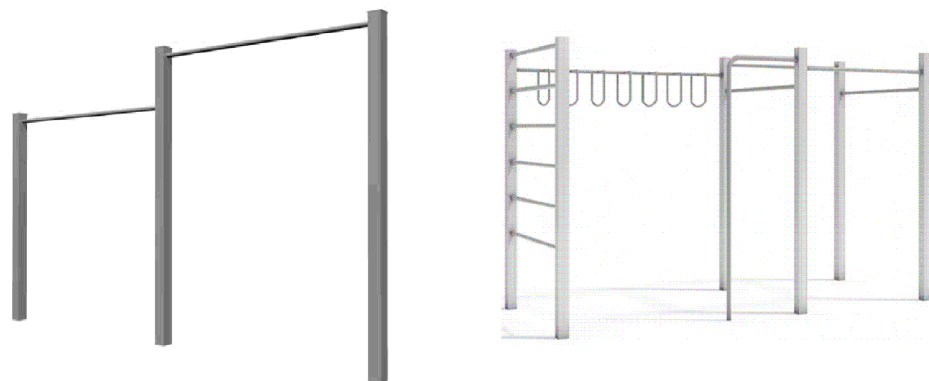

PAGRINDAS PO LAUKO TRENIRUOKLIAIS



Laida	Data	Keitimo pavadinimas (priežastis)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Statprojektas“		Statinio projekto pavadinimas: RIETAVO KUNIGAIKŠČIO OGINSKIŲ DVARVIETĖS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, NAUJŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI, STATINIO PROJEKTAS	
12912, 0197	PV, KPD spec. L. Urbonienė		Statinio nr. ir pavadinimas XX-VISI STATINIAI	
			Dokumento pavadinimas: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI SKLYPO PLANAS PRIE JAUNIMO CENTRO M1:250	Laida 0
Kalbos trump. LT	Statytojas / užsakovas RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento žymuo: 39-05-20-XX-PP-SP.B-04	Lapas 1
				Lapų 1

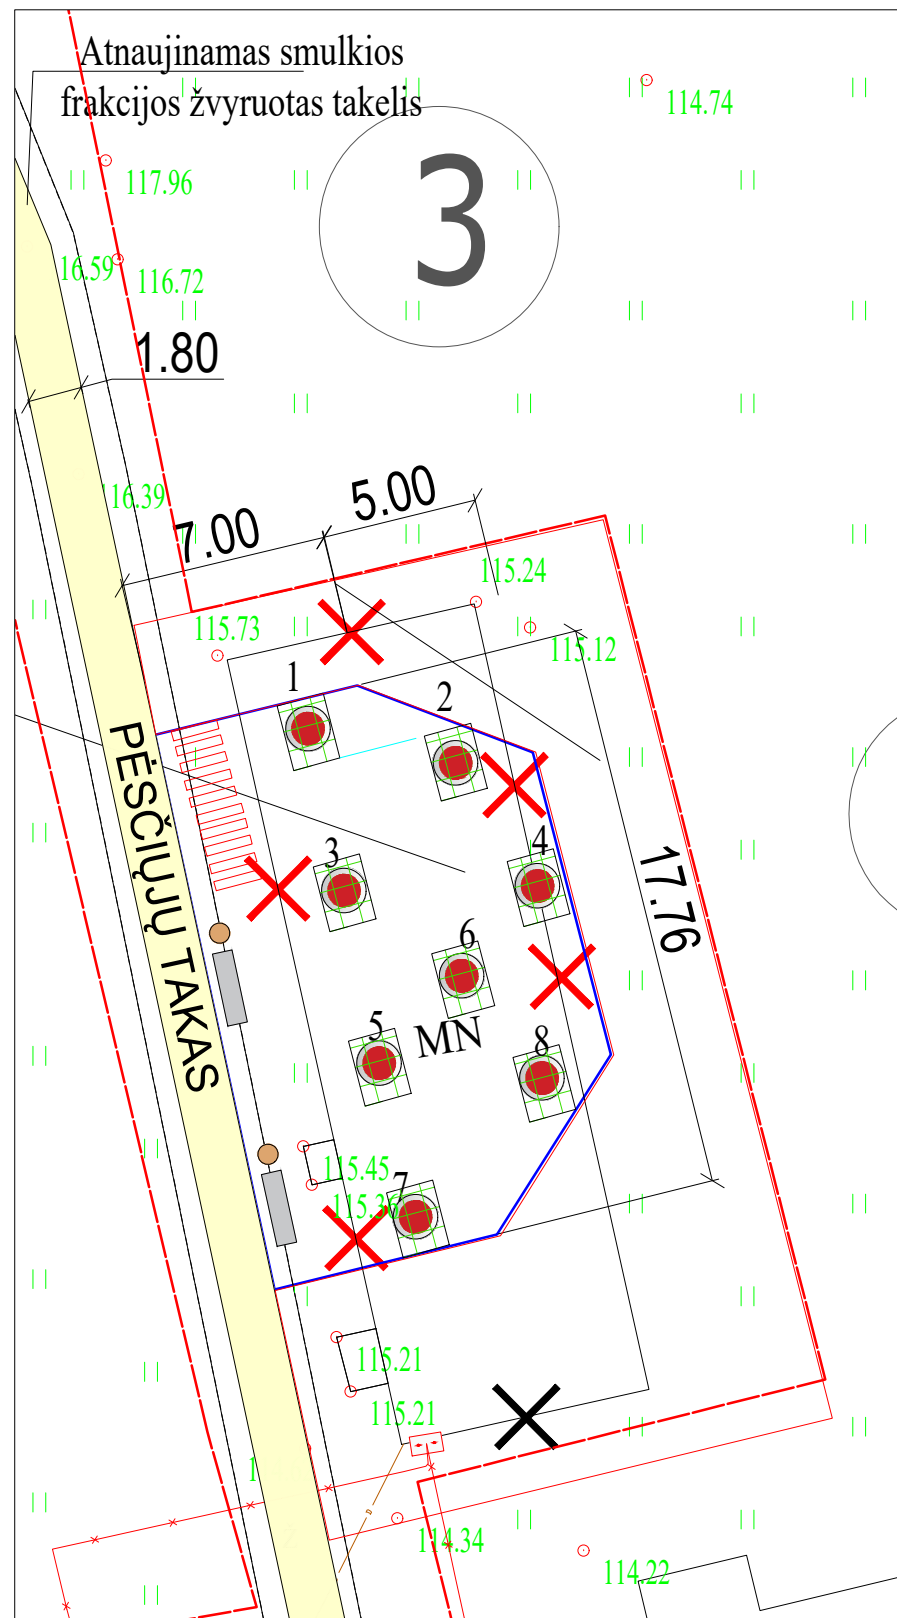

PAGRINDAS PO LAUKO TRENIRUOKLIAIS



1. LAUKO TRENIRUOKLIS D-01/D-02



2. LAUKO TRENIRUOKLIS D-06A/D-06B



3. LAUKO TRENIRUOKLIS D-03/D-08



4. LAUKO TRENIRUOKLIS D-28/D-29



5. LAUKO TRENIRUOKLIS D-25/D-31




6. LAUKO TRENIRUOKLIS D-11/D-22



7. LAUKO TRENIRUOKLIS D-07/D-10






8. TRENIRUOKLIS SW-02




Laida	Data	Keitimo pavadinimas (priežastis)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Statprojektas“		Statinio projekto pavadinimas: RIETAVO KUNIGAİKŠČIO OGINSKIŲ DVARVIETĖS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, NAUJŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI, STATINIO PROJEKTAS	
12912, 0197	PV, KPD spec. L. Urbonienė		Statinio nr. ir pavadinimas XX-VISI STATINIAI	
			Dokumento pavadinimas: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI SKLYPO PLANAS PRIE GRIAUNAMO PASTATO M1:250	Laida 0
Kalbos trump. LT	Statytojas / užsakovas RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento žymuo: 39-05-20-XX-PP-SP.B-05	Lapas 1
				Lapų 1


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

-  ATNAUJINAMA GATVĖ - ASFALTAS
-  ATNAUJINAMAS ŠALIGATVIS - TRINKELIŲ DANGA
-  TRINKELIŲ DANGA

-  KORINĖ DANGA

-  SMULKIOS (0-5 mm.) FRAKCIJOS AKMENS ATSIJŲ TAKO DANGA


-  ĮRENGIAMAS DVIRAČIŲ TAKAS - ASFALTAS

-  ATNAUJINAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGA - ASFALTAS

-  GRIAUNAMI PASTATAI


-  LAUKO KAVINĖ - ROTONDA


ŽELDINIAI

-  PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI, KRŪMAI, ALYVOS

-  ESAMI MEDŽIAI

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA

-  SUOLIUKAI S1

-  ŠIUKŠLIADŽEŽĖS

-  DVIRAČIŲ STOVAI


-  LAUKO TRENIRUOKLIAI JAUNIMUI

-  LAUKO TRENIRUOKLIAI SUAUGUSIEMS


-  LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTAI

-  KREPŠINIO STOVAS


-  DARBŲ VYKDYMO ZONA

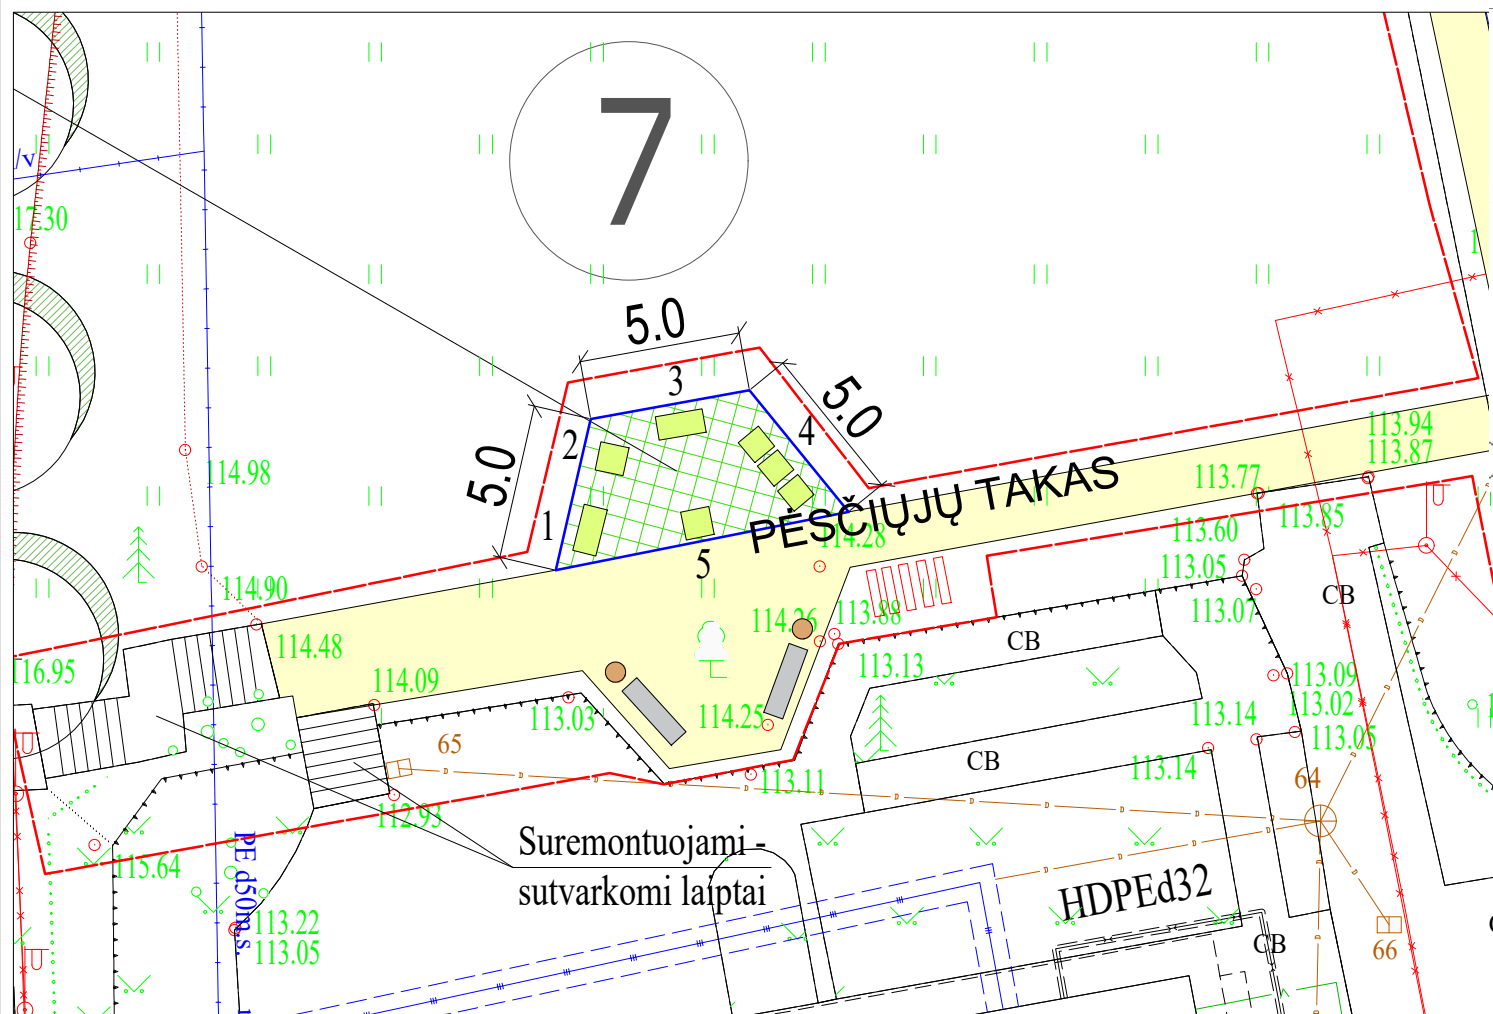


1. EKO - GARSAI

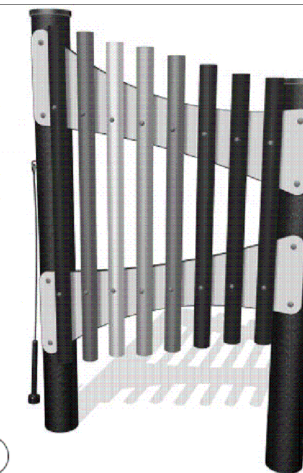


2. KSILOFONAS

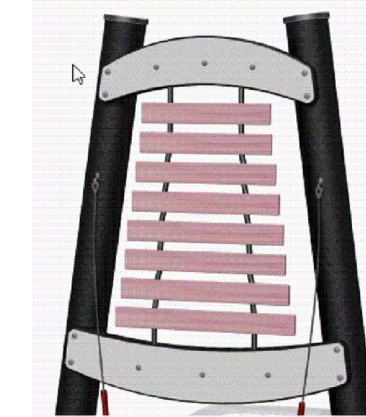


3. "CADENZAS"

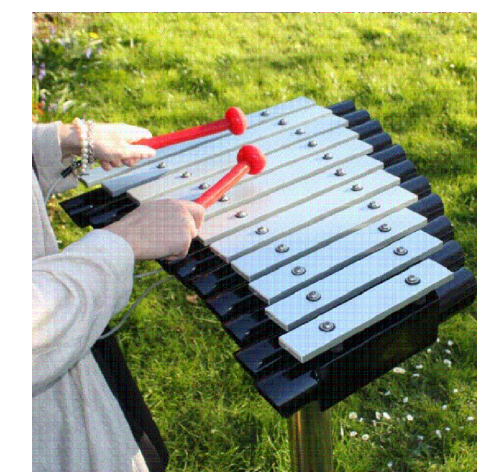

4. LAUKO BŪGNELIAI

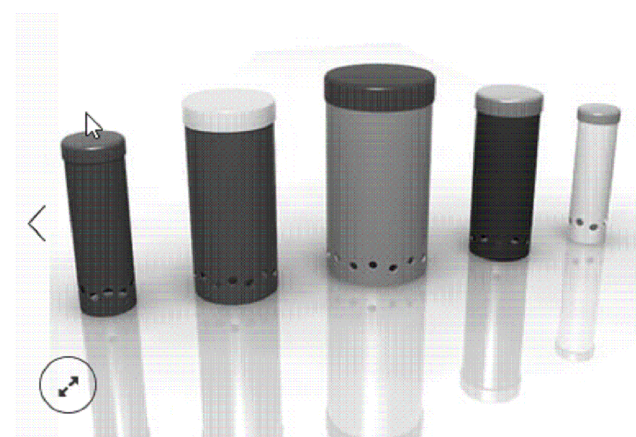

5. "Eco - Tongue Drum" būgnas






PAGRINDAS PO MUZIKOS INSTRUMENTAIS



Laida	Data	Keitimo pavadinimas (priežastis)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Statprojektas“		Statinio projekto pavadinimas: RIETAVO KUNIGAIKŠČIO OGINSKIŲ DVARVIETĖS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, NAUJŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI, STATINIO PROJEKTAS	
12912, 0197	PV, KPD spec. L. Urbonienė		Statinio nr. ir pavadinimas XX-VISI STATINIAI	
			Dokumento pavadinimas: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI SKLYPO PLANAS SU MUZIKOS AIKŠTELE M1:250	Laida 0
Kalbos trump. LT	Statytojas / užsakovas RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento žymuo: 39-05-20-XX-PP-SP.B-06	Lapas 1
				Lapų 1

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGINIUS JUNGIA TAKELIS

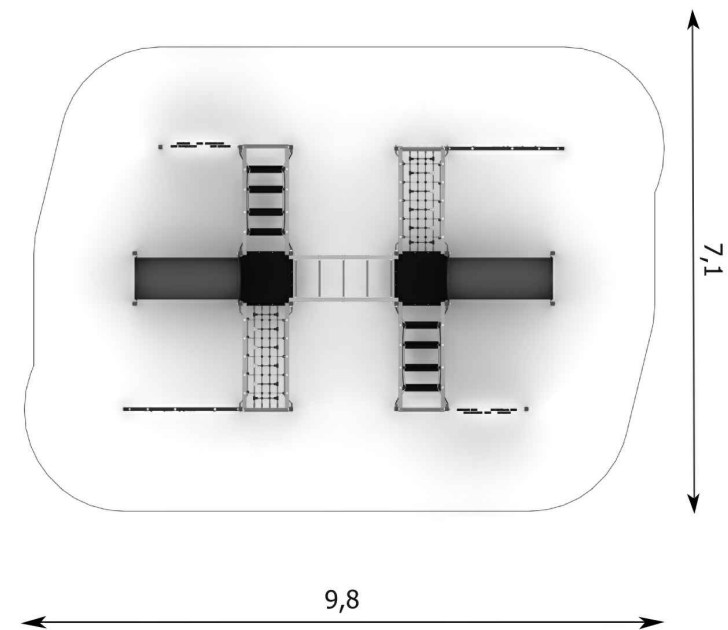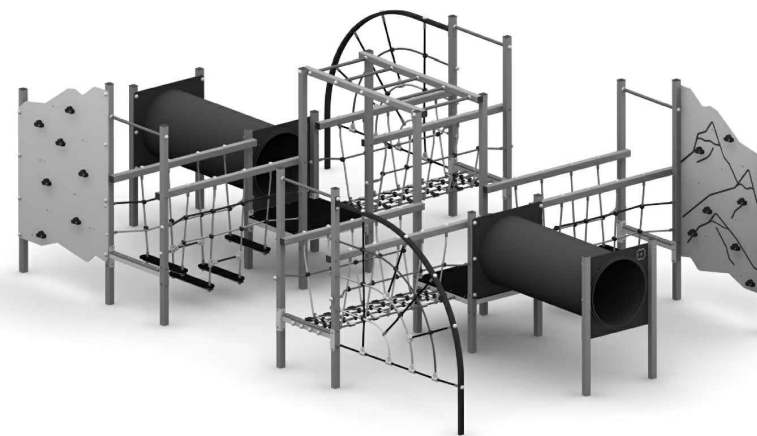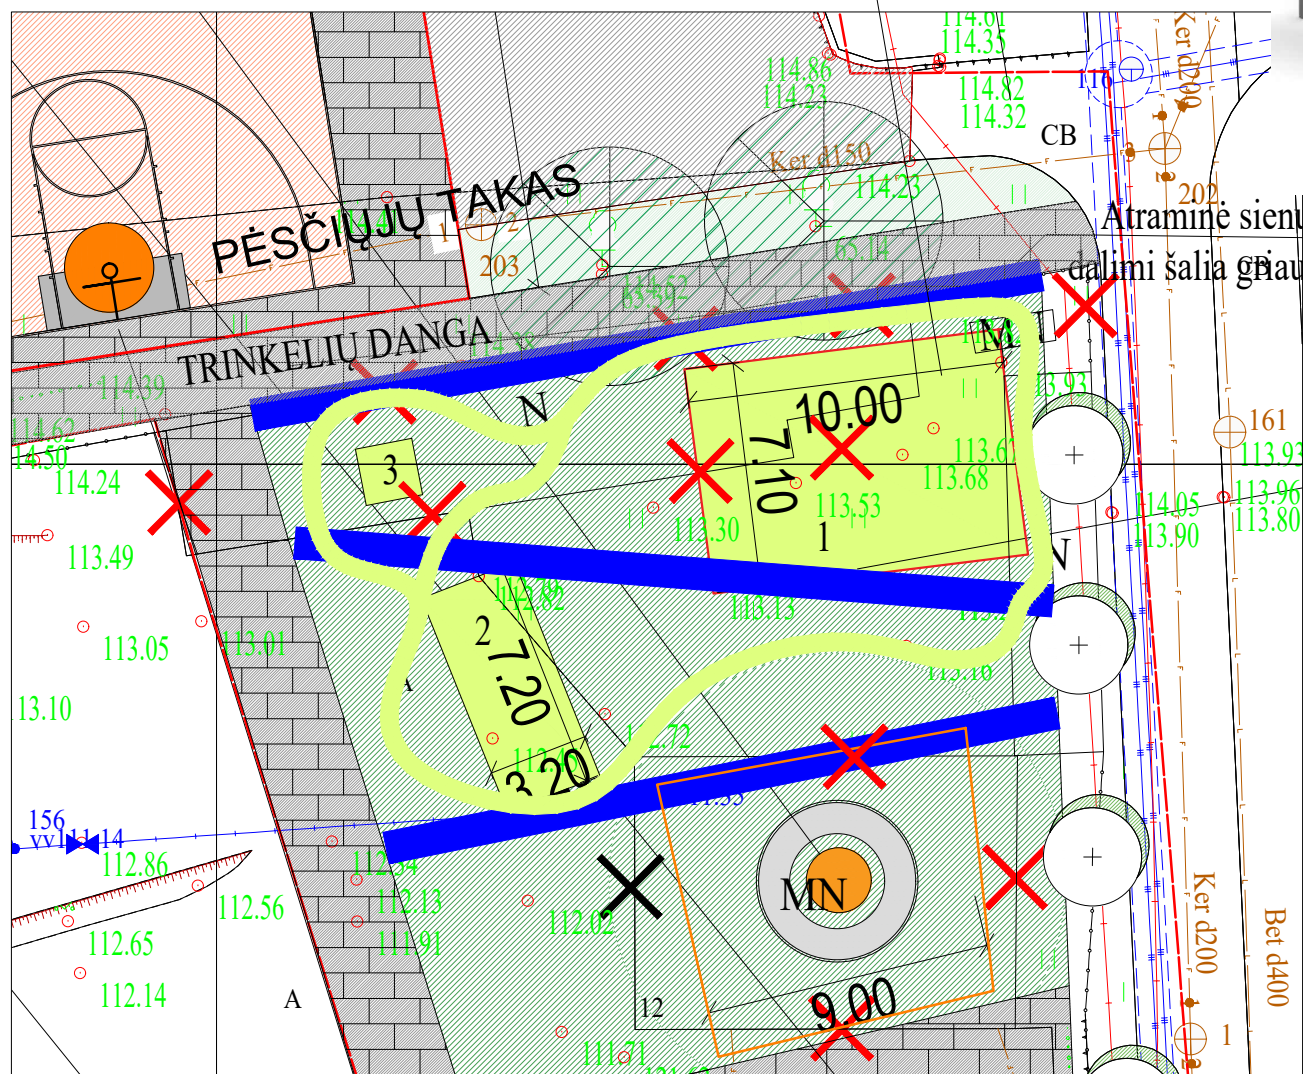



2. DVIVIETĖS SUPYNĖS



3. ČIUOŽYNĖ



Laida	Data	Keitimo pavadinimas (priežastis)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Statprojektas“		Statinio projekto pavadinimas: RIETAVO KUNIGAİKŠČIO OGINSKIŲ DVARVIETĖS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, NAUJŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI, STATINIO PROJEKTAS	
12912, 0197	PV, KPD spec. L. Urbonienė		Statinio nr. ir pavadinimas XX-VISI STATINIAI	
Kalbos trump.	Statytojas / užsakovas RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento pavadinimas: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI SKLYPO PLANAS SU ŽAIDIMO AIKŠTELE PRIE "ROTONDA" M1:250	Laida 0
LT			Dokumento žymuo: 39-05-20-XX-PP-SP.B-07	Lapas 1
				Lapų 1

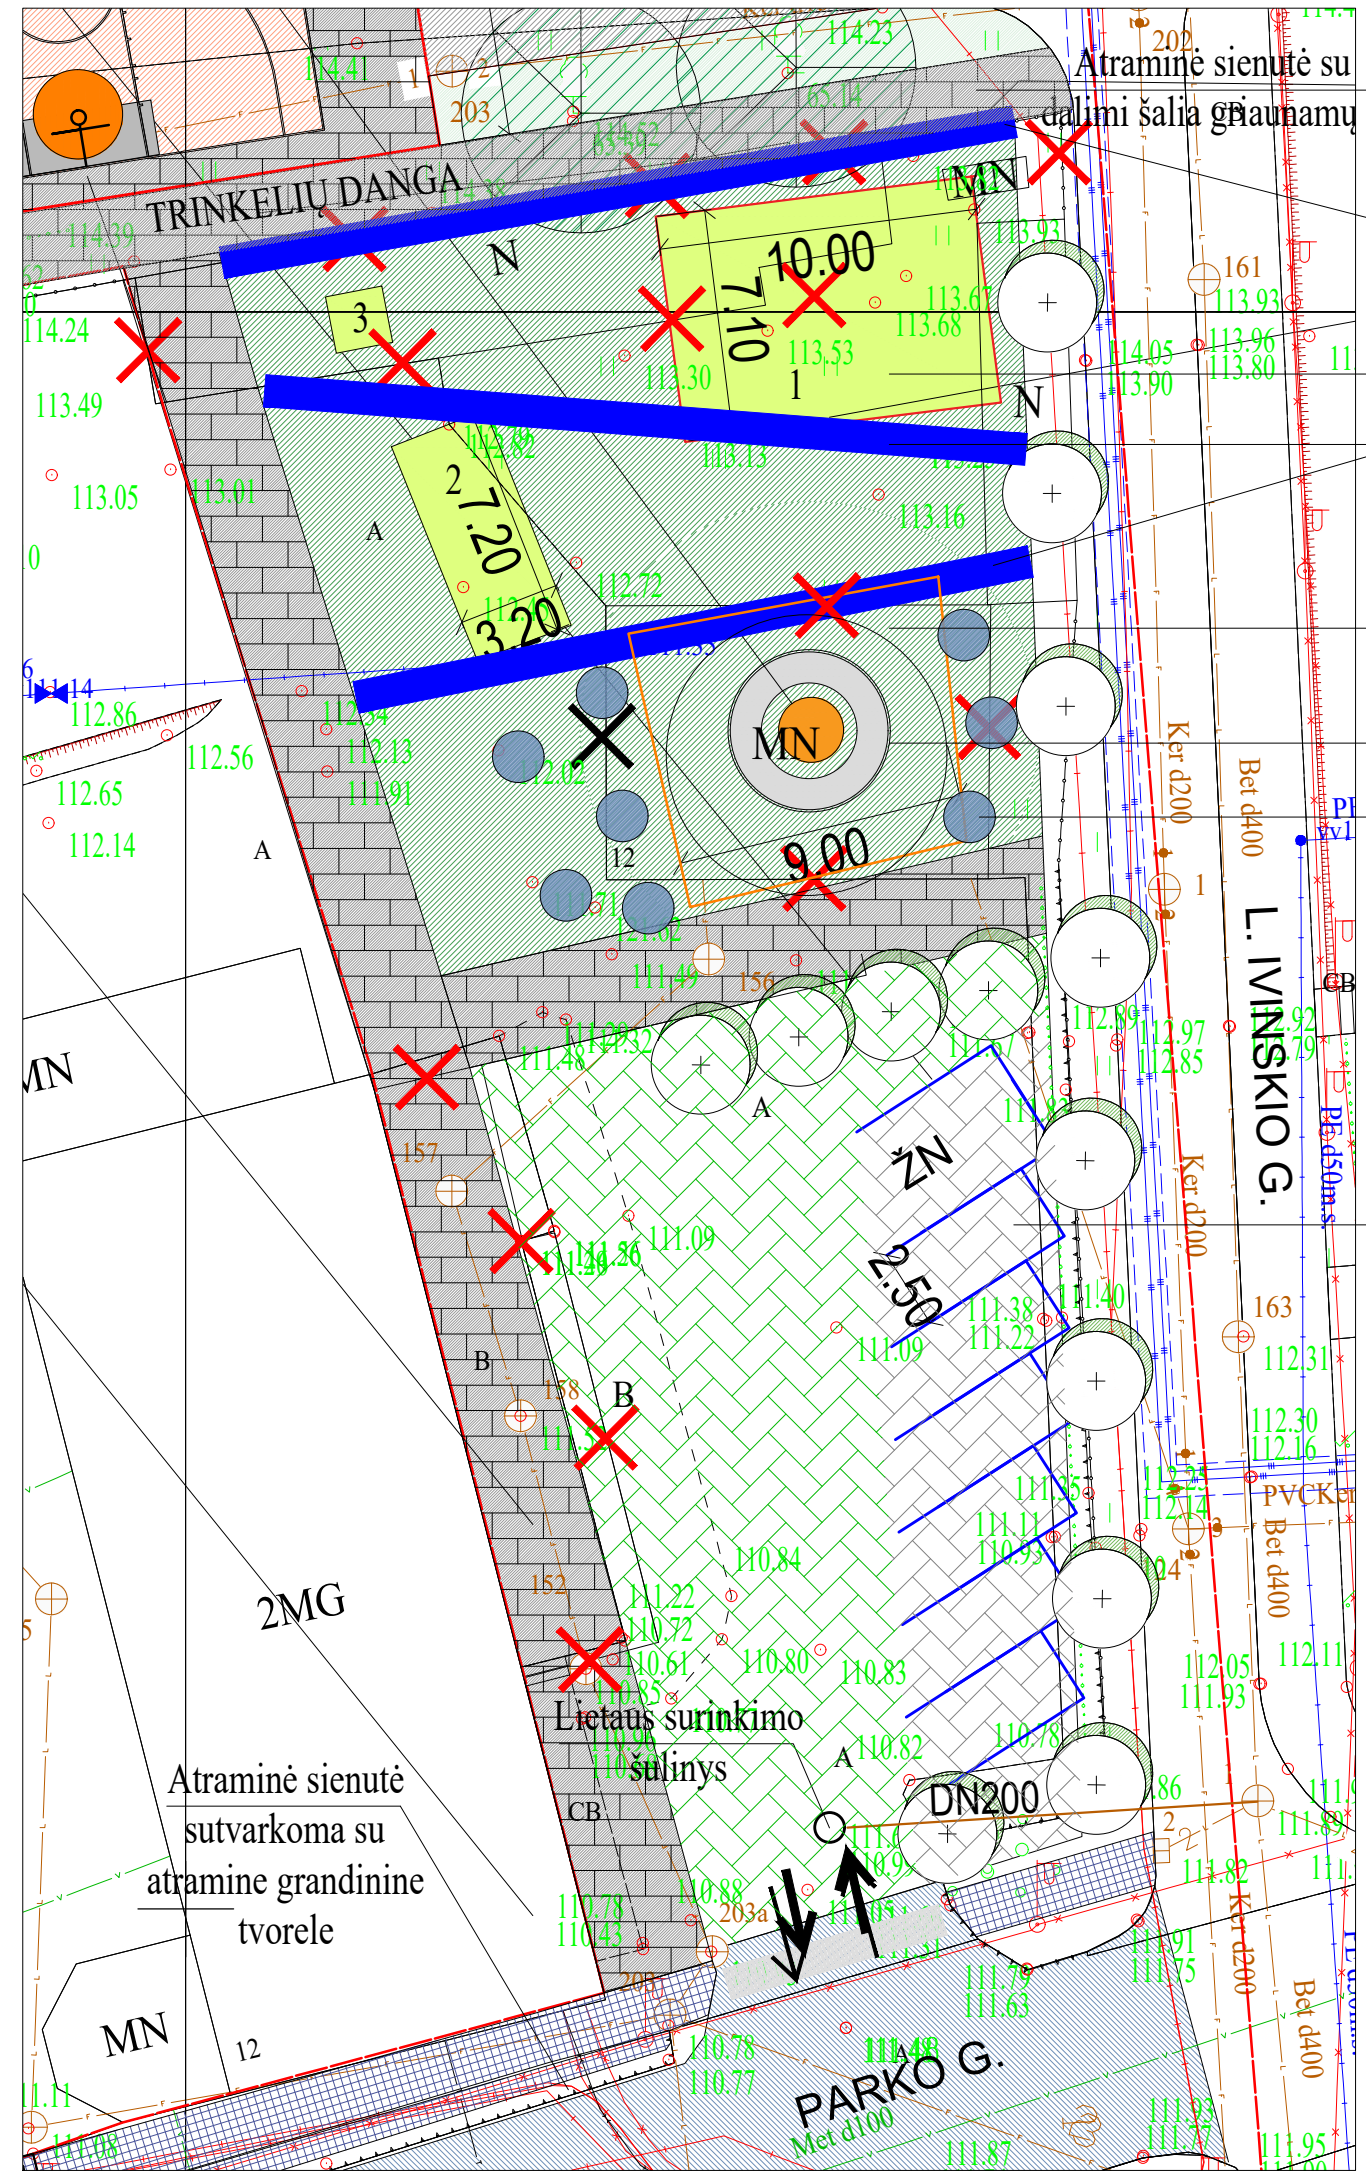

PROJEKTUOJAMAS PĖSČIŪJŲ TAKAS

ATRAMINĖ SIENUTĖ SU SĖDIMA DALIMI

1 TERASA VAIKŲ MIESTELIS

TERASA SU PANDUSU AKMENINĖ

KAVINĖ IR AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ VIENAME LYGYJE SU NUOLYDŽIU

KAVINĖS PASTATAS

STALIUKAI

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ TRINKELIŲ DANGA



Atraminė sienutė su sėdima dalimi

KAVINĖS - ROTONDA. PROJEKTO PAVYZDYS




TRINKELIŲ DANGA AUTOMOBILIŲ ZONAI



TRINKELIŲ DANGA TAKAMS


Laida	Data	Keitimo pavadinimas (priežastis)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Statprojekta“		Statinio projekto pavadinimas: RIETAVO KUNIGAIKŠČIO OGINSKIŲ DVARVIETĖS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, NAUJŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI, STATINIO PROJEKTAS	
12912, 0197	PV, KPD spec. L. Urbonienė		Statinio nr. ir pavadinimas XX-VISI STATINIAI	
			Dokumento pavadinimas: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI SKLYPO PLANAS PRIE BŪSIMOS KAVINĖS "ROTONDA" M1:250	
Kalbos trump.	Statytojas / užsakovas RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento žymuo: 39-05-20-XX-PP-SP.B-08	Laida 0
LT				Lapas 1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	ATNAUJINAMA GATVĖ - ASFALTAS
	ATNAUJINAMAS ŠALIGATVIS - TRINKELIŲ DANGA
	TRINKELIŲ DANGA
	KORINĖ DANGA
	SMULKIOS (0-5 mm.) FRAKCIJOS AKMENS ATSIJŲ TAKO DANGA
	ĮRENGIAMAS DVIRAČIŲ TAKAS - ASFALTAS
	ATNAUJINAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DANGA - ASFALTAS
	GRIAUNAMI PASTATAI
	LAUKO KAVINĖ - ROTONDA
ŽELDINIAI	
	PROJEKTUOJAMI MEDŽIAI, KRŪMAI, ALYVOS
	ESAMI MEDŽIAI
MAŽOJI ARCHITEKTŪRA	
	SUOLIUKAI S1
	ŠIUKŠLIADĖŽĖS
	DVIRAČIŲ STOVAI
	LAUKO TRENIRUOKLIAI JAUNIMUI
	LAUKO TRENIRUOKLIAI SUAUGUSIEMS
	LAUKO MUZIKOS INSTRUMENTAI
	KREPŠINIO STOVAS
	DARBŲ VYKDYMO ZONA

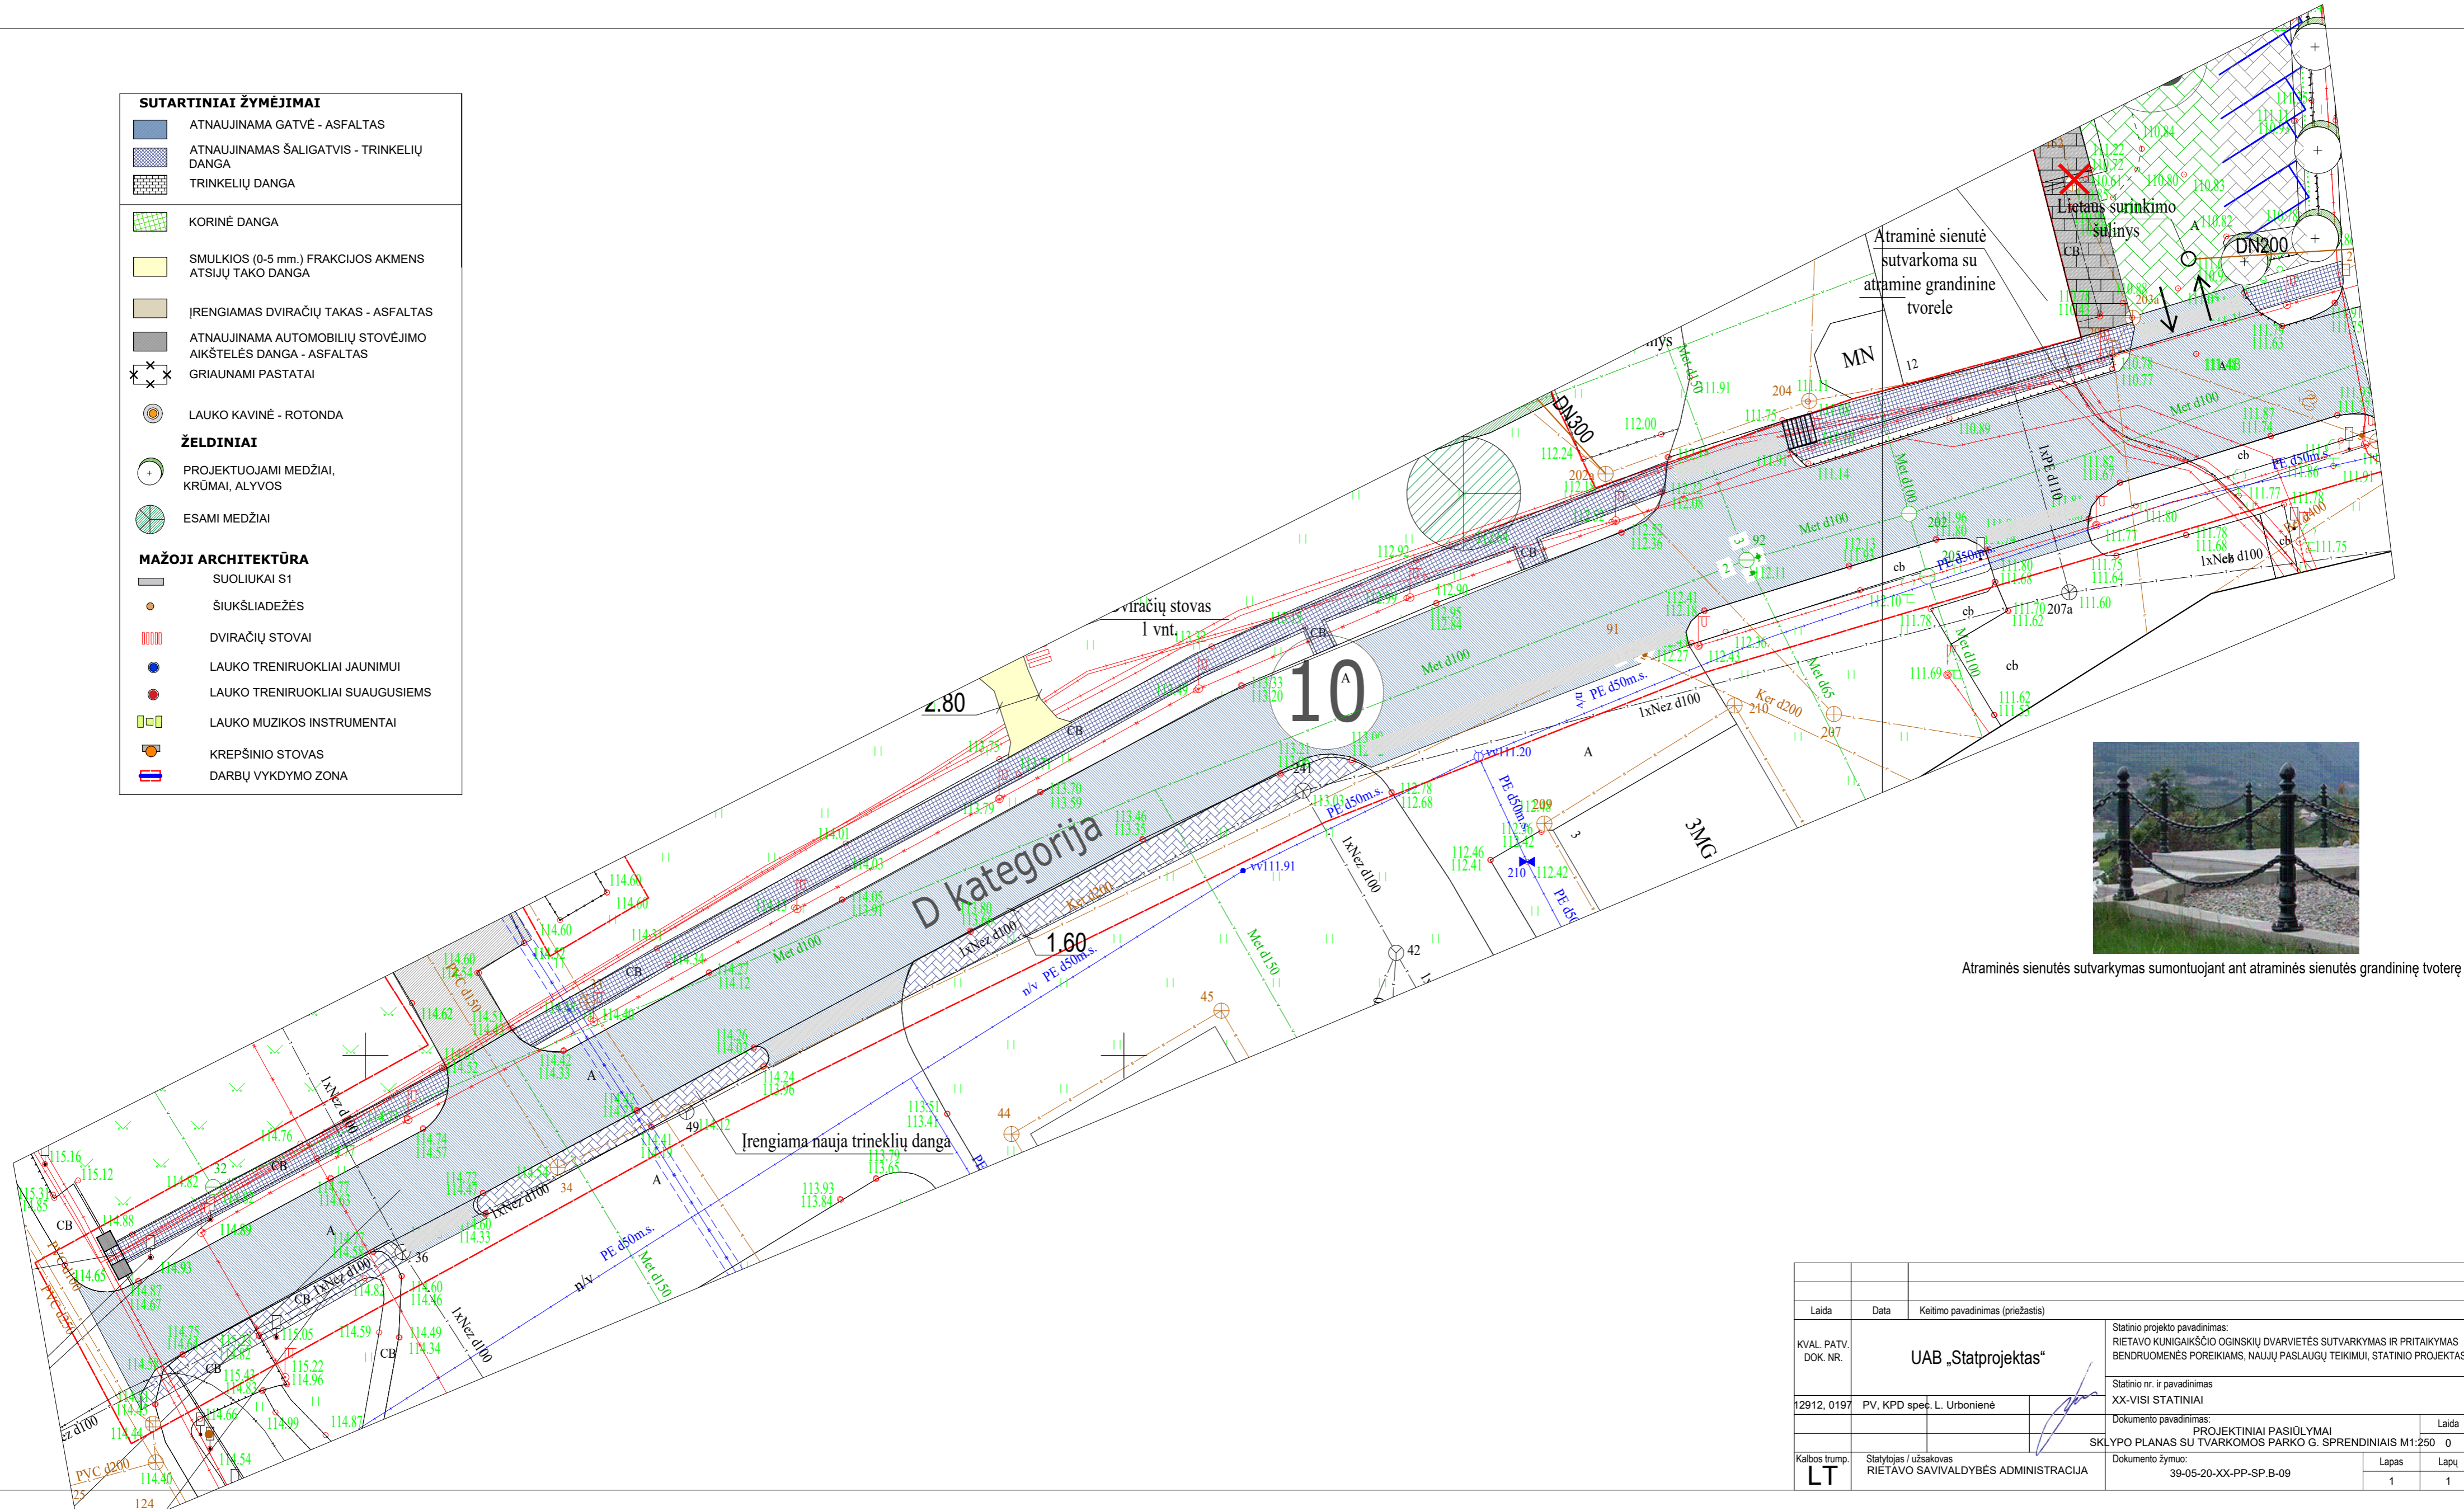

Atraminės sienutės sutvarkymas sumontuojant ant atraminės sienutės grandininę tvorėlę

Laida	Data	Keitimo pavadinimas (priežastis)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Statprojektas“		Statinio projekto pavadinimas: RIETAVO KUNIGAIKŠČIO OGINSKIŲ DVARVIETĖS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, NAUJŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI, STATINIO PROJEKTAS	
12912, 0197	PV, KPD spec. L. Urbonienė		Statinio nr. ir pavadinimas XX-VISI STATINIAI	
			Dokumento pavadinimas: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI SKLYPO PLANAS SU TVARKOMOS PARKO G. SPRENDIMIAIS M1:250 0	
Kalbos trump.	Statytojas / užsakovas RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	Dokumento žymuo: 39-05-20-XX-PP-SP.B-09	Lapas	Lapų
LT			1	1

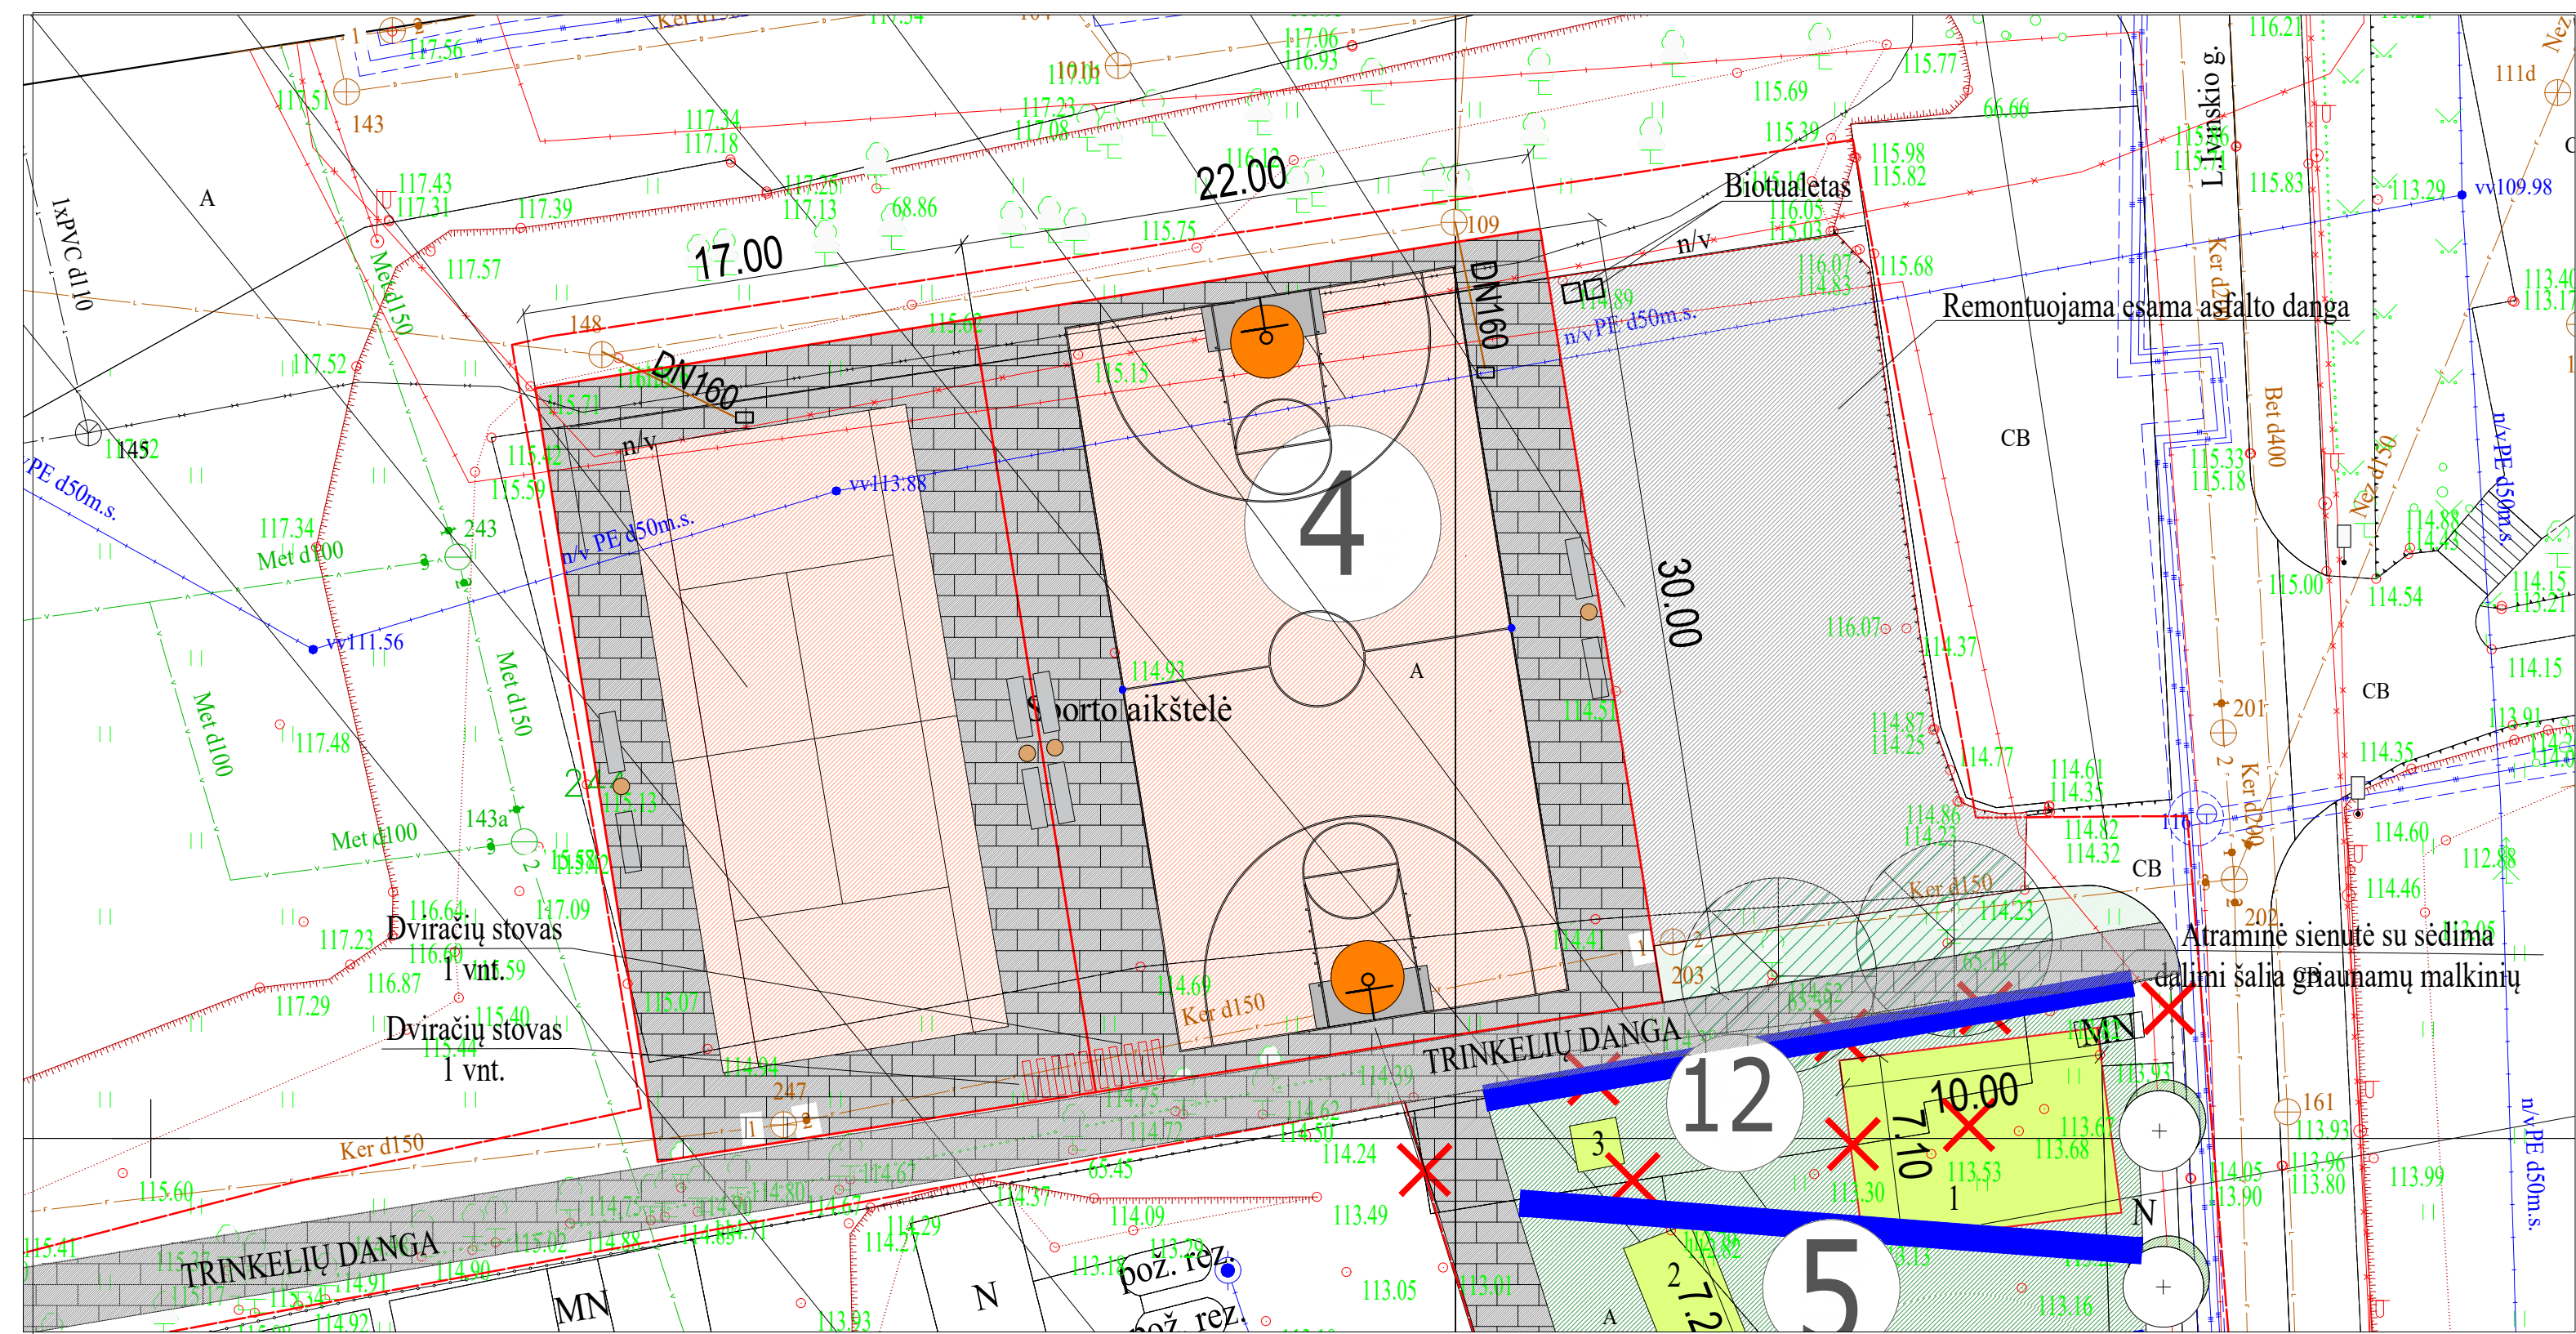

Laida	Data	Keitimo pavadinimas (priežastis)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „Statprojektas“		Statinio projekto pavadinimas: RIETAVO KUNIGAIKŠČIO OGINSKIŲ DVARVIETĖS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS, NAUJŲ PASLAUGŲ TEIKIMUI, STATINIO PROJEKTAS	
12912, 0197	PV, KPD spec. L. Urbonienė		Statinio nr. ir pavadinimas XX-VISI STATINIAI	
			Dokumento pavadinimas: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI SKLYPO PLANAS SU KREPŠINIO IR TENISO SPRENDINIAIS M1:250	Laida 0
Kalbos trump. LT	Statytojas / užsakovas RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		Dokumento žymuo: 39-05-20-XX-PP-SP.B-10	Lapas 1
				Lapų 1