


## PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

2021-02-08

Vilnius

Fasadas	Pozicija	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos	
 Nuo <b>Basanavičiaus g.</b> <b>f-f</b>	1	<b>Fasado plovimas</b>	m2	<b>515</b>		
	2	<b>Susidėvėjusio tinko nuėmimas</b>	m2	258	Nuimama apie 30 % tinko. Kiekis tikslinamas staybos darbų vykdymo metu	
	3	<b>Susidėvėjusios mineralinės vatos keitimas,nuardant seną ir įklijuojant naują.</b>	m2	150	Keičiama apie 10% fasado paviršiaus.Kiekis tikslinamas statybos darbų vykdymo metu	
	4	<b>Paviršiaus sulyginimas armuojant su esamu, (nuardyto tinko vietose)</b>	m2	250	Keičiama apie 30 % fasado paviršiaus.Kiekis tikslinamas staybos darbų vykdymo metu	
	5	<b>Bendras viso paviršiaus armavimas</b>	m2	498		
	6	<b>Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm</b>	m2		silikoninis -silikatinis blukimui atsparus tinkas	
			Geltonaspalva		198	<b>Tundra 25</b> Caparol 3D-system
			Mėlyna spalva		298	<b>Pacific 100</b> Caparol 3D-system
			Pilka spalva		2	<b>Pacific 40</b> Caparol 3D-system
			VISO 6:		<b>498</b>	
	7	<b>Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu tinku 2 mm</b>				
			Geltonaspalva	m2		<b>Tundra 25</b> Caparol 3D-system
			Mėlyna spalva	m2	2	<b>Pacific 100</b> Caparol 3D-system
			Pilka spalva	m2		<b>Pacific 40</b> Caparol 3D-system
			VISO 7:		<b>2</b>	
			VISO 6-7:		<b>500</b>	
	8	<b>Langų angokraščių kampų formavimas</b>	m'	14		
	9	<b>Langų angokraščių armavimas</b>	m2	2		
	10	<b>Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas</b>	m2	15		storis 130 mm
	11	<b>Cokolio armavimas</b>		15		
12	<b>Cokolio armavimo sluoksnio, cementinės hidroizoliacijos įrengimas</b>	m2	15			
13	<b>Cokolio tinkavimas</b>	m2	15			
14	<b>Turėklų perdažymas</b>	m2			spalva RAL-9016 (balta)	
		T1				
		T2				
		T3				
		VISO 14:				
15	<b>Skardos keitimas</b>					
		palangės	m'		0.5 mm	
		parapetai	m'		0.5 mm	
		VISO 15:				
19	<b>Pastolių įrengimas</b>	m2	515			
20	<b>Statybinių atliekų išvežimas</b>	m3			Pagal faktą	



**Fasadas**  
**Vidinis kiemas**  
**C-C**

1	<b>Fasado plovimas</b>	m2	<b>984</b>	
2	<b>Susidėvėjusio tinko nuėmimas</b>	m2	492	Nuimama apie 30 % tinko. Kiekis tikslinamas statybos darbų vykdymo metu
3	<b>Susidėvėjusios mineralinės vatos keitimas,nuardant seną ir įkljuojant naują.</b>	m2	275	Keičiama apie 10% fasado paviršiaus.Kiekis tikslinamas statybos darbų vykdymo metu
4	<b>Paviršiaus sulyginimas armuojant su esamu, (nuardyto tinko vietose)</b>	m2	459	Keičiama apie 30 % fasado paviršiaus.Kiekis tikslinamas statybos darbų vykdymo metu
5	<b>Bendras viso paviršiaus armavimas</b>	m2	917	
6	<b>Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm</b>	m2		silikoninis -silikatinis blukimui atsparus tinkas
	Geltonaspalva		508	<b>Tundra 25</b> Caparol 3D-system
	Mėlyna spalva		409	<b>Pacific 100</b> Caparol 3D-system
	Pilka spalva			<b>Pacific 40</b> Caparol 3D-system
	VISO 6:		<b>917</b>	
7	<b>Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu tinku 2 mm</b>			
	Geltonaspalva	m2	41	<b>Tundra 25</b> Caparol 3D-system
	Mėlyna spalva	m2	24	<b>Pacific 100</b> Caparol 3D-system
	Pilka spalva	m2		<b>Pacific 40</b> Caparol 3D-system
	VISO 7:		<b>65</b>	
	VISO 6-7:		<b>982</b>	
8	<b>Langų angokraščių kampų formavimas</b>	m'	453	
9	<b>Langų angokraščių armavimas</b>	m2	64	
10	<b>Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas</b>	m2	2	storis 130 mm
11	<b>Cokolio armavimas</b>		2	
12	<b>Cokolio armavimo sluoksnio, cementinės hidroizoliacijos įrengimas</b>	m2	2	
13	<b>Cokolio tinkavimas</b>	m2	2	
14	<b>Turėklų perdažymas</b>	m2		spalva RAL-9016 (balta)
	T1			
	T2			
	T3			
	VISO 14:		0	
15	<b>Skardos keitimas</b>			
	palangės	m'	129	0.5 mm
	parapetai	m'	71	0.5 mm
	VISO 15:		200	
16	<b>Lentų pakalimo remontas</b>	m2		Keičiami susidėvėję elementai , nugramdomas senas dažų sluoksnis ,naujas dažymas paviršius
17	<b>Latakų keitimas</b>	m'		
18	<b>Lietvamzdžių keitimas</b>	m'	182	
19	<b>Pastolių įrengimas</b>	m2	984	
20	<b>Statybinių atliekų išvežimas</b>	m3		Pagal faktą




**Fasadas**  
**Vidinis kiemas**  
**c'-c'**


1	<b>Fasado plovimas</b>	m2	<b>380</b>	
2	<b>Susidėvėjusio tinko nuėmimas</b>	m2	190	Nuimama apie 30 % tinko. Kiekis tikslinamas staybos darbų vykdymo metu
3	<b>Susidėvėjusios mineralinės vatos keitimas,nuardant seną ir įkljuojant naują.</b>	m2	107	Keičiama apie 10% fasado paviršiaus.Kiekis tikslinamas statybos darbų vykdymo metu
4	<b>Paviršiaus sulyginimas armuojant su esamu, (nuardyto tinko vietose)</b>	m2	178	Keičiama apie 30 % fasado paviršiaus.Kiekis tikslinamas staybos darbų vykdymo metu
5	<b>Bendras viso paviršiaus armavimas</b>	m2	355	
6	<b>Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm</b>	m2		silikoninis -silikatinis blukimui atsparus tinkas
	Geltona spalva		201	<b>Tundra 25</b> Caparol 3D-system
	Mėlyna spalva		154	<b>Pacific 100</b> Caparol 3D-system
	Pilka spalva			<b>Pacific 40</b> Caparol 3D-system
	VISO 6:		<b>355</b>	
7	<b>Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu tinku 2 mm</b>			
	Geltonaspalva	m2	16	<b>Tundra 25</b> Caparol 3D-system
	Mėlyna spalva	m2	8	<b>Pacific 100</b> Caparol 3D-system
	Pilka spalva	m2		<b>Pacific 40</b> Caparol 3D-system
	VISO 7:		<b>24</b>	
	VISO 6-7:		<b>379</b>	
8	<b>Langų angokraščių kampų formavimas</b>	m'	146	
9	<b>Langų angokraščių armavimas</b>	m2	24	
10	<b>Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas</b>	m2	0,5	storis 130 mm
11	<b>Cokolio armavimas</b>		0,5	
12	<b>Cokolio armavimo sluoksnio, cementinės hidroizoliacijos įrengimas</b>	m2	0,5	
13	<b>Cokolio tinkavimas</b>	m2	0,5	
14	<b>Turėklų perdažymas</b>	m2		spalva RAL-9016 (balta)
	T1			
	T2			
	T3			
	VISO 14:		0	
15	<b>Skardos keitimas</b>			
	palangės	m'	29	0.5 mm
	parapetai	m'	74	0.5 mm
	VISO 15:	m'	<b>103</b>	
16	<b>Lentų pakalimo remontas</b>	m2		Keičiami susidėvėję elementai , nugramdomas senas dažų sluoksnis ,naujas dažymas paviršius
17	<b>Latakų keitimas</b>	m'		
18	<b>Lietvamzdžių keitimas</b>	m'	10	
19	<b>Pastolių įrengimas</b>	m2	380	
20	<b>Statybinių atliekų išvežimas</b>	m3		Pagal faktą



**Fasadas**  
**Vidinis kiemas**  
**h-h**

1	<b>Fasado plovimas</b>	m2	<b>372</b>	
2	<b>Susidėvėjusio tinko nuėmimas</b>	m2	186	Nuimama apie 30 % tinko. Kiekis tikslinamas staybos darbų vykdymo metu
3	<b>Susidėvėjusios mineralinės vatos keitimas,nuardant seną ir įkljuojant naują.</b>	m2	100	Keičiama apie 10% fasado paviršiaus.Kiekis tikslinamas statybos darbų vykdymo metu
4	<b>Paviršiaus sulyginimas armuojant su esamu, (nuardyto tinko vietose)</b>	m2	166	Keičiama apie 30 % fasado paviršiaus.Kiekis tikslinamas staybos darbų vykdymo metu
5	<b>Bendras viso paviršiaus armavimas</b>	m2	332	
6	<b>Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm</b>	m2		silikininis -silikatinis blukimui atsparus tinkas
	Geltona spalva		241	<b>Tundra 25</b> Caparol 3D-system
	Mėlyna spalva		87	<b>Pacific 100</b> Caparol 3D-system
	Pilka spalva		3,5	<b>Pacific 40</b> Caparol 3D-system
	VISO 6:		<b>331,5</b>	
7	<b>Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu tinku 2 mm</b>			
	Geltonaspalva	m2	25	<b>Tundra 25</b> Caparol 3D-system
	Mėlyna spalva	m2	13	<b>Pacific 100</b> Caparol 3D-system
	Pilka spalva	m2	1	<b>Pacific 40</b> Caparol 3D-system
	VISO 7:		<b>39</b>	
	VISO 6-7:		<b>370,5</b>	
8	<b>Langų angokraščių kampų formavimas</b>	m'	276	
9	<b>Langų angokraščių armavimas</b>	m2	39	
10	<b>Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas</b>	m2	1,5	storis 130 mm
11	<b>Cokolio armavimas</b>		1,5	
12	<b>Cokolio armavimo sluoksnio, cementinės hidroizoliacijos įrengimas</b>	m2	1,5	
13	<b>Cokolio tinkavimas</b>	m2	1,5	
14	<b>Turėklų perdažymas</b>	m2		spalva RAL-9016 (balta)
	T1			
	T2			
	T3			
	VISO 14:			
15	<b>Skardos keitimas</b>			
	palangės	m'	42	0.5 mm
	parapetai	m'		0.5 mm
	VISO 15:	m'	<b>42</b>	
16	<b>Stogelio parapetinės skardos keitimas</b>		<b>8,5</b>	1 mm
17	<b>Lentų pakalimo remontas</b>	m2	59	Keičiami susidėvėję elementai , nugramdomas senas dažų sluoksnis ,naujas dažymas paviršius
18	<b>Latakų keitimas</b>	m'	47,5	
19	<b>Lietvamzdžių keitimas</b>	m'	25	
20	<b>Pastolių įrengimas</b>	m2	372	
21	<b>Statybinių atliekų išvežimas</b>	m3		Pagal faktą

 <p><b>Fasadas nuo stadiono g-g</b> <b>Fasado dalis virš terasų</b></p>	1	<b>Fasado plovimas</b>	m2	<b>190</b>	
					Nuimama apie 30 % tinko. Kiekis tikslinamas staybos darbų vykdymo metu
	2	<b>Susidėvėjusio tinko nuėmimas</b>	m2	0	
	3	<b>Susidėvėjusios mineralinės vatos keitimas, nuardant seną ir įklįuojant naują.</b>	m2	0	Keičiama apie 10% fasado paviršiaus. Kiekis tikslinamas statybos darbų vykdymo metu
	4	<b>Paviršiaus sulyginimas armuojant su esamu, (nuardyto tinko vietose)</b>	m2	190	Keičiama apie 30 % fasado paviršiaus. Kiekis tikslinamas staybos darbų vykdymo metu
	5	<b>Bendras viso paviršiaus armavimas</b>	m2	190	
	6	<b>Dekoratyvinio tinko įrengimas 2mm</b>	m2		silikoninis -silikatinis blukimui atsparus tinkas
		Geltona spalva		190	<b>Tundra 25</b> Caparol 3D-system
		Mėlyna spalva			<b>Pacific 100</b> Caparol 3D-system
		Pilka spalva			<b>Pacific 40</b> Caparol 3D-system
		VISO 6:		<b>190</b>	
	7	<b>Angokraščių tinkavimas dekoratyviniu tinku 2 mm</b>			
		Geltonaspalva	m2	6,5	<b>Tundra 25</b> Caparol 3D-system
		Mėlyna spalva	m2		<b>Pacific 100</b> Caparol 3D-system
		Pilka spalva	m2		<b>Pacific 40</b> Caparol 3D-system
		VISO 7:		<b>6,5</b>	
		VISO 6-7:		<b>196,5</b>	
	8	<b>Langų angokraščių kampų formavimas</b>	m'	140	
	9	<b>Langų angokraščių armavimas</b>	m2	21,5	
	10	<b>Cokolio šiluminės izoliacijos įrengimas</b>	m2	0	
	11	<b>Cokolio armavimas</b>			
12	<b>Cokolio armavimo sluoksnio, cementinės hidroizoliacijos įrengimas</b>	m2			
13	<b>Cokolio tinkavimas</b>	m2			
14	<b>Turėklų perdažymas</b>	m2		spalva RAL-9016 (balta)	
	T1				
	T2				
	T3				
	VISO 14:				
15	<b>Skardos keitimas</b>				
	palangės	m'	28	0.5 mm	
	parapetai	m'		0.5 mm	
	VISO 15:	m'	<b>28</b>		
18	<b>Latakų keitimas</b>	m'	50		
19	<b>Lietvamzdžių keitimas</b>	m'	50		
20	<b>Pastolių įrengimas</b>	m2	190		
21	<b>Statybinių atliekų išvežimas</b>	m3		Pagal faktą	

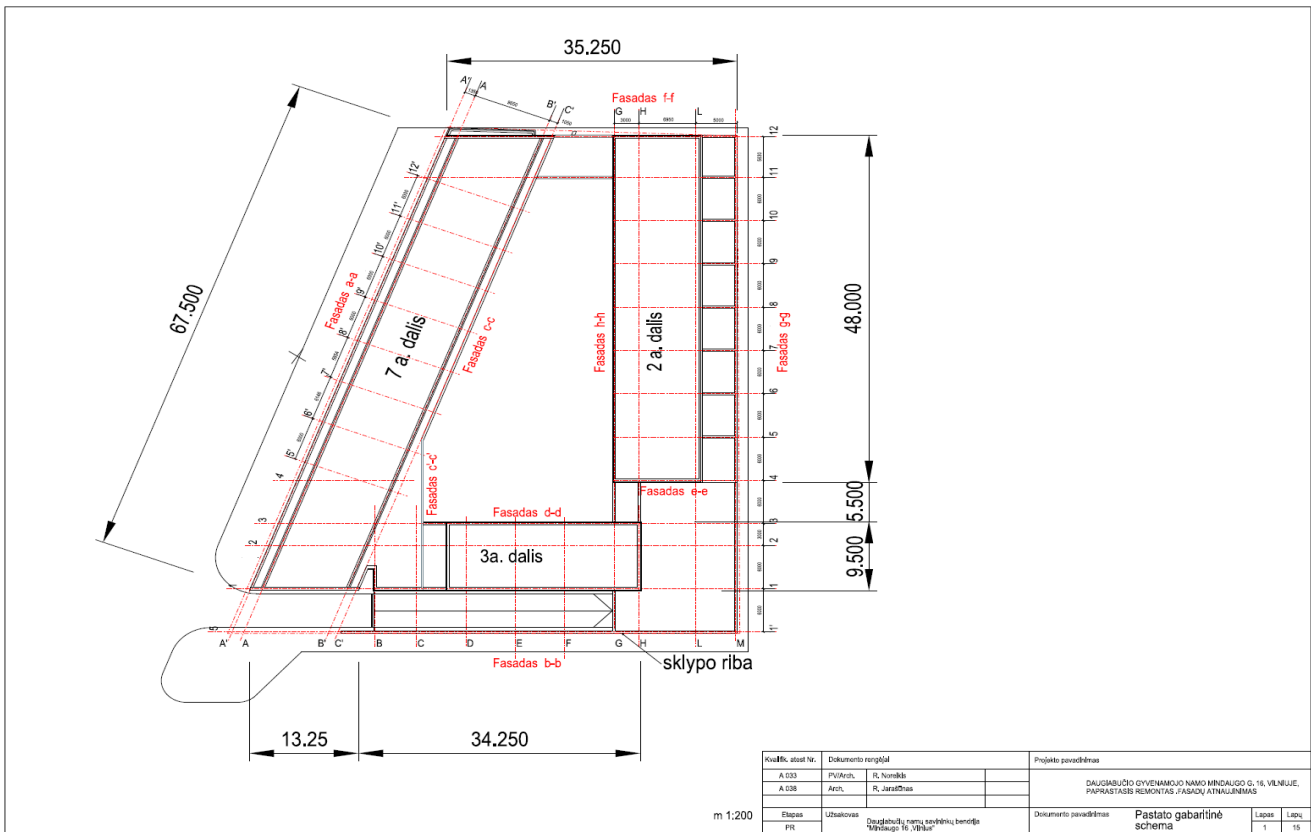

Kvalifik. atost Nr.	Dokumentu numerai	Projekto pavadinimas
A 033	PI/Arch.	R. Norvikis
A 038	Arch.	R. Juraszinas
Etapas	Užsakovas	DAUGIABUČIO CIVILNAMUŲ NAMO MINDAUGO G. 16, VILNIUJE, PAGRASIS REMONTAS, FASADŲ ATNAUJINIMAS
PR	Užsakovas	Dokumentu pavadinimas
	Užsakovas	Pastato gabaritinė schema
		Lapais
		1
		Lapų
		15

m 1:200