

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V22-2112645-5

Data: 2023-05-04

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė


Objektas: Erfurto g. 12, Vilnius

Problema: Reikalingi stogo remonto darbai

Defektas: DA425586

Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą

Sprendimas: Atlikti stogo dangos pilna remontą virš 1-15bt ir 16-30 bt., paruošti pagrindus įrengti 1sl., prilydomos dangos. Naujai įrengti parapetų apskardinimus. Naujai įrengti stogo liuką su laikikliais ir fiksatoriais. Naujai apskardinti vedinimo kaminų kepurės. Sandarinti papildomai visus atsikūšiusius elementus virš stogo dangos. Įrengti naujus KA, paaukšinant juos.

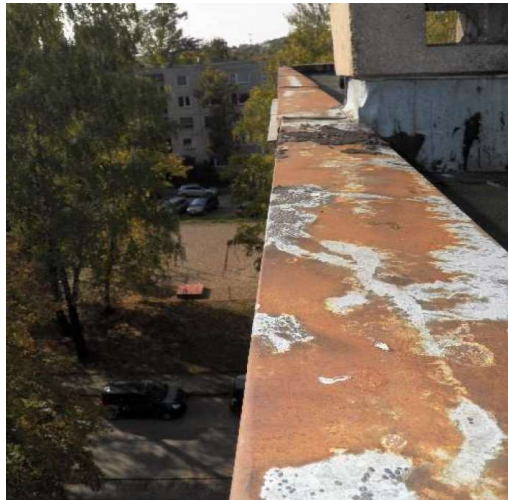

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas		Mato vnt.	Kiekis
Paruošiamieji darbai			
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuėmimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
Stogo remontas			
2	"Pilslių" remontas ritinėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu	m2	210
3	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	457
4	Plokščių stogų įlajų keitimas, nauja įlaja turi būti su užspaudžiamu žiedu, aptaisymas prilydoma stogo danga	vnt.	1
5	Atskiruose stogo vietose nuolydžių formavimas	m2	70
6	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos mida įrengimas	m2	457
7	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisymas ritinė danga	vnt.	12
8	Plokščių stogų kanalizacijos vamzdžių alsuoklių įrengimas, prailginimas, viršutinės dalies keitimas, stogo dangos ir vamzdžio sankirtos sandarinimas	vnt.	6
9	Antenų ar elektros stulpų atotampų kilpų sandarinimas	vnt.	15
10	Parapetų aptaisymas vieno sluoksnio bitumine ritinė danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos	m2	125
11	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	39
Kaminų remontas			
12	Ventiliacinių kaminų stogelių apskardinimas	m2	9
Parapetų keitimas			
13	Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinsys iki 0,9 m pločio)	m	104
Išlėpimo ant stogo liuko keitimas			
14	Liuko patekimui ant stogo keitimas, kai liuko angos matmenys 930 x 830 mm ir jis turi būti su pakabinama universalia spyna ir dujiniais amortizatoriais, kai turi būti 2 vnt. amortizatoriai, su fiksatoriais, apšilintas	vnt.	1
		Iš viso EUR su	

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti tikslus darbų kiekius ir laikiną saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Audrius Račys Tel. Nr. 863969576;

(ii) kiekių žiniarasčio sudarymas, inžinierius, Saulius Reva, kont. tel. Nr. 864079976;

Aktą paruošė: Saulius Reva

