

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0481549-4

Data: 2023-11-20

Užsakovas: NPCBendrijos

Objektas: Tuskulėnų g. 23B, Vilnius, 16 bt.

Problema: Reikalingi balkono remonto darbai

Defektas: DA571837

Sprendimas: Šalinti 16bt balkono pado plyteles. Įrengti balkono hidroizoliaciją, užleidžiant ją ant vertikalių paviršių. Sumontuoti įfrezuojamus skardos lankstinius ant vertikaliųjų paviršių.

Sumontuoti laštakius su iškišomis ties 2 balkono briaunomis. Įrengti nuolydinius betono pasluoksnius ir eksploatuojamą surenkamąją dangą ant balkono pado bei balkono laiptelio.


	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
Paruošiamieji darbai			
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
Balkono grindų remontas			
3	Visų statybinių sluoksnių demontavimas iki G/B plokštės	m2	3,3
4	Pagrindo valymas	m2	3,3
5	Nuolydį formuojančio betoninio sluoksnio įrengimas	m2	3,3
6	Grindų ir sienų paruošimas (lyginimas) EPDM hidroizoliacijos klijavimui	m2	4,9
7	Laštakių įrengimas	m	2,4
8	EPDM hidroizoliacinės dangos įrengimas (pagal gamintojo įrengimo technologija)	m2	3,3
9	EPDM hidroizoliacinės dangos prijungimas prie vertikalių paviršių	m	5,4
10	Surenkamos WPC dangos įrengimas	m2	3,3
11	Dangų prijungimų prie vertikalių paviršių, kai jungtys skardos lankstinys (mažiausiai 300 mm virš grindų dangos)	m	5,4
Balkono apačios ir briaunų remontas			
12	Pagrindo paruošimas, gruntavimas, dažymas fasadiniais dažais, spalvą parenkant pagal esamą	m2	3,8
Balkono atitvaro remontas			
13	Metalinių atitvarų valymas nuo senų dažų, korozijos, gruntavimas antikoroziiniu gruntu, dažymas antikoroziniais dažais, spalvą parenkant pagal esamą	m2	3,7

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva

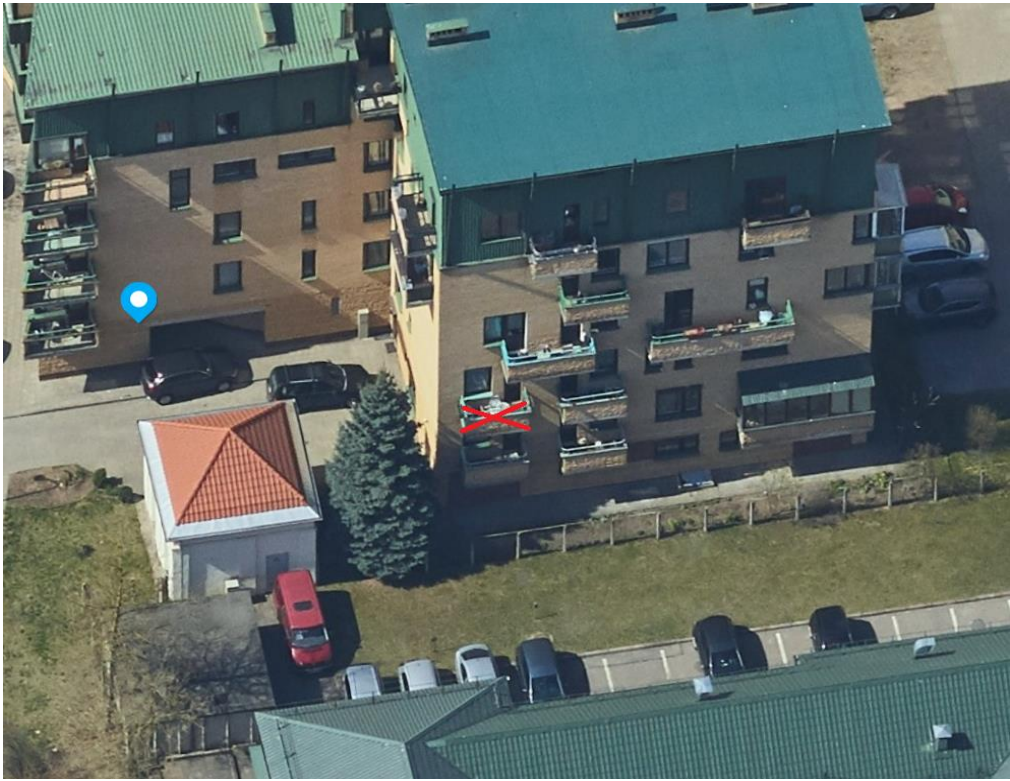





16bt

pratekėjimai

13bt















