

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Data: 2024.02.22

KAV : Daiva Marcinkienė


Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Sulupės g. 8 Klaipėda

Problema : Rūsio langū dalis užkalti, dalis su grotomis, praleidžia šaltį į vidų, atrodo neestetiskai.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
	Atliekami darbai		
1	Esamų metalinių grotų, užkaltų plokščių, ar skardos demontavimas	VNT.	30
2	Angų paruošimas naujiems langams	VNT.	30
3	Naujų langų sumontavimas PVC (1,15m x 0,3m)	VNT.	30
4	Angokraščių tinkavimas ir užsandarinimas vidaus ir išorės	M2	18
5	Statybinių atliekų išvežimas	KG	500
6	Darbo vietos susitvarkymas	VNT.	1

Pastaba: Langų matmenys preliminarūs. Prieš užsakant rangovas privalo išsimatuoti.

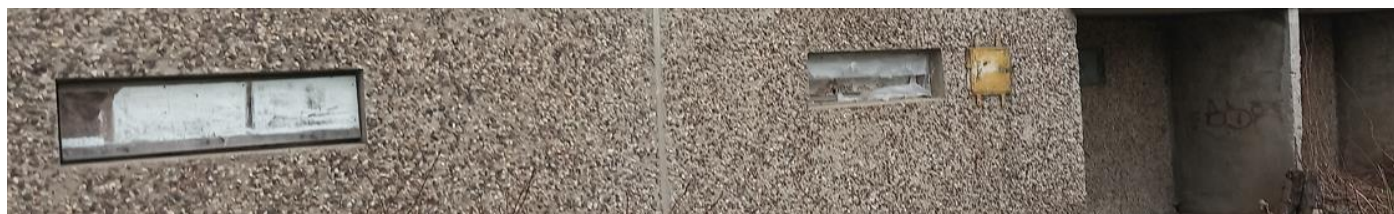





Priežiūros inžinierius
Gvidas Silkauskas



(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)
