

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Data: 2024.04.10

KAV : Daiva Marcinkienė


Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Naikupės g. 7A Klaipėda

Problema : 1 laiptinės seni langai

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
	Atliekami darbai		
1	Pastatytų tarpсениų demontavimas	VNT.	6
2	Įrengtų grotų demontavimas	VNT.	2
2	Senų medinio rėmų langų ir durų demontavimas	VNT.	9
3	Medinių palangių demontavimas	VNT.	9
4	Lauko palangių demontavimas	VNT.	9
5	Naujų langų ir durų montavimas	VNT.	9
6	Vidaus palangių įrengimas	VNT.	9
7	Lauko palangių įrengimas (sandinami angokraščiai)	VNT.	9
8	Vidaus angokraščių tinkavimas iki 30 mm. su gipsiniais mišiniais	M2	9
9	Vidaus angokraščių pirminis glaistymas	M2	9
10	Statybinės šiukšlės	Kg.	1000
11	Darbo vietos susitvarkymas	VNT.	9

Pastaba: Kiekis vietoje patikslins rangovas.

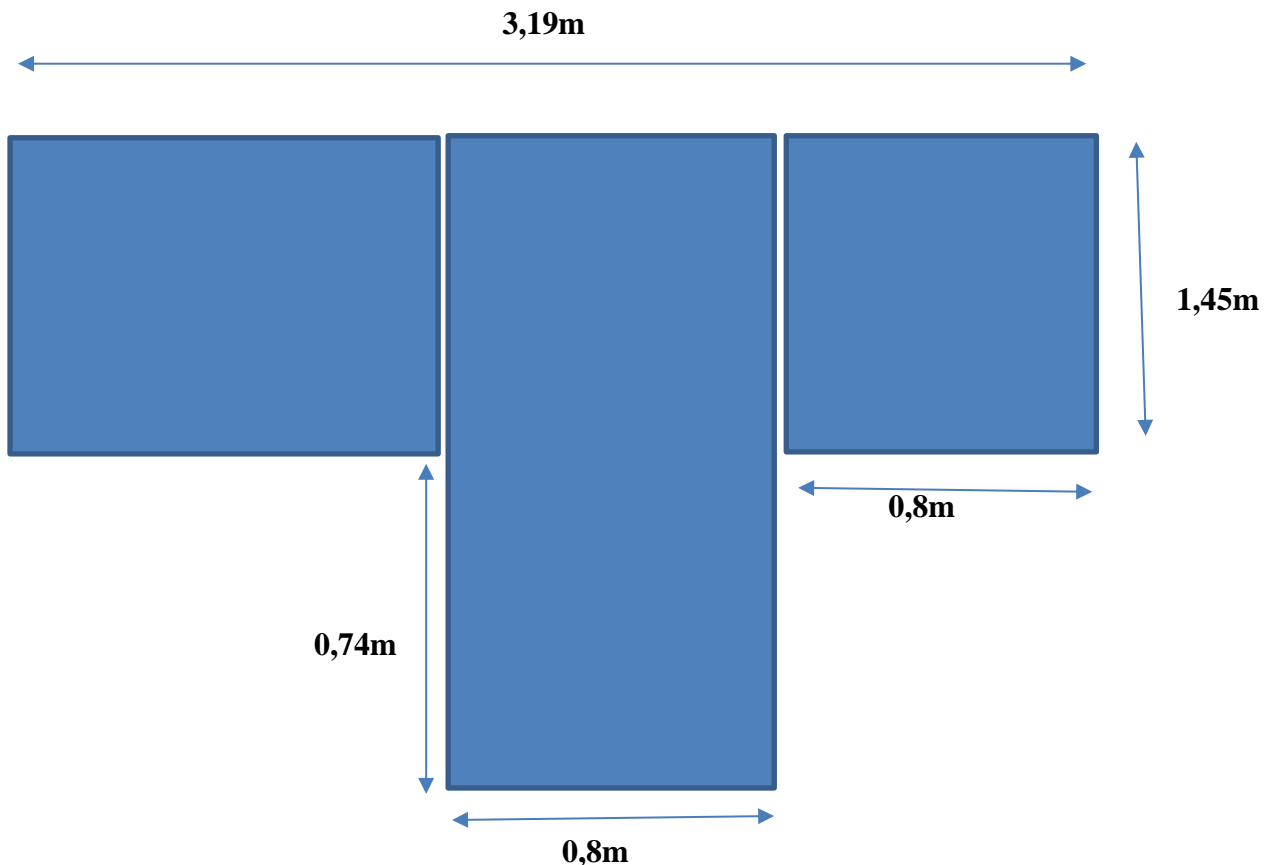





Priežiūros inžinierius

(apžiūros vadovo pareigos)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gvidas Silkauskas'.

(parašas)

Gvidas Silkauskas

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)