

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA503607

2022-10-12

Data


Objektas: Lieporių g. 3, Šiauliai. Lauko laiptų aikštelės ir pakopų remontas (V laiptinės)

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Esamų turėklų demontavimas	Kompl.	2
2	Gelžbetoninių laiptų konstrukcijų demontavimas	m ³ /t	1,25/3,12
3	Šaligatvio plytelių išardymas	m ²	2,8
4	Armatūros ir metalinių detalių nuvalymas nuo rūdžių padengimas antikorozinėmis priemonėmis	m ²	0,5
5	Betoninių konstrukcijų paviršių gruntavimas	m ²	8
6	Laikinių takų į laiptines ir į rūsius sumontavimas	Kompl.	1
7	Sienos (po laiptų maršu) padengimas hidroizoliacija	m ²	8
8.	Gręžtinių pamatų gręžimas iki 1,5 m gylio	vnt	4
9	Gręžtinių pamatų armavimas karkasais, betonavimas	m ³	0,42
10	Klojinių monolitinėms konstrukcijoms įrengimas, išardymas.	m ²	5,03
11	Sijų armavimas karkasais, betonavimas C16/20 klasės betonu.	m ³ /t	0,624/0,16
12	Pagrindų iš smėlio įrengimas, sutankinant	m ³	2,4
13	Laiptų laiptinės perdangos ir pakopų pagrindų betonavimas betonu, armuojant tinklais, ne žemesniu C16/20 klasės betonu su nuolydžiu 0,4° į išorę (gatvės) pusę	m ³	0,67/0,15
14	Laiptų aikštelės ir pakopų įrengimas ant klijų (iš betoninių trinkelėlių ir gazoninių bortų – 11,2 m) - horizontalaus ploto	m ²	5,82
15	Nuogrindos iš betoninių plytelių įrengimas su 1° nuo laiptų konstrukcijos nuolydžiu.	m ²	3,64
16	Drenažinio vamzdžio įrengimas po kojų valymo grotelėmis	Kompl.	1
17	Kojų valymo grotelių (naujų gamyklinių, cinkuotų) visoms laiptinėms įrengimas (įsivertinti apibetonavimą ir jų pakėlimą, atsižvelgiant į grotelių matmenis)	Kompl.	1
18	Naujų plieninių turėklų (≥Ø40 mm) su stogelio statramsčiais (≥Ø63 mm) įrengimas. Turėklų reikia po 2 vnt. vienai laiptinei. Pritvirtinimas, prie pagrindų, varžtinėmis jungtimis.	Kompl.	1
19	Visų plieninių paviršių gruntavimas ir dažymas 2 kartus emaliniais dažais (spalvą derinti su namo atstovais)	Kompl.	1
20	Kiti darbai, kurie neišvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini norint pasiekti geriausią rezultatą	Kompl.	Nusistato Rangovas
21	Statybinių atliekų (laužo) išvežimas ir utilizavimas	t	7
22	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

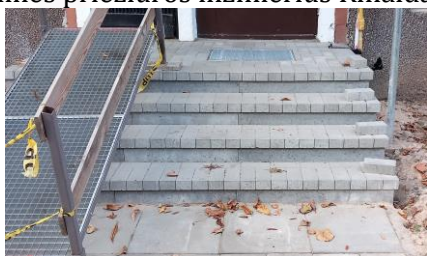

PVZ: