

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0026369-4

Data: 2024-02-07

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Kaminkelio g. 19, Vilnius

Problema: Reikalingi ventiliacinių kaminų remonto darbai

Defektas: DA584890

Sprendimas: Sandarinti aplink ventiliacinių šachtų skardinių sujungimus ties vertikaliaisiais paviršiais, skardinimo kepurų viršutinėje dalyje sumontuoti antikondensacines PIR plokštes, pilnai užlenkti angų užkarpas į vidinę šachtos dalį, angose sumontuoti kryptines groteles apsaugai nuo kritulių bei paukščių patekimo, sandarinti alsuoklius.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Kaminų remontas		
2	Apatinės kamino dalies ir kamino sienų sandarinimas PU hermetiku, ir apklijuojant butilo juosta su aliuminiu, paruošus pagrindą	m	18
3	Vamzdžių kertančių ventiliacinio kamino kepure, pašalinus senas sandarinimo medžiagas, sandarinti PU hermetiku ir butilo juosta su aliuminiu	vnt.	6
4	Skardos užkarpų užlenkimas	vnt.	42
5	Kryptinių grotelių įrengimas ant ventiliacinių angų	vnt.	41
6	Ventiliacinių kaminų stogelių apklijavimas PIR plokšte (demontruojant ir sumontuojant atgal kaminų stogelius)	m2	4,5

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva

37bt


Montuoti PIR
vidinėje kepurės


Sandarinti visus
alsuoklius

Pilnai užlenkti visas
užkarpas į vidų

Įrengti kryptines
uždengimo groteles

Sandarinti aplink

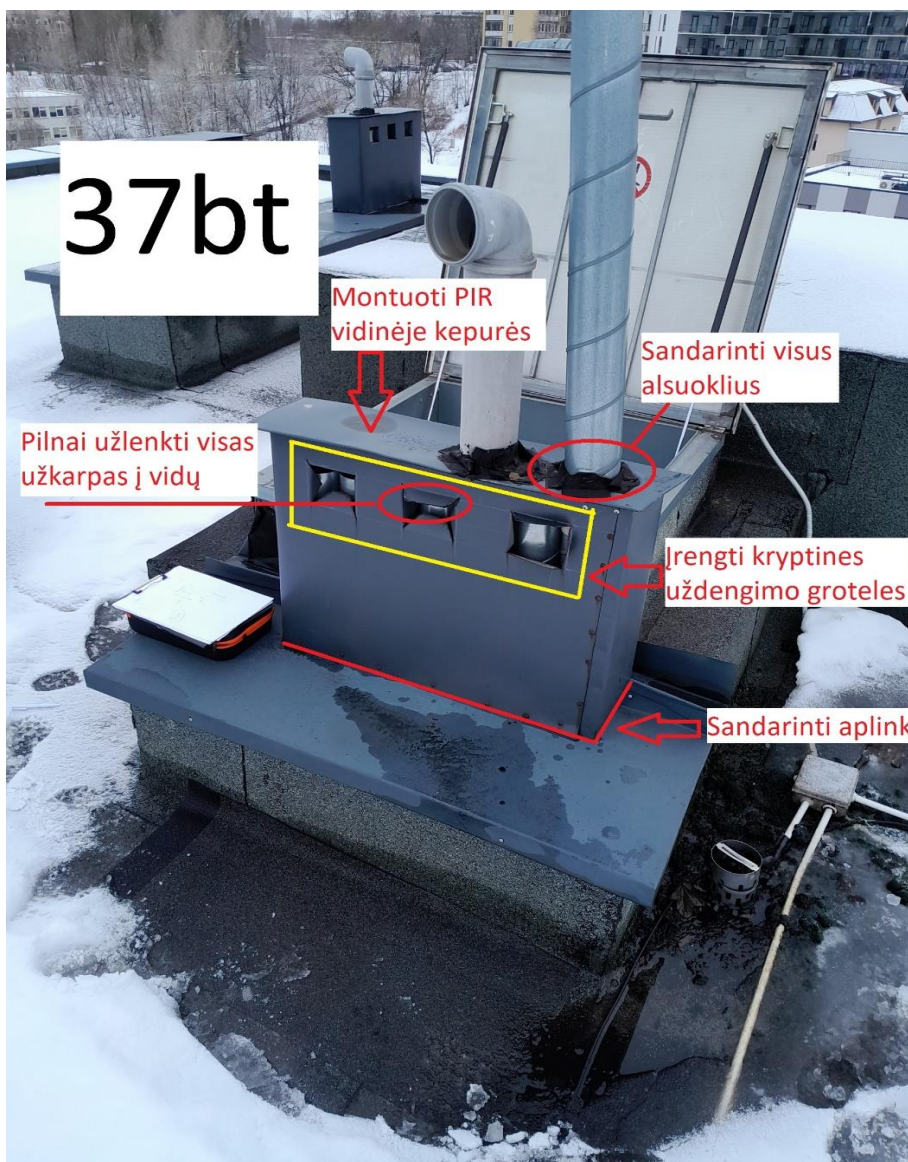

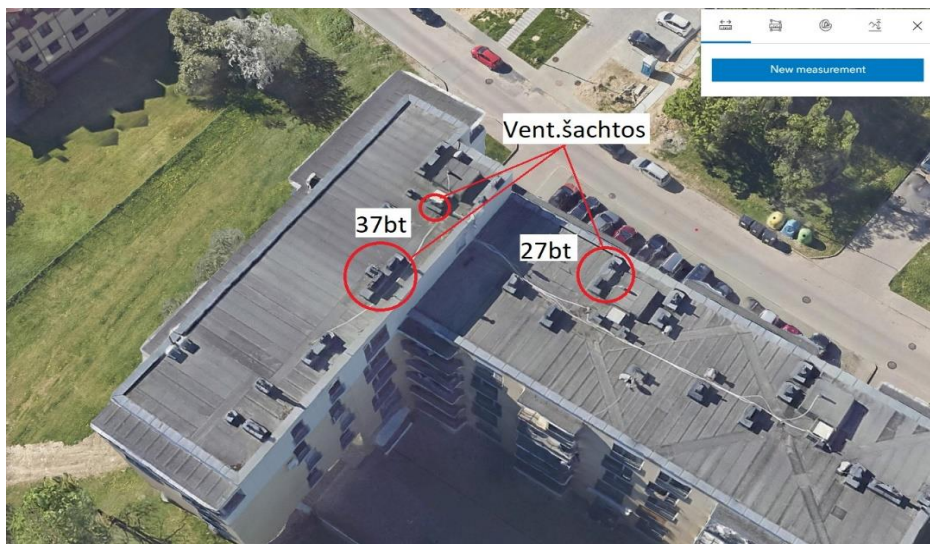





37bt









