

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0008553-5

Data: 2024-03-18

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Skroblų g. 21, Vilnius

Problema: Reikalingi stogo remonto darbai

Defektas: DA591254

Sprendimas: Reikalinga keisti pastato ir antstato stogo dangą – išpjaustyti pūsles, suformuoti nuolydžius, įrengti 1 sluoksnio ruloninę dangą. Prailginti kanalizacijos alsuoklius, demontuoti nenaudojamų antenų stovus, remontuoti parapetų mūrą, apskardinti, keisti ventiliacinių kaminų apskardinimus. Įrengti naują lietaus nuvedimo sistemą (lietvamzdžių ir laikiklių keitimas.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Stogo remontas		
2	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu	m2	180
3	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	454
4	Atskiruose stogo vietose nuolydžių formavimas	m2	50
5	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas	m2	454
6	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas , aptaisymas ritinine danga	vnt.	10
7	Plokščių stogų kanalizacijos vamzdžių alsuoklių įrengimas, prailginimas, viršutinės dalies keitimas, stogo dangos ir vamzdžio sankirtos sandarinimas	vnt.	8
8	Antenų ar elektros stulpų atotampų kilpų demontavimas	vnt.	5
9	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	89
10	Skardinių laštakių keitimas, su visais paruošiamaisiais darbais (antstatas)	m	9
	Kaminų remontas		
11	Ventiliacinių kaminų stogelių apskardinimas	m2	15
	Parapetų keitimas		
12	Parapetų mūro remontas, mūro ardymas, atstatymas (viršutinės eilės, tikslinti pagal faktą)	m3	3

13	Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys iki 0,9 m pločio)	m	23
	Lietaus nuvedimo sistemos remontas		
14	Lietaus nuvedimos sistemos latakų įrengimas	m	76
15	Stogo dangos ties latakais demontavimas	m2	38
16	Stogo dangos ties naujais latakais atstatymas	m2	38
17	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių įrengimas	m	81
	Apsauginės tvorelės keitimas		
18	Apsauginės tvorelės keitimas, kai nauja tvorelė įrengiama tokia kaip pridėta PVZ	m	76
	Išlipimo ant stogo durų remonto darbai		
19	Durų patekimui ant stogo keitimas, kai durys turi būti metalinės, apšiltintos, su pakabinama universalia spyna, kai durų anga apie 830 x 1400 mm	vnt.	1


Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva



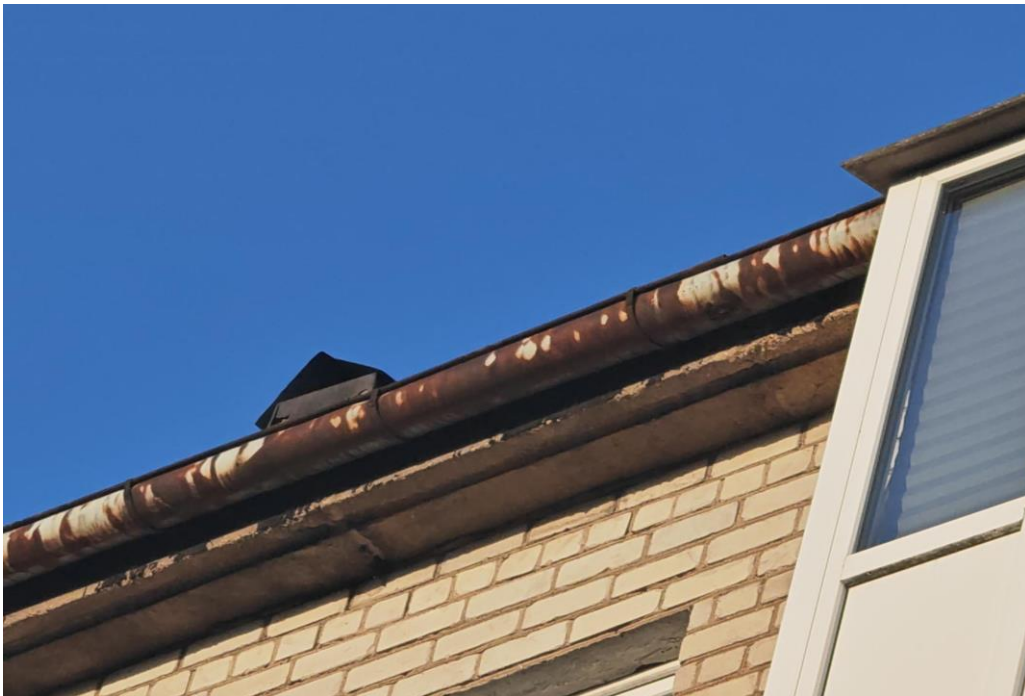







Pratekējimas I
laiptinēje



