

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0048364-9

Data: 2024-03-05

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Šiaulių g. 3, Vilnius

Problema: Reikalingi stogo ir terasos remonto darbai

Defektas: DA563466; DA586722

Sprendimas: Reikia naujai įrengti terasos hidroizoliaciją, pralaidas ir viršutinę dėvimąją dangą. Reikalingas sienos remontas : apšiltinimo sluoksnio, priešvėjinės medžiagos patikra/įrengimas, medinio pakalimo atstatymas, sienos/ stogo sandūros apskardinimas, sandarinimas.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Terasos grindų remontas		
3	Stogo skardinimų keitimas	m	12
4	Plytelių dangos ir betono pasluoksnio demontavimas	m2	7,6
5	Pagrindo paruošimas betonavimui	m2	7,6
6	Betonavimas formuojant nuolydį į pralaidas	m2	7,6
7	Kampinių įlajų įrengimas, pralaidos vamzdis turi būti per visą sienos storį (nekeičiant pralaidų išvaizdos iš fasado pusės)	vnt.	3
8	Prilydomos hidroizoliacijos įrengimas 2 sl.	m2	7,6
9	Fasado paruošimas prieglaudų įrengimui	m2	4
10	Hidroizoliacijos prijungimas prie vertikalių paviršių, 2 sl.	m	11,6
11	WPC surenkamų plytelių įrengimas	m2	7,6
12	Skardinių lentjuosčių įrengimas, lentjuostė turi būti aukščiau už terasos dangą apie 300 mm	m	7,8
	Tūrinio stoglangio remontas		
13	Prieglaudos remontas, esamos prieglaudos pritvirtinimas, jungties su fasadu sandarinimas naudojant sandarinimo juosta, skardinės lentjuostės įrengimas	m	3,3
14	Tūrinio stoglangio sienos remontas (siena kurioje sumontuotas langas) esamų dailylenčių demontavimas, apšiltinimo sluoksnio keitimas, priešvėjinės plėvelės įrengimas, dailylenčių montavimas, dažymas	m2	1,5
15	Prieglaudų remontas (ties remontuojama siena), tikslinti pagal faktą, demontavus esamas dailylentes	m	1,5
16	Tūrinio stoglangio čerpių patikra, remontas pagal faktą radus defektų	m2	2

Pastaba:


(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslūs darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) objektas KPD zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva



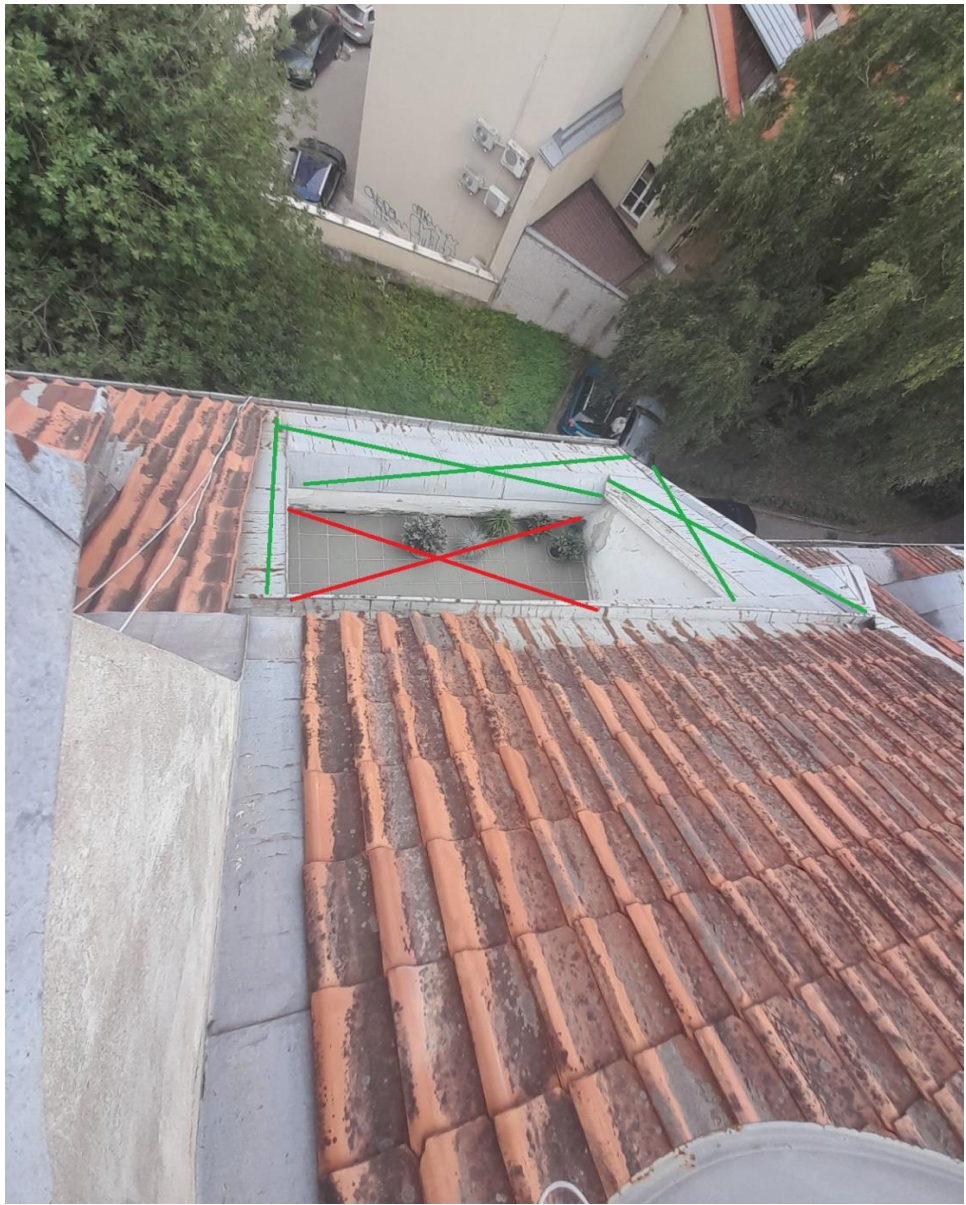









HONOR Magic5 Pro



HONOR Magic5 Pro







