

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR. V23-0000498-4

Data: 2023-01-23

Klientų atstovas: UAB Mano Būstas

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Laisvės pr. 42(444), Vilnius

Problema: Reikalingi sutapdinto stogo remonto darbai

Defektas: DA517607

Sprendimas: Atlikti stogo remonto darbus pagal TI sprendimą: "Išpjauti išdžiovinti pūsles, paruošti pagrindus, suformuoti nuolydžius prieglaudas, įrengti 1sl., dangą (taip pat ir anstato). Lankstiniai įrengiami nauji parapetai ventiliaciniai kaminai. Demontuoti nenaudojamus antenų stovus ir jų atotampas."

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Stogo remontas		
2	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjauant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu	m2	130
3	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	285
4	Plokščių stogų įlajų keitimas	vnt.	1
5	Atskiruose stogo vietose nuolydžių formavimas	m2	50
6	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas	m2	285
7	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas , aptaisymas ritinine danga	vnt.	8
8	Plokščių stogų kanalizacijos vamzdžių alsuoklių įrengimas, prailginimas, viršutinės dalies keitimas, stogo dangos ir vamzdžio sankirtos sandarinimas	vnt.	4
9	Antenų ar elektros stulpų atotampų kilpų sandarinimas arba demontavimas	vnt.	7
10	Parapetų aptaisymas vieno sluoksnio bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos	m2	83
11	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	28
	Kaminų remontas		
12	Ventiliacinių kaminų stogelių apskardinimas	m2	6
	Parapetų keitimas		
13	Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys iki 0,9 m pločio)	m	69


**Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:
rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius Artūras Čerepanovas
Tel. Nr. 865678658
kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius Saulius Reva Tel. Nr. 864079976**

**Pastaba: Pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs.
Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų
saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje.**

Aktą paruošė: Saulius Reva





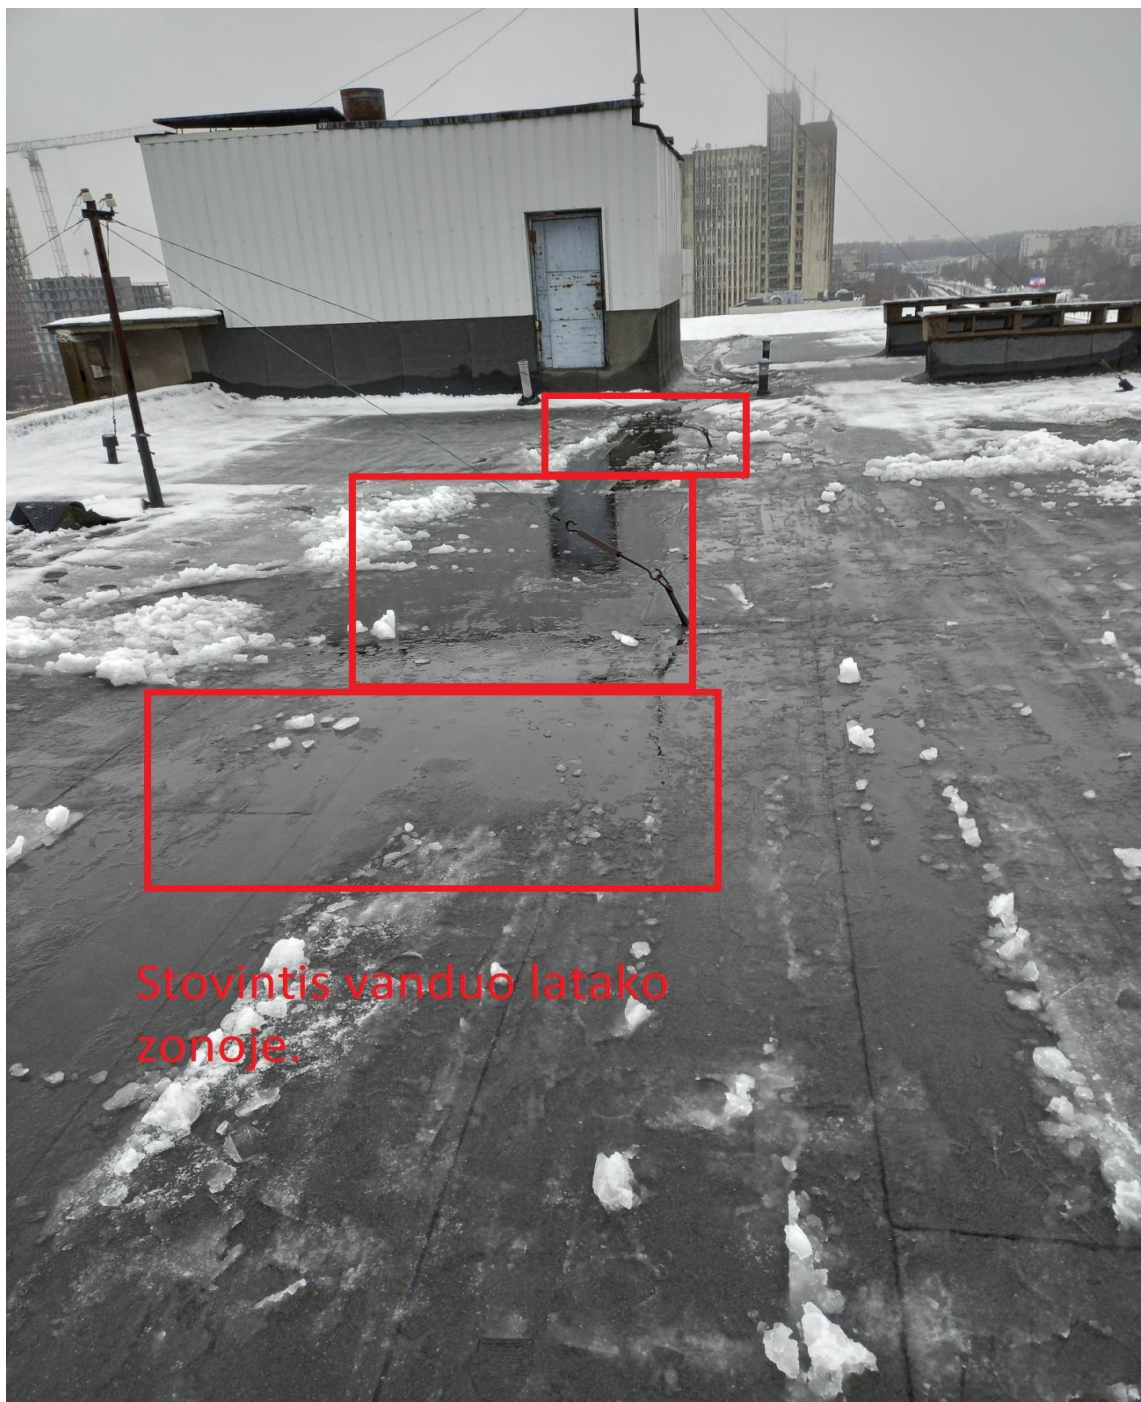


Stovintis vanduo latako zonoje.





Skylø

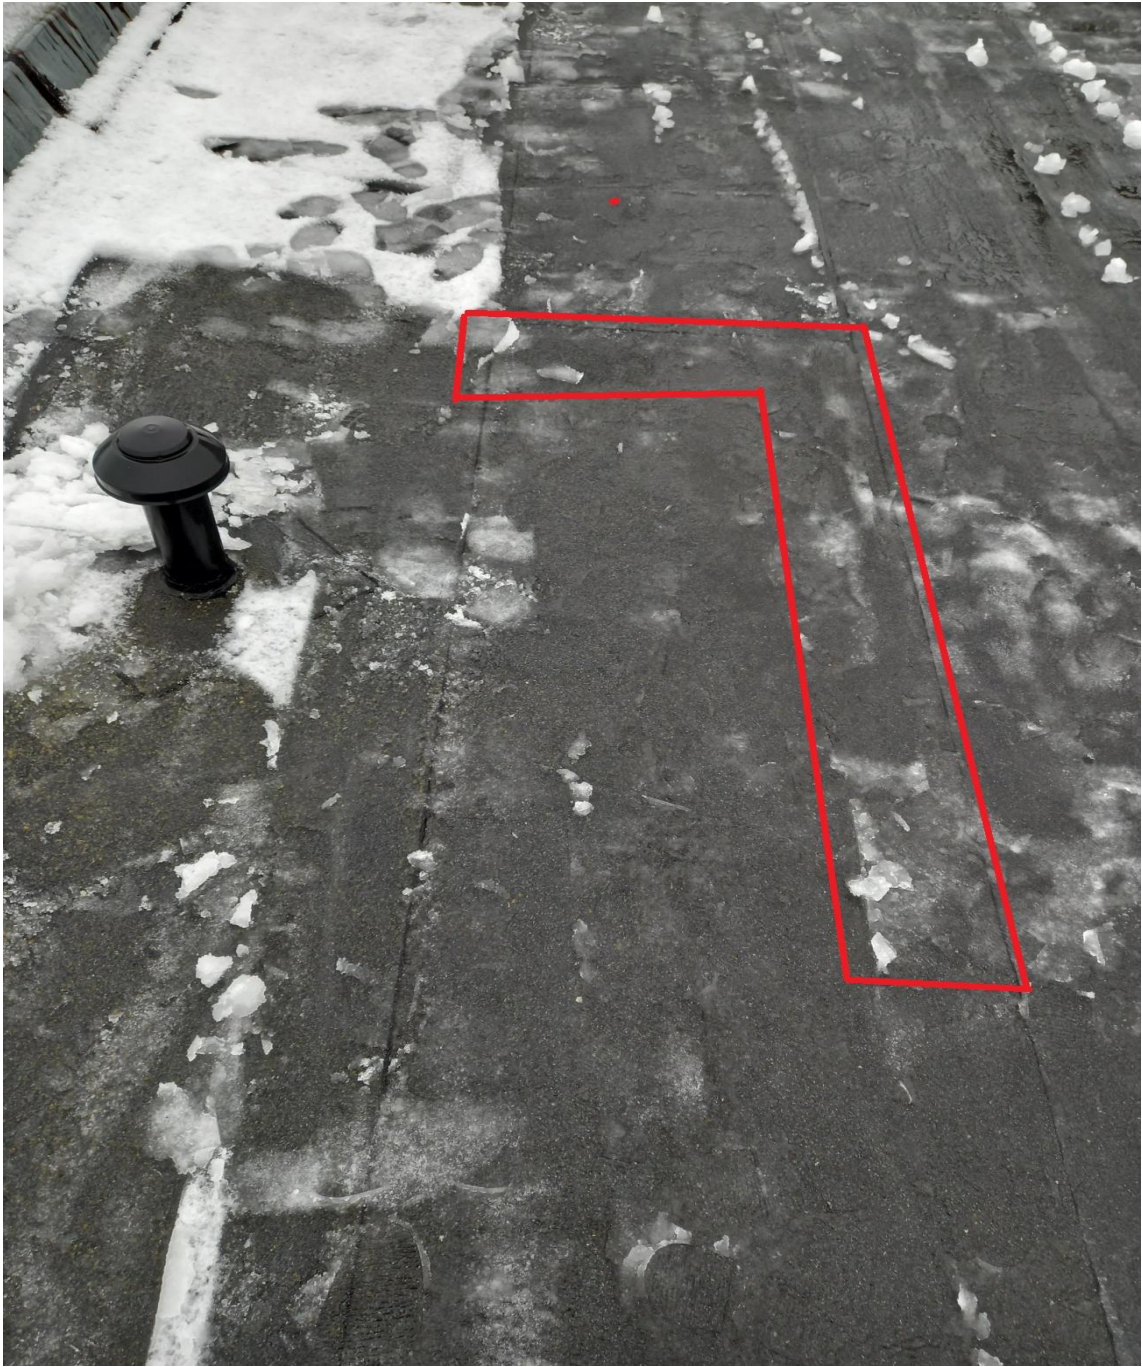









Nulaužtas kaminēlis

Skylē

