



Kompleksas __2017-20 - TP

Objektas __ **PREKYBOS CENTRO, GAMYKLOS G. 1, MAŽEIKIAI, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**

A LAIDA

Objekto kategorija : _____ **ypatingas statinys**

Užsakovas _____ **UAB "GERBONA"**

Direktorė Rūta Gerulskienė

Pareigos	Pavardė	Parašas	Komplekso Nr.	2017-20
			Objekto Nr.	20
PV	Henrikas Štaudė			
PDV	Henrikas Štaudė		Stadija	PP
Arch.	Dagnė Urbonaitė			
			Dalis	BD, SP, SA
			Tomas	I
			Laida	A
			Data	2020

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
Prekybos centras (7.9.) Gamyklos g. 1, Mažeikiai, rekonstravimo projektas A laida			

I SKYRIUS SKLYPAS

1. sklypo plotas	m ²	4250	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	54	Esamas 49
3. sklypo užstatymo tankis	%	35,76	Esamas 34

II SKYRIUS PASTATAI

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).

2. Pastato bendrasis plotas.*	m ² 2330,81	Esamas 2068,91
3. Pastato naudingasis plotas. *	m ² 2330,81	Esamas 2068,91

Pavadinimas Prekybos centras (7.9.) Gamyklos g. 1, Mažeikiai, rekonstravimo projektas A laida	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4. Pastato tūris.*	m ³ 9612		Esamas 8728
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	2	
6. Pastato aukštis. *	m	10,34	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
7.1. 1 kambario	vnt.	-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	
8. Energinio naudingumo klasė		E	Esama
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		E	Esama
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		II	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai			

III SKYRIUS **SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS**

1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):

1.1. kelio kategorija

1.2. kelio ilgis* km

1.3. kelio juostos plotis m

1.4. eismo juostų skaičius vnt.

Pavadinimas Prekybos centras (7.9.) Gamyklos g. 1, Mažeikiai, rekonstravimo projektas A laida	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
--	--------------------------------	---------------	-----------------

1.5. eismo juostos plotis m

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m

2. Geležinkeliai:

2.1. kategorija

2.2. ilgis* km

2.3. apsaugos zonos plotis m

3. Gatvės:

3.1. kategorija

3.2. ilgis* km

3.3. važiuojamosios dalies plotis m

3.4. eismo juostų skaičius m

3.5. eismo juostos plotis m

IV SKYRIUS **INŽINERINIAI TINKLAI**

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)

4. inžinerinių tinklų ilgis* m

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics) mm

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm²

Pavadinimas Prekybos centras (7.9.) Gamyklos g. 1, Mažeikiai, rekonstravimo projektas A laida	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
--	--------------------------------	---------------	-----------------

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm²

V SKYRIUS KITI STATINIAI

1. Stoginė m² 54 Esama 126,20

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas



Henrikas Štaudė A358 2020-08-23

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PREKYBOS CENTRO, GAMYKLOS g. 1, MAŽEIKIAI, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
A LAIDA

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)
BENDRIEJI DUOMENYS (BD)

TURINYS

1. PP sudėties sąvadas.
2. Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų , kuriais vadovaujantis parengtas PP, sąvadas.
3. Bendras aiškinamasis raštas.
4. Bendrieji techniniai reikalavimai ir nurodymai.
5. Techniniai ekonominiai duomenys.

1. PP SUDĖTIES SĄVADAS

1.1 PP SUDĖTIS

1. Bendrieji duomenys (BD)
2. Projektiniai sprendiniai :
 - a) sklypo plano dalis (SP)
 - b) architektūrinė dalis (SA)
3. Dokumentų kopijos.

1.2. PP KOMPLEKTAVIMAS

EIL. NR.	TOMO ŽYMUO	PP DALYS , TURINYS	TOMO NR.
1.	BD; SP, SA;	Bendrieji duomenys (BD) Sklypo plano dalis (SPD) Architektūrinė dalis (AS)	I

2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PP SĄRAŠAS

2.1. LR ĮSTATYMAI :

1. LR Statybos įstatymas .2016-04-01, Nr.I - 1240.

2.2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI :

1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertyzė.
4. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai.
5. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
6. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas.

2.3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ STATYBOS IR KITI REGLAMENTAI:

1. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ERS).Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
2. STR 2.01.01(2):1999. ESR.Gaisrinė sauga.
3. STR 2.01.01(3):1999. ESR.Higiena,sveikata,aplinkos apsauga.
4. STR 2.01.01(4):2008. ESR.Naudojimo sauga.
5. STR 2.01.01(5):2008. ESR.Apsauga nuo triukšmo.
6. STR 2.01.01(6):2008. ESR.Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
7. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Žin.,2010, Nr.146-7510)
8. LR VRM ministro 2003-12-12 įsakymas Nr.IV-438“Statybos produktų degumo klasių bei atsparumo ugniai sąvadas“
9. LR VRM „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas Nr.I-66 „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“
10. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.
11. „Gyvenamųjų pastatų priešgaisrinės taisyklės“
12. „Gaisro aptikimo ir signalizacinių sistemų taisyklės“
13. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai
14. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos.Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms.
15. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos.Stogai.
16. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys
17. STR 2.09.02:2005 Šildymas,vėdinimas ir oro kondicionavimas.
18. Lietuvos standartas LST EN 13501-1:2002 „Statybos gaminių ir konstrukcinių elementų degumo klasifikacija.1 dalis. Klasifikacija pagal degumo bandymų duomenis“
19. LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms“
22. STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negaliareikmėms“

2.4. HIGIENOS NORMOS; DARBŲ SAUGOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

1. LAND 3-95. Paviršiaus (lietaus) nuotekų kanalizavimo ir išleidimo normatyvų nustatymo, mokesčių ir laboratorinės kontrolės vykdymo taisyklės.
2. LAND 10-96. Nuotekų užterštumo normos.
3. STR 2.01.01(3):1999 ESR.Higiena,sveikata,aplinkos apsauga
4. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
5. LR SAM 2009-12-21 įsak. Nr.V-586 “Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ p. 4.1.
6. „Lietuvos Respublikos statybos įstatymas”
7. „Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai“
- 8.Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą
(Žin., 2003, Nr. 102-4585);
9. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-595 (Žin., 2003, Nr. 102-4585; 2010, Nr. 147-7547);
10. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą (Žin., 2003, Nr. 70-3170);
11. Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (Žin., 2002, Nr. 64-2569; Nr. 71)
12. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 (Žin., 2008, Nr. 10-362);
13. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);.
14. HN 42:2009 “Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas“
15. HN33:2011 “triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“

1. BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS

Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis,
projekto rengimo pagrindas.

Prekybos centro pastatas rekonstruojamas Gamyklos g.1, Mažeikiuose.

Statinys skirtas prekybos ir maitinimo paskirčiai (7.5., 7.9.).

Užsakovo užduotis.

Projekto A laida numatoma esamos stoginės (un. nr. 6198-3000-5050) rekonstrukcija į paslaugų paskirties patalpas – kirpyklą, sujungiant ją su prekybos centro pastatu.

TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS

Sklypo plano sprendiniai:

Rekonstruojant pastatą atlikti darbai: įstiklinama dalis metalinio karkaso, suformuojant erdvę gėlių paviljonui. Koreguojama atraminė sienelė ją ištiesinant.

Ūkinėje pastato dalyje pratęsimas užstatymas pagal Sodų gatvę, suformuojant pastatų tūrį pridengianti priestatus ūkiniame kieme. Darbuotojų įėjimui į ūkinės patalpas numatoma įrengti laiptelius.

Projekto A laida esama stoginė rekonstruojama į paslaugų paskirties pastatą (7.4.) kirpyklą, sujungiant jį su prekybos centru. Įėjimas į kirpyklą numatytas iš Naftininkų gatvės pusės nuo esamo pėsčiųjų tako.

Sklypo plotas – 4250m².

Pagrindinis įėjimas ir įvažiavimas prie pastato numatytas iš Sodų gatvės.

Šalia pastato įrengti takai, želdynai, veja, privažiavimai. Koreguojama atraminė sienelė prie automobilių stovėjimo aikštelės ir įrengiami laiptukai darbuotojams iš Sedos gatvės pusės.

Įvažiavimo kelias grįstas betono trikelėmis, pritaikytomis pravažiuojamoms kelio dalims. Takai – betono trinkelės. Patogiam priėjimui takuose įrengti bortai su nuolydžiais. Visuose įėjimuose į pastatą įrengti pandusai (nuolydis 1 : 12).

Sklypo vidutinė altitudė – 67,46;

I aukšto altitudė – 0,00=68,00.

Aukščiausia pastato altitudė nekeičiama – +10,10 (78,10).

Pastato apibūdinimas.

Rekonstruojamas prekybos ir maitinimo paskirties pastatas (7.9., 7.5.).

Statinio tūriniai sprendiniai: rekonstruojant pastatą virš kavinės keičiamas stogas.

Praplečiama II a. kavinės salė ir numatoma įrengti terasa virš pėsčiųjų promenados.

Dalis esamo karkaso įstiklinama, numatant patalpą gėlių paviljonui.

Ūkinėje dalyje pratęsimas Sodų g. fasadas, apjungiantis esamus priestatus su pagrindiniu fasadu.

Viso pastatų komplekso fasadai dengiami dekoratyvine plokšte: tamsiai pilkai ruda - RAL7022.

Pastato pirmame aukšte vietoje esamos lauko terasos numatoma įrengti gėlių paviljoną.

Ūkinėje pastato dalyje, pratęsiant Sodų g. fasadą, pristatyti priestatą su pagalbinėmis patalpomis.

Antrame aukšte praplečiama kavinės salė ir numatoma dengta lauko terasa virš promenados. Keičiama šios dalies stogo forma ir konstrukcija.

A laida esama stoginė rekonstruojama į paslaugų paskirties pastatą. Rekonstruojamas 1 aukšto pastatas blokuojamas prie prekybos centro pastato. Rekonstruojamos stoginės dalyje numatoma kirpyklos sale (81,33m²). Pagalbinės, buitinės, wc patalpos (30,89m²) numatytos rekonstruojamose prekybos centro patalpose.

Kirpyklos patalpų plotas: 112,22m²

Rekonstruojamo prekybos centro antžeminės dalies plotas: 2089,47m²

Rekonstruojamo prekybos centro bendras plotas: 2196,76m²

Numatytas keltuvas (pritaikytas ŽN) ir dvi esamos evakuacinės laiptinės. Koridoriai ir wc pritaikyti žmonėms su negalia.

Automobiliams parkuoti skirtas esamas antžeminis parkingas – 37 v.

Rūsyje - esamos pagalbinės patalpos. Rūsio patalpų plotas: 61,13 m².

Viso: 2257,89m² (rūsio patalpos 61,13m²).

Pastato grindys suprojektuotos viename lygyje.

I aukšto grindų paviršiaus altitudės priimtos: 0,000 = 68,00

Pastato aukštis nuo pirmo aukšto grindų iki stogo viršaus yra 10,10 m. (78,10), nuo žemės paviršiaus iki stogo viršaus – 10,34 m. (78,10);

PASTATO APDAILA

Projektuojamo pastato sienų apdaila:

Dekoratyvinė fasadinė plokštė spalva: RAL7022 tamsiai pilkai ruda;

Langai: aliuminio profilis, spalva: RAL7022 tamsiai pilkai ruda;

Metalo gaminiai, skarda: RAL7022;

Cokolis, atraminės sienelės ir pandusas: RAL7022;

PASTATO_KONSTRUKCIJOS

Pastato pagrindinės krūvį laikančios konstrukcijos yra grežtiniai pamatai, g.b. monolitinis karkasas, mūro išilginės ir skersinės sienos, monolitinė gelžbetoninės plokštės virš rūsio ir aukštų, bei sutapdinto stogo konstrukcija dengta prilydoma danga. Kavinės karkasas – stačiakampio metalo profilis. Pastato standumą ir pastovumą užtikrina pamatai, sienos, pertvaros, perdenginys ir stogo konstrukcijos.

Rekonstruojama: kavinės metalo karkasas, ūkinėje dalyje – grežtiniai pamatai, mūro sienos, g/b perdenginys.

A laida projektuojamos kirpyklos patalpos: esami pamatai grežtiniai, rostverkas.

Sienos – mūro.

Stogas sutapdintas – esama profiliuota skarda, apšiltinama akmens vata, dengiama prilydoma danga: EPDM.

3.2.6. PASTATO VIDAUS INŽINIERINIAI TINKLAI

Pastate įrengti vandentiekio, nuotekų, šildymo, elektrotechnikos ir kiti inžinieriniai tinklai.

Inžinieriniai sprendiniai nekeičiami, poreikiai nekinta:

Patalpų šildymas (miesto tinklai) – konvektorinis ir grindinis.

Patalpų vėdinimas: natūrali ir mechaninė pritekamoji – ištraukiamoji ventiliacija.

Vandentiekis, nuotekos, elektra – miesto tinklai.

APSAUGA NUO TRIUKŠMO.

Statinsys suprojektuotas taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų jų darbui ir poilsiui būtinas komfortines aplinkos sąlygas.

Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo darbuotojus ir lankytojus nuo išorės triukšmo.

STATINIO NAUDOJIMO SAUGA.

Statinsys suprojektuotas taip, kad būtų išvengiama nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos.

ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS

Statinsys suprojektuotas taip, kad jį naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos patalpų šildymui ir vėdinimui. Atitvarinių konstrukcijų ir langų šilumos perdavimo koeficientai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus. Esama energetinė klasė B.

Pastato rekonstrukcija neviršys esamo pastato 25% samatinės vertės, todėl jo energetinė klasė numatoma B, kaip ir esamo pastato (Statybos įstatymas, 12 skirsnis, 43str. p.1.2).

Pareigos	Vardas,pavardė	Atestatai Nr.	Parašas
Projekto vadovas	Henrikas Štaudė	A358/3811	

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

[illegible]

TECHNO - EKONOMINIAI RODIKLIAI

PAVADINIMAS	MATO VIEN.	0 LAIDA	A LAIDA
SKLYPO PLOTAS	kv.m.	4250	4250
UŽSTATYMO PLOTAS	kv.m.	1485,32	1520,49
UŽSTATYMO TANKUMAS	%	35	35,76
UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	%	53	54
PASTATO BENDRASIS PLOTAS	kv.m.	2249,48	2330,81
PASTATO PAGALBINIS PLOTAS	kv.m.	625,44	625,44
PASTATO PAGRINDINIS PLOTAS	kv.m.	1624,04	1705,37
PARKINGAS	vietu sk.	41	41
PASTATO AUKŠTIS	m.	10,34	10,34

REGISTRO NR.	ARCHartelė <i>ir</i> partneriai				Objekto pavadinimas:			
044956					Prekybos centras (7.9.) Mažeikiai, Gamyklos g. 1. Rekonstravimo projektas			
A358	PV	H.Štaudė			Brėžinio pavadinimas: Bendrų duomenų lentelė		Laidų	
A358	PDV/Arch.	H.Štaudė					A	
	Arch.	D.Urbonaitė			Komplekso Nr.		Lapas	Lapų
							1	9
TP	Užsakovas: UAB "GERBONA"				AA2017-20-TP-SA			

Projektuojamo objekto vieta




Eksplikacija	
Pavadinimas	Žymėjimas
Esamas pastatas	①
Rekonstruojamas sandėlis - Kirpykla	②
Pavilijonas	③
Esamas parkingas 41 vt.	④
Esamas šaligatvis	⑤


Sutartiniai ženklai	
Pavadinimas	Žymėjimas
Sklypo ribos	---
Esamas pastatas	[Outline]
Projektuojami pastatai	[Blue Outline]
Iėjimai į pastatus	▲
Ivažiavimas į sklypą ir išvažiavimas	↓↑
ŽN automobilių stovėjimo vietos	[Symbol]

PASTABOS:
1. MATMENYS BRĖŽINYJE DUOTI CM
2. 0.00= 68,00

OBJEKTAS	439677	Gamyklos g. 1, Mažeikiai
KOORDINACIJŲ SISTEMA: LKS-94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS-07	
GEODEZININKAS	VIKTOR BARTKUS	Teodolitas Uždaroji akcinė bendrovė uab.teodolitas@gmail.com


Registro nr. 044956	ARCHartelė ir partneriai				Objekto pavadinimas: Kirpykla. Mažeikiai, Gamyklos g. 1. Rekonstravimo projektas		
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinio pavadinimas: Nužymėjimo planas		
A385	PV	H.Štaudė			Komplekso Nr. AA2020-08-TP-SA		
	PDV/Arch.	H.Štaudė					
	Arch.	D. Urbonaitė			Lapas 2		
TP	Užsakovas: UAB "GERBONA"						Lapų 9

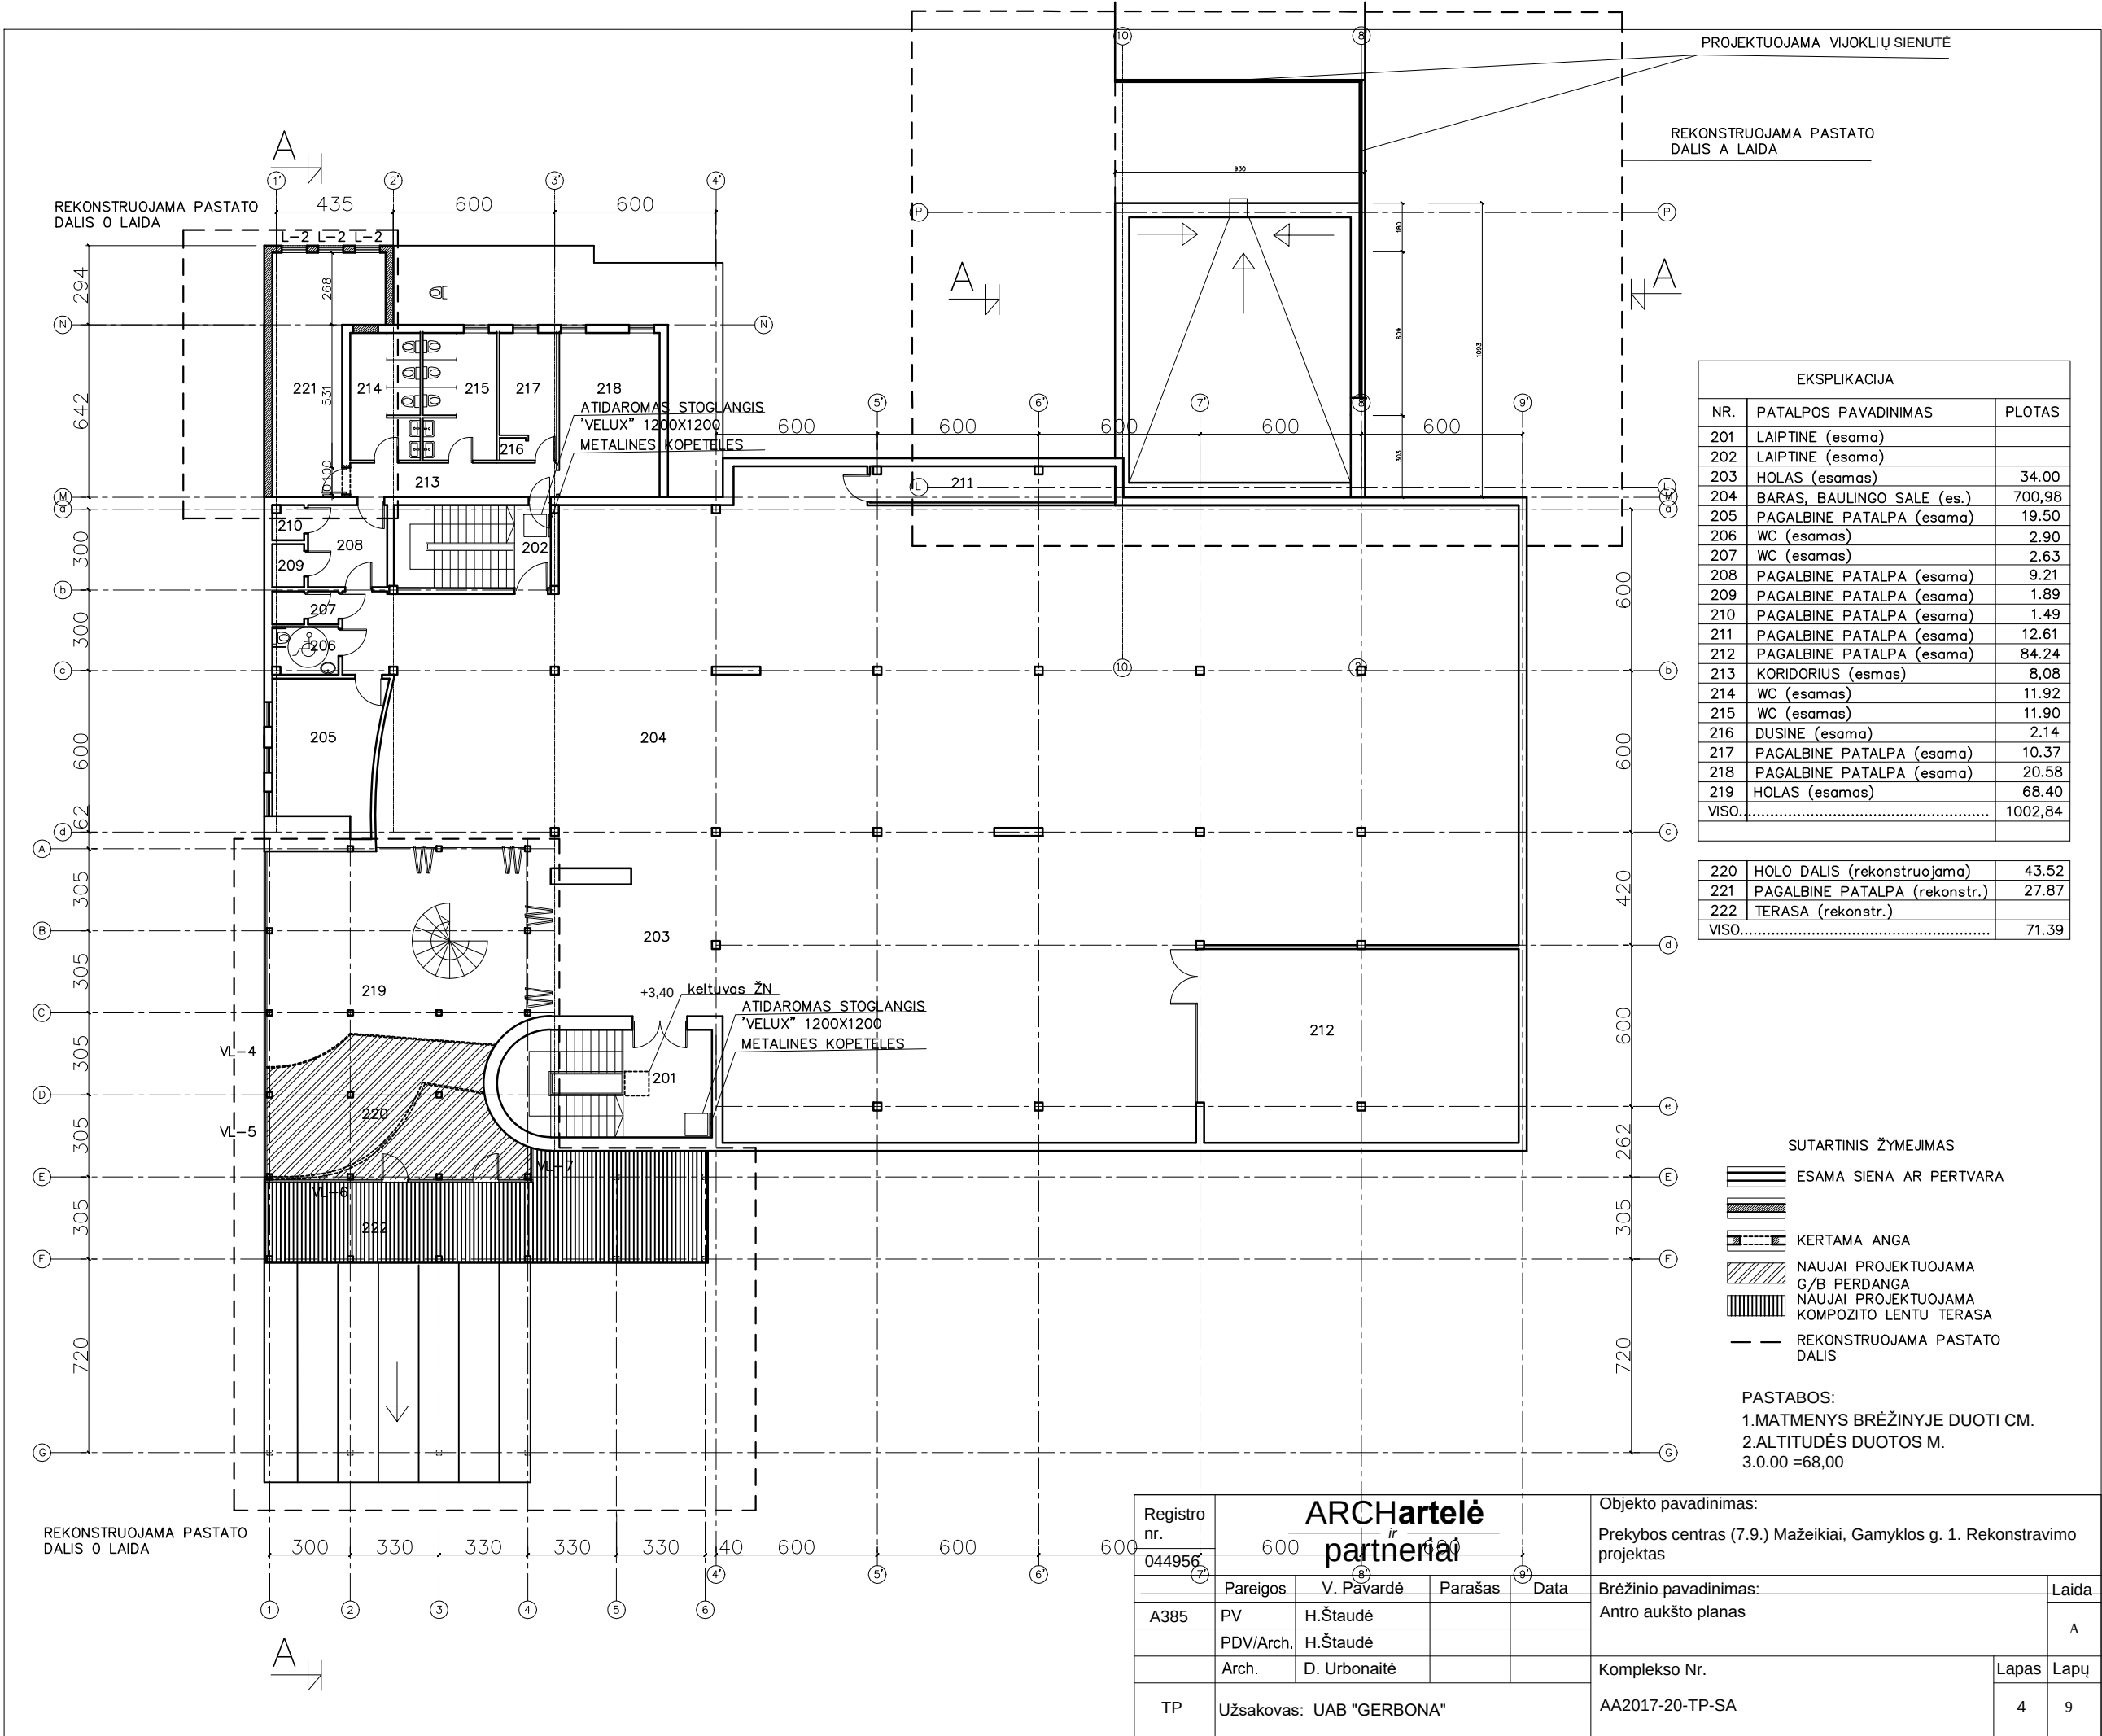




Registro nr.	ARCHartelė ir partneriai				Objekto pavadinimas: Prekybos centras (7.9.) Mažeikiai, Gamyklos g. 1. Rekonstravimo projektas		
044956							
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinio pavadinimas: Fasadas tarp ašių a - G Fasadas tarp ašių 1 - 9'		Laida
A385	PV	H.Štaudė					A
A385	PDV/Arch.	H.Štaudė					
	Arch.	D. Urbonaitė			Komplekso Nr.		Lapas Lapų
TP	Užsakovas: UAB "GERBONA"				AA2017-20-TP-SA		6 9


REKONSTRUOJAMA PASTATO
DALIS 0 LAIDA

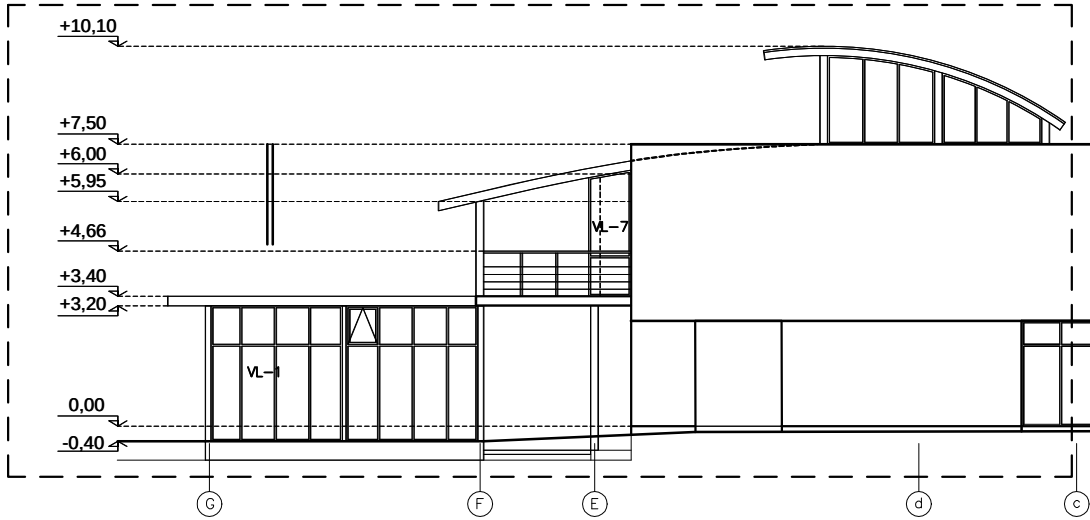


REKONSTRUOJAMA PASTATO
DALIS A LAIDA

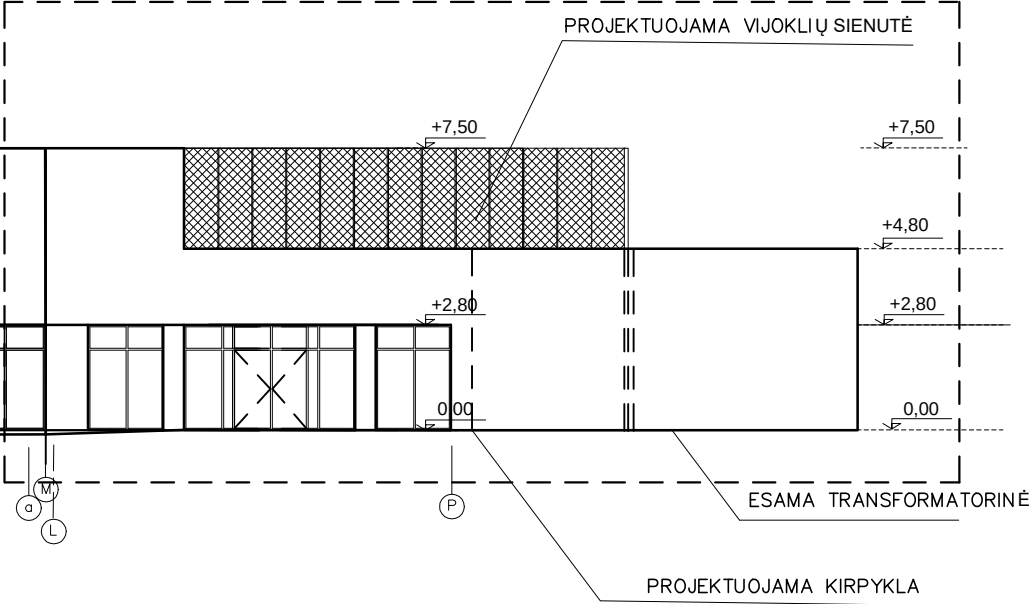

REKONSTRUOJAMA PASTATO
DALIS A LAIDA

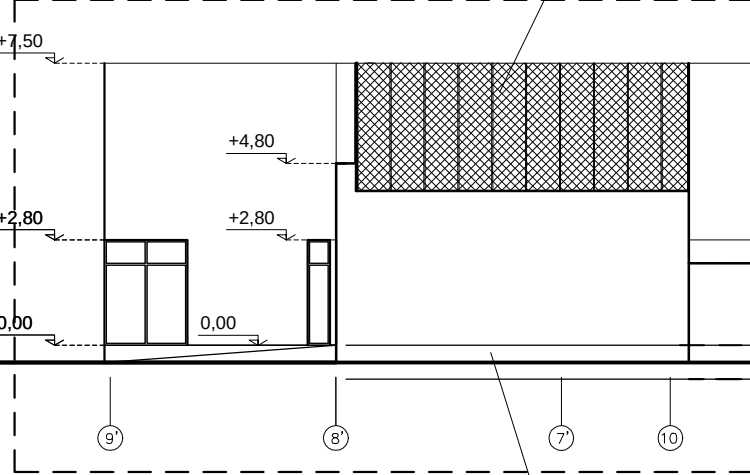

REKONSTRUOJAMA PASTATO
DALIS 0 LAIDA

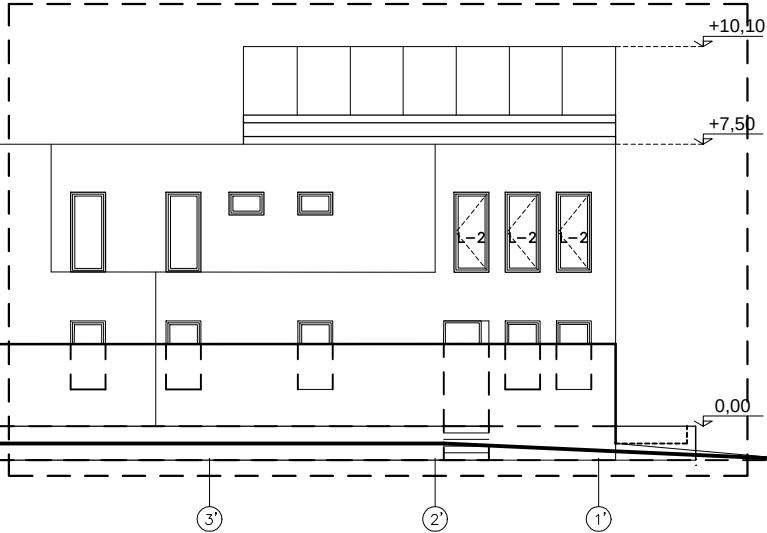


ESAMA TRANSFORMATORINĖ

ESAMA MŪRO TVORA

— — REKONSTRUOJAMA PASTATO
DALIS

PASTABOS:
1.MATMENYS BRĖŽINYJE DUOTI CM.
2.ALTITUDĖS DUOTOS M.
3.0.00 = 68,00

Registro nr.	ARCHartelė ir partneriai				Objekto pavadinimas: Prekybos centras (7.9.) Mažeikiai, Gamyklos g. 1. Rekonstravimo projektas		
044956	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinio pavadinimas: Fasadas tarp ašių G - a Fasadas tarp ašių 9' - 1	Laida	
A385	PV	H.Štaudė				A	
	PDV/Arch.	H.Štaudė			Komplekso Nr. AA2017-20-TP-SA	Lapas	Lapų
	Arch.	D. Urbonaitė				7	9
TP	Užsakovas: UAB "GERBONA"						

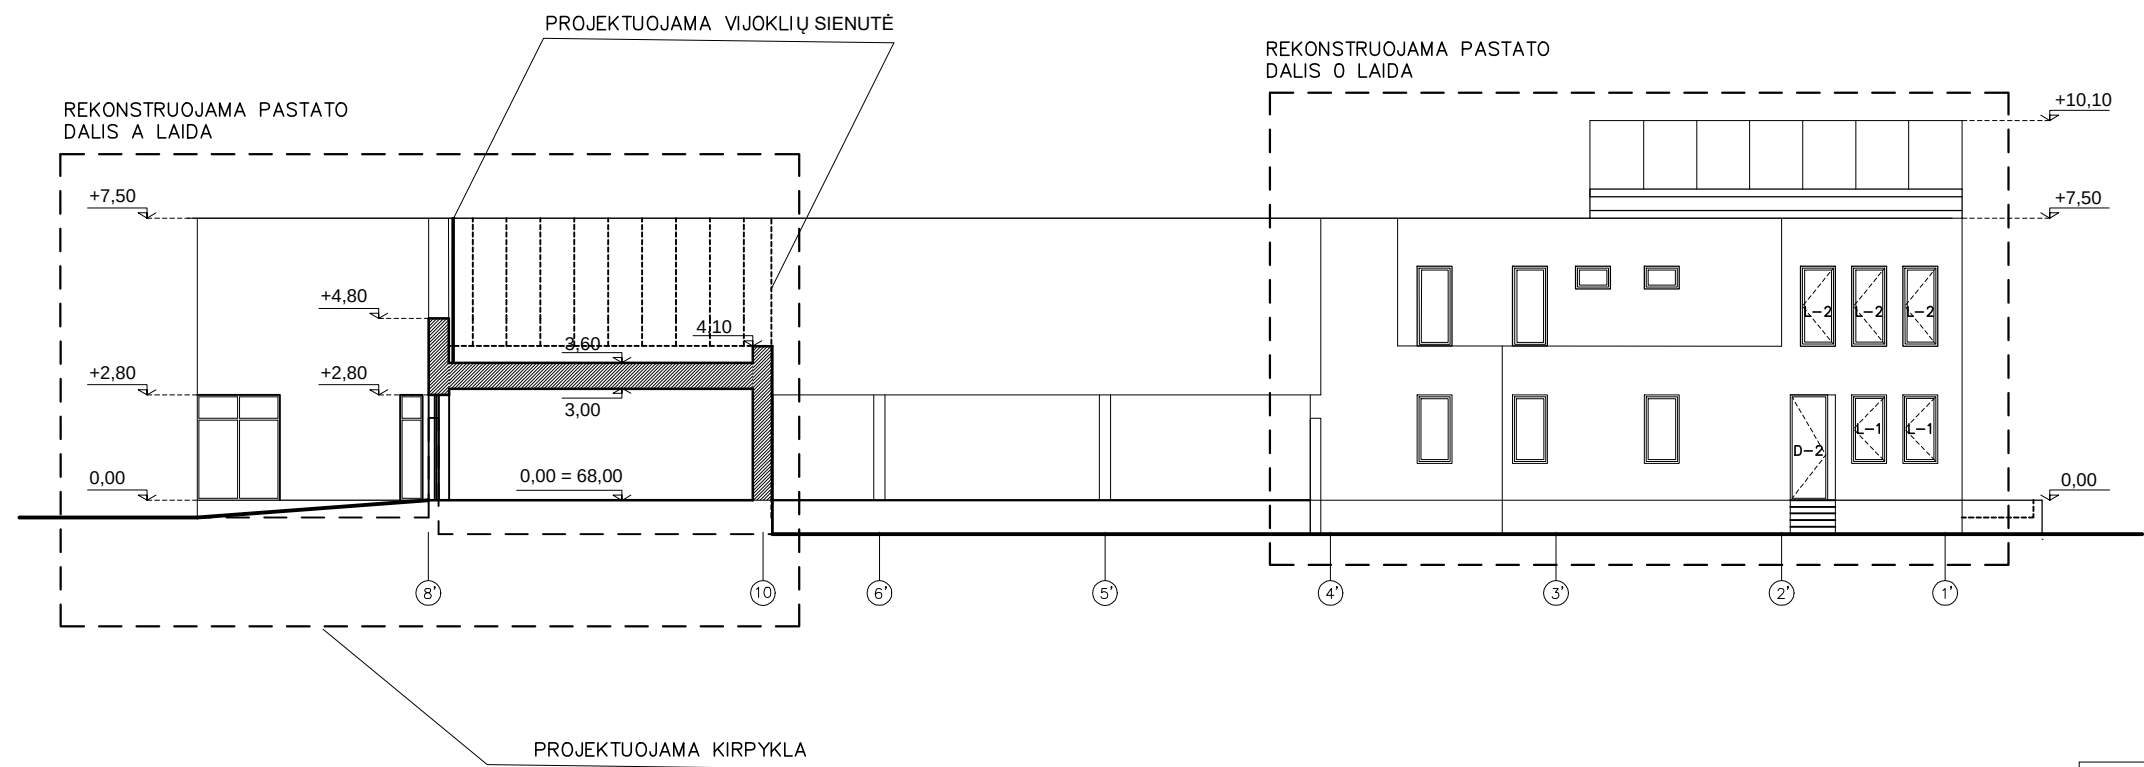

- SUTARTINIS ŽYMEJIMAS
- ESAMA SIENA AR PERTVARA
 - KERTAMA ANGA
 - NAUJAI PROJEKTUOJAMA G/B PERDANGA
 - NAUJAI PROJEKTUOJAMA KOMPOZITO LENTU TERASA
 - REKONSTRUOJAMA PASTATO DALIS
- PASTABOS:
- 1.MATMENYS BRĖŽINYJE DUOTI CM.
 - 2.ALTITUDĖS DUOTOS M.
 - 3.0.00 = 68,00

Registro nr.	ARCHartelė ir partneriai				Objekto pavadinimas:		
044956					Prekybos centras (7.9.) Mažeikiai, Gamyklos g. 1. Rekonstravimo projektas		
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	Brėžinio pavadinimas:	Laida	
A385	PV	H.Štaudė				A	
	PDV/Arch.	H.Štaudė			Komplekso Nr.	Lapas	Lapų
	Arch.	D. Urbonaitė					
TP	Užsakovas: UAB "GERBONA"				AA2017-20-TP-SA	8	9



REGISTRO NR.	ARCHartelė <i>ir</i> partneriai				Objekto pavadinimas: Prekybos centras (7.9.) Mažeikiai, Gamyklos g. 1. Rekonstravimo projektas			
044956								
A358	PV	H.Štaudė			Brėžinio pavadinimas: Vizualizacija		Laida	
A358	PDV/Arch.	H.Štaudė					A	
	Arch.	D.Urbonaitė						
					Komplekso Nr.		Lapas	Lapų
TP	Užsakovas: UAB "GERBONA"				AA2017-20-TP-SA		9	9